


Таблица исполнений

Размеры в мм


Обозначение	Нормальный диаметр трубопровода Дн	Допустимая вертикальная нагрузка Fmax Н(кгс)	d	H	a	b	Масса, кг
0312.02.00.000	32	490(50)		615			2,14
-01	32	784(80)					2,16
-02	45	980(100)	10	620	26		2,16
-03	57	1960(200)		630			2,54
-04	76	2450(250)		635		25	2,62
-05	89			670			3,42
-06	108	3920(400)	12	680	34		3,6
-07	133	8820(900)		825			7,21
-08	159	10780(1100)	16	845	43		8,1
-09	194	17640(1800)		930			13,56
-10	219	19600(2000)	20	940	51		13,82
-11	273	14700(1500)	16	905	43		11,39
-12	273	23520(2400)	20	980	51	45	17,1
-13	325	17640(1800)	20	995			15,44
-14		31360(3200)	24	1080	62		33,0
-15		23520(2400)	20	1030	51		19,0
-16	377	31360(3200)	24	1105	62		34,57
-17	426	23520(2400)	20	1060	51		20,0
-18		31360(3200)	24	1135	62		36,11
-19	480	31360(3200)		1160			38,7
-20		39200(4000)	27	1170	71	55	45,13
-21		31360(3200)	24	1185	62	45	59,89
-22	530	49000(5000)	30	1335	77	55	68,23

Пример условного обозначения подвески с одной тягой, регулируемой муфтой для трубопровода Дн=32мм с нагрузкой Fmax 490(50) Н(кгс) и высотой H=1200мм.

Подвеска ПМ32-490-1200 0312.02.000-00

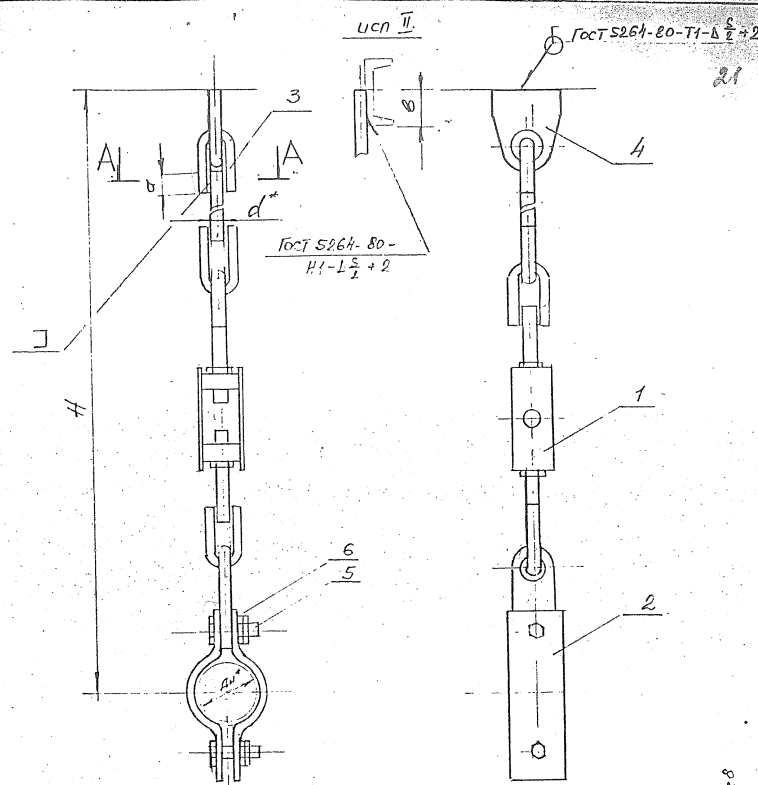


* Размеры для справок



						0312.02.00.000СБ		
Изм.	Лист	Н.дочин.	Подп.	Дата	Подвеска с одной тягой, регулируемой муфтой	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Цереткова	Церетков				Р	см табл	1/м
Проб.	Осипова	Осипов						
Начинал	Осипова	Осипов				Лист	Листов	1
Н.сентр	Цереткова	Церетков				или ГИПРОНИМОНТАЖ		
						2. Макс. вкл. 1990г.		

Для исполнения с порядковым номером	Наименование	Кол.	Примеч.
-02	0312.02.01.001	-04 1	0,27
		-05 1	0,27
		-06 1	0,45
-03		-07 1	0,45
		-08 1	0,75
-04		-09 1	0,75
		-10 1	1,01
-05		-11 1	1,01
		-12 1	1,36
-06		-13 1	1,36
поз. 4 Пляса соединительная Круж. d ГОСТ 2590-83 до ГОСТ 1050-83			
-00	d10	ℓ=150 1	0,1
-01	d12	ℓ=150 1	0,14
-02	d16	ℓ=150 1	0,26
-03	d20	ℓ=150 1	0,37
-04	d24	ℓ=150 1	0,53
-05	d27	ℓ=150 1	0,73
-06	d30	ℓ=150 1	0,85
поз. 5 Планка			
-00	0312.02.01.008	2	0,19
-01		-01 2	0,25
-02		-02 2	0,51
-03		-03 2	0,6
-04		-04 2	1,09
0312.02.01.000			Лист 3
Исх.	И докум.	Повпр.	Датг

Для исполнения с порядковым номером	Наименование	Кол.	Примеч.
-05	0312.02.01.002	-05 2	1,1
-06		-06 2	2,11
поз. 6 Зайка			
44 -00	0312.02.01.003	1	0,06
		-01 1	
-01		-02 1	0,14
		-03 1	
-02		-04 1	0,21
		-05 1	
-03		-06 1	0,19
		-07 1	
-04		-08 1	0,25
		-09 1	
-05		-10 1	
		-11 1	
-06		-12 1	1,51
		-13 1	
Стандартные изделия			
поз. 7 Зайка ГОСТ 5915-70			
-00	M10-6H.5	1	0,011
	M10x LH-6H.5	1	
-01	M12-6H.5	1	0,015
	M12x LH-6H.5	1	
0312.02.01.000			Лист 4
Исх.	И докум.	Повпр.	Датг

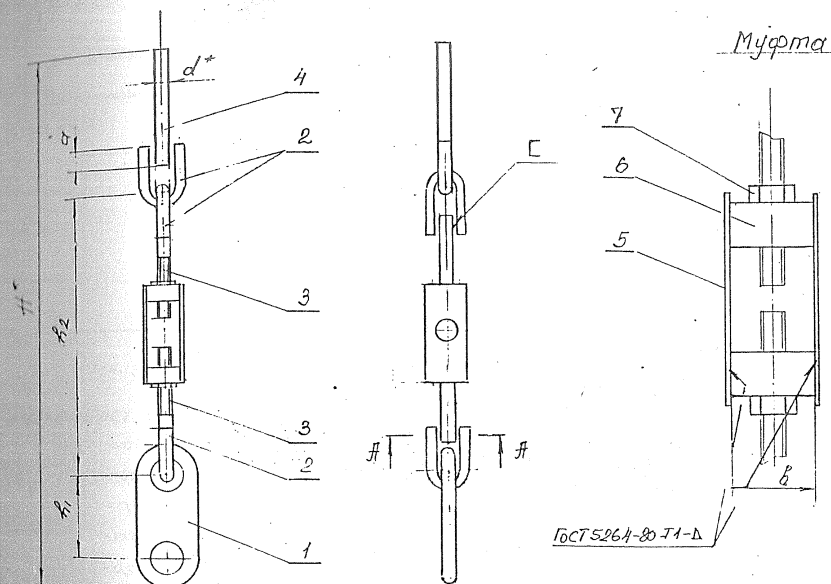

Муфта

Примечания.

1. Размер H_{min} определен при минимально допустимой длине тяги соединительной поз. 4 равной 150 мм. и минимальном размере h_2 .
2. Масса тяги определена для минимально допустимой длины тяги соединительной поз. 4. и максимальных размеров тяги поз. 3.


Таблица исполнения

Размеры в мм.


Обозначение	Допускаемая расчетная нагрузка R_{max} Н (кгс)	d	H_{min}	h_1	$\frac{h_2 min}{h_2 max}$	α	ρ	Масса, кг
0312.02.01.000	2940 (300)	10	540	125	235	26	18	1,15
-01	4410 (450)	12	560		385			
-02	14700 (1500)	16	680	150	255	34	25	1,67
-03	23520 (2400)	20	720	160	430	43	32	3,66
-04	31360 (3200)	24	805	180	340	51	38	5,94
-05	39200 (4000)	27	850	200	520	62	45	9,9
-06	49000 (5000)	30	915		265			
					560	71		12,91
					415	77	60	18,48
					640			
					430			
					680			
					490			
					760			

* Размеры для справок

						0312.02.01.000 СБ		
						Тяга (ТМК)		
						регулируемая муфтой		
						Сборочный чертеж		
Изм.	Испол.	И доп.	И доп.	Испол.	Испол.	Испол.	Испол.	Испол.
Разраб.	Шербасова	Шерб.	Шерб.	Разраб.	Шербасова	Шерб.	Шерб.	Шерб.
Провер.	Остров	Остр.	Остр.	Провер.	Остров	Остр.	Остр.	Остр.
Нач. отд.	Остров	Остр.	Остр.	Нач. отд.	Остров	Остр.	Остр.	Остр.
И.И.И.	Шербасова	Шерб.	Шерб.	И.И.И.	Шербасова	Шерб.	Шерб.	Шерб.
						Лист		
						Масса		
						Масшт.		
						ρ	см	δ м
						табл.		
						Лист		
						Листов		
						ОЛИ ГИПРОМИНТАХ		
						г. Москва		
						1990		



50
√(V)



* Размер для справок
** См технические требования по ГОСТ 22130-86 изм.1

Таблица исполнений

Размеры в мм

Обозначение	l	l ₁	b	s	d	Масса, кг
0312.02.01.002	176	88	30	5	9	0,19
-01	186	93	35	5	11	0,25
-02	252	126	45	6	17	0,51
-03	262	131	60	6	21	0,6
-04	294	147	70	8	26	1,09
-05	296	148	80	8	26	1,1
-06	346	173	90	10	31	2,11

0312.02.01.002

Планка

Лист S ГОСТ 19903-74
Ст 3сп * ГОСТ 14637-89

Лист	Масса	Листов
Р	ст. табл.	б/м.
Лист	Листов 1	
ОПН ГИПРОИММОНТАЖ	Москва	1990г.





Таблица исполнений

размеры в мм

Обозначение	d	d ₁	l	b	h	Масса, кг
0312.02.01.003	10	M10	18	18	25	0,06
-01		M10 _{лсб}				
-02	12	M12	25	25	30	0,14
-03		M12 _{лсб}				
-04	16	M16	32	32	40	0,31
-05		M16 _{лсб}				
-06	20	M20	38	38	45	0,49
-07		M20 _{лсб}				
-08	24	M24	45	45	50	0,76
-09		M24 _{лсб}				
-10	27	M27				
-11		M27 _{лсб}				
-12	30	M30	60	60	60	1,64
-13		M30 _{лсб}				

** Технические требования по ГОСТ 22130-86 с изм. 1

0312.02.01.003

Защипка

Лист B ГОСТ 25591-82
Ст 3сп * ГОСТ 535-88

Лист	Масса	Листов
Р	ст. табл.	б/м.
Лист	Листов 1	
ОПН ГИПРОИММОНТАЖ	Москва	1990г.