

Таблица исполнений

Размеры в мм.

Обозначение	Наружный диаметр пр.эд Дн	Допускаемая вертикальная нагрузка Р _{max} Н(кгс)	d	H	H ₁	A	α	b	Масса, кг	
									исп. I	исп. II
0312.06.00.000-00.01	108	3920(400)	10	535	485	250	26	25	4,79	5,11
-02-03	133	4900(500)				300			5,13	5,47
-04-05	159	5880(600)				350			7,1	7,63
-06-07	194	8820(900)	12	570	520	400	34		7,4	8,05
-08-09	219	14700(1500)				450			12,81	13,12
-10-11	273	17640(1800)				500		43	14,91	16,51
-12-13	325	23520(2400)	16	705	640	500	45		15,41	17,21
-14-15	377	23520(2400)				600			19,11	21,51
-16-17	426	29400(3000)				650			19,81	22,06
-18-19	480	39200(4000)	20	795	705	700	51		34,01	37,96
-20-21	530	58800(6000)				700		62	43,19	48,95

Пример условного обозначения подвески с двумя тягами, регулируемые муфтами и опорной балкой из угловой стали (исполнения I) для тросопровода Дн=108мм с нагрузкой Р_{max}=3920(400) Н(кгс), высота, H₁=1000мм:


Подвеска ПМ2у-108-3920-1000 0312.06.00.000

То же с опорной балкой из угловой стали исполнения II:

Подвеска ПМ2у-108-3920-1000-II 0312.06.00.000-01

* Размеры для справок

** Исполнения с четными номерами определяют подвеску исполнения II.

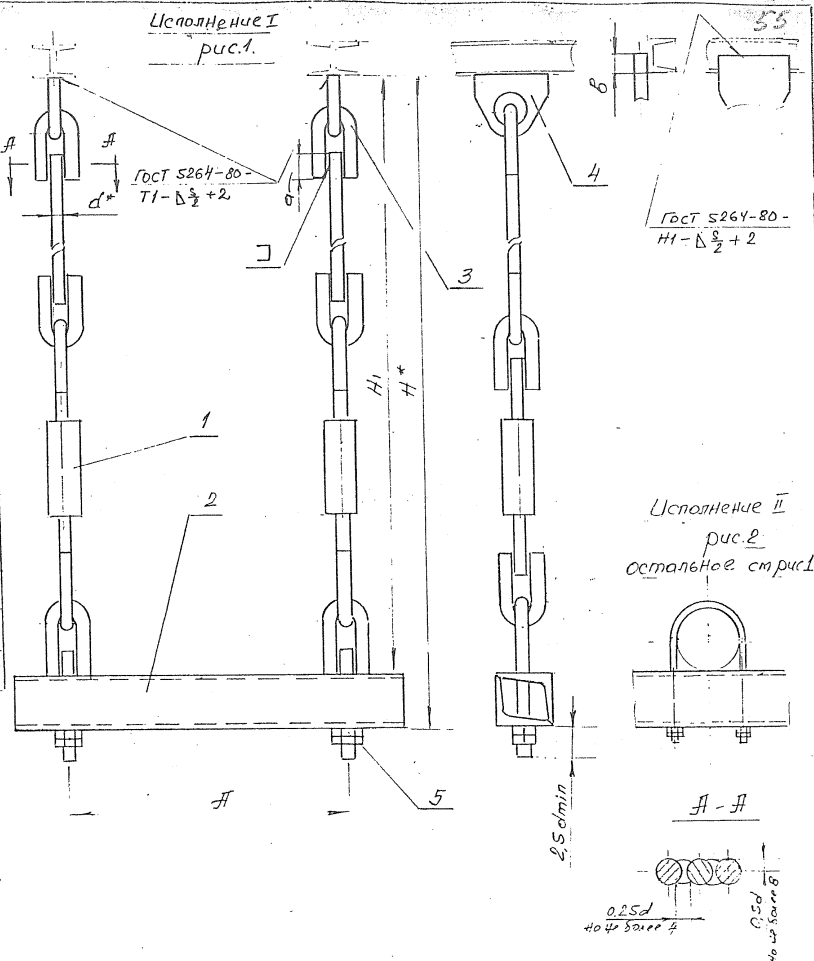

						0312.06.00.000.05		
						Подвеска с двумя тягами, регулируемые муфтами, опорной балкой из угловой стали. Сборочный чертеж.		
Ил. лист	И. докуп.	Подп.	Дата	И. докуп.	Подп.	Лист	Листов	
Разраб.	Щербакова	Щерба		Щерба		р	см.	д/м
Провер.	Щербакова	Щерба		Щерба			табл.	
Нач. отд.	Щербакова	Щерба		Щерба				
И. контр.	Щербакова	Щерба		Щерба				
						ОПН ГИПРОХИММОНТАЖ		
						г. Москва 1990г.		