

Таблица исполнений

Размеры в мм


Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Φ_n	Допускаемая вертикальная нагрузка R_{max} , Н (кгс)	d	H	A	Масса, кг
0312.07.00.000	57	2940 (300)	10	470	400	4,17
-01	76				440	5,52
-02	89	4410 (450)			550	7,07
-03	108	5880 (600)			560	9,53
-04	133	8820 (900)	12	500	600	14,32
-05	159				630	15,22
-06	194	18620 (1900)	16	600	680	25,44
-07	219	19600 (2000)			750	28,04
-08	273	29400 (3000)	20	650	860	50,96
-09	325	47040 (4800)			900	65,66
-10	377		24	725	920	70,0
-11	426	58800 (6000)			1030	92,39
-12	480	47040 (4800)	20	650	1060	81,26
-13	530	66640 (6400)			1150	126,09

Пример условного обозначения подвески с двумя тягами, регулируемые гайками, для вертикального

трубопровода $\Phi_n=57$ мм с

нагрузкой $R_{max}=2940(300)$ Н (кгс) высотой $H=2000$ мм:

Подвеска ПГВ-57-2940-2000 0312.07.00.000

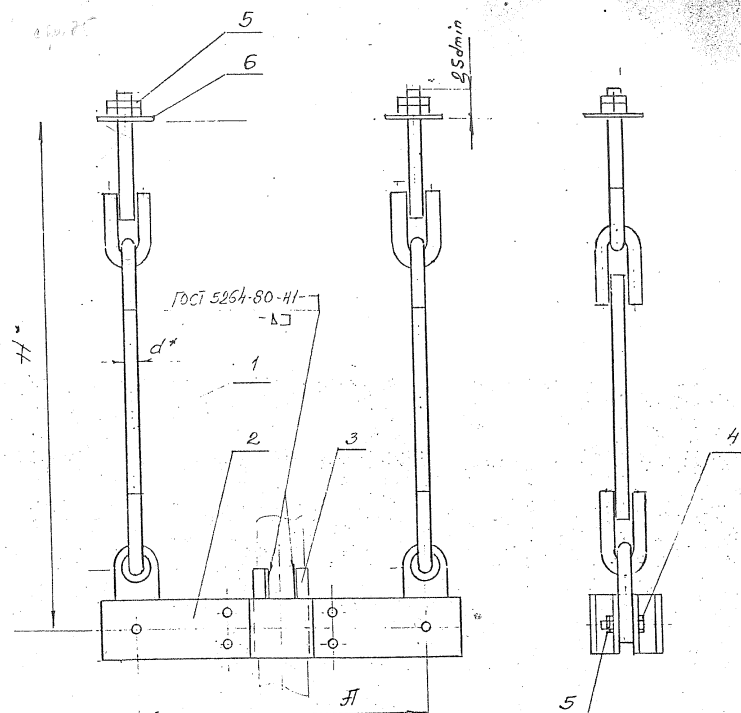


* Размеры для справок

Технические требования по ГОСТ 22130-86 с изм.1

				0312.07.00.000СБ		
Изм.	Лист	Изд.	Лист	Подвеска с двумя тягами, регулируемые гайками, для вертикальных трубопроводов. Сварочный чертеж.	Лист	Масса
Разраб.	Шербакова	Изд.	Лист		Р	ст.
Пров.	Осипова	Изд.	Лист		табл	б/м
Нач. отд.	Осипова	Изд.	Лист		Лист	Лист
Н. контр.	Шербакова	Изд.	Лист		Лист	Лист

или гидропримонтаж
г. Москва, 1990г.

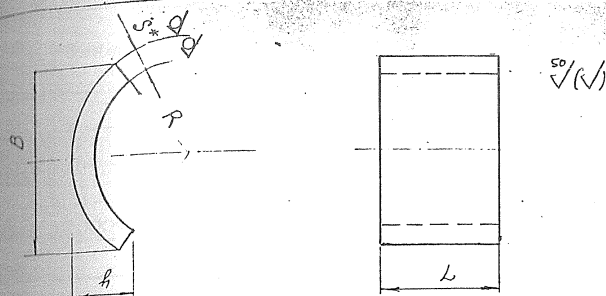

* Размер для справок
 ** Технические требования по ГОСТ 22130-86 с изм. 1

Обозначение	Наружн. диаметр тр. в. дн	R	B	L	h	S	Размер нута в длина	Масса, кг
0312.07.00.002	57	30	30	30	7	4	26	0,05
-01	76	39	35		10		34	0,05
-02	89	45	40	60		6	40	0,08
-03	108	54	45				47	0,10
-04	133	67	60				58	0,17
-05	159	80	70	80	13		70	0,27
-06	194	97	80		17		85	0,54
-07	219	110	100			10	96	0,76
-08	273	137	115	100	20		120	1,08
-09	325	163	135				142	1,51
-10	377	189	160				165	2,49
-11	426	213	175		30	12	186	3,07
-12	480	240	190				210	3,76
-13	530	265	240	150	40		230	5,2


0312.07.00.002

Упор

Лист	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	мм
Лист	Листов 1	

Лист S ГОСТ 19903-74.
 Стэн** ГОСТ 14637-89

ОПН ГИПРОИММОНТАЖ
 г. Москва 1990.

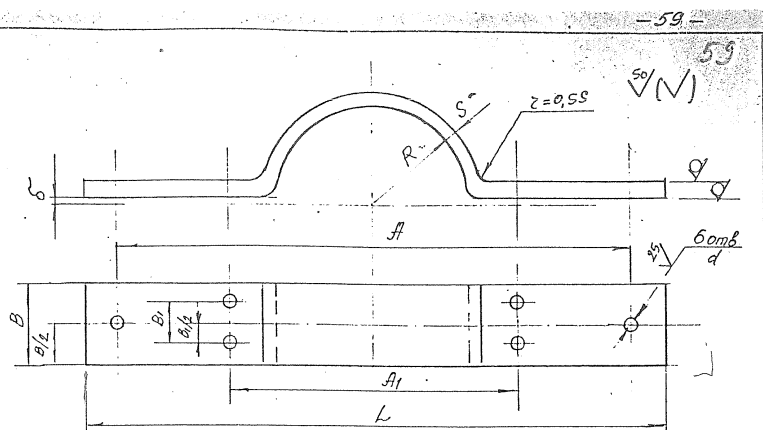

Обозначение	Наружн. диаметр тр. в. дн	R	L	A	A ₁	B	B ₁	S	d	δ	Размер нута в длина	Масса, кг
0312.07.00.001	57	30	440	400	95	60	30	5			475	1,12
-01	76	40	480	440	116	70	35	6	12		545	1,8
-02	89	45	540	500	130	90	45	8		4	595	2,52
-03	108	54	600	560	156						660	3,73
-04	133	67	640	600	190	100	50	10	14		745	5,62
-05	159	80	670	630	220						760	5,97
-06	194	97	720	680	268	120	60	12			830	9,38
-07	219	110	800	750	296				18	6	925	10,46
-08	273	137	920	860	336	160	80				1075	21,6
-09	325	165	960	900	424	180	90	16	23	8	1150	26,0
-10	377	190	980	920	476						1200	27,13
-11	426	215	1100	1000	532	200	100		27	10	1345	33,8
-12	480	240	1120	1050	580	120	90		23	8	1395	31,54
-13	530	265	1240	1140	650	200	100	20	27	10	1545	48,52

* Размер для справок
 ** Технические требования по ГОСТ 22130-86 с изм. 1

0312.07.00.001

Полухомут

Лист	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	мм
Лист	Листов 1	

Лист S ГОСТ 19903-74.
 Стэн** ГОСТ 14637-89

ОПН ГИПРОИММОНТАЖ
 г. Москва 1990.