

Таблица исполнений

Размеры в мм

Обозначение	Наружный диаметр трубы, мм	Допускаемая вертикальная нагрузка, Н (кгс)	d	H	A	a	b	Масса, кг
0312.08.00.000	57	2940(300)			400			6,05
-01	76		10	575	440	26	25	7,41
-02	89	4410(450)			550			8,95
-03	108	5880(600)			560			11,41
-04	133	8820(900)	12	600	600	34		16,85
-05	159				630			17,75
-06	194	18620(1900)			680			31,53
-07	219	19600(2000)	16	735	750	43	45	34,13
-08	273	29400(3000)			860			57,05
-09	325	47040(4800)	20	800	900	51		74,81
-10	377				920			79,03
-11	426	58800(6000)	24	875	1030	62		104,38
-12	480	47040(4800)	20	860	1060	51		90,39
-13	530	66840(6800)	24	875	1150	62		137,08


Пример условного обозначения подвески
с двумя тягами регулируемые муфтами,
для вертикального трубопровода

ДН=57мм с нагрузкой Ртоп=2940(300)
Н(кгс) высотой Н=2000мм:

Подвеска ПМВ-57-2940-2000 0312.08.00.000

* Размеры для справок.

Технические требования по ГОСТ 22130-86 с изм.1

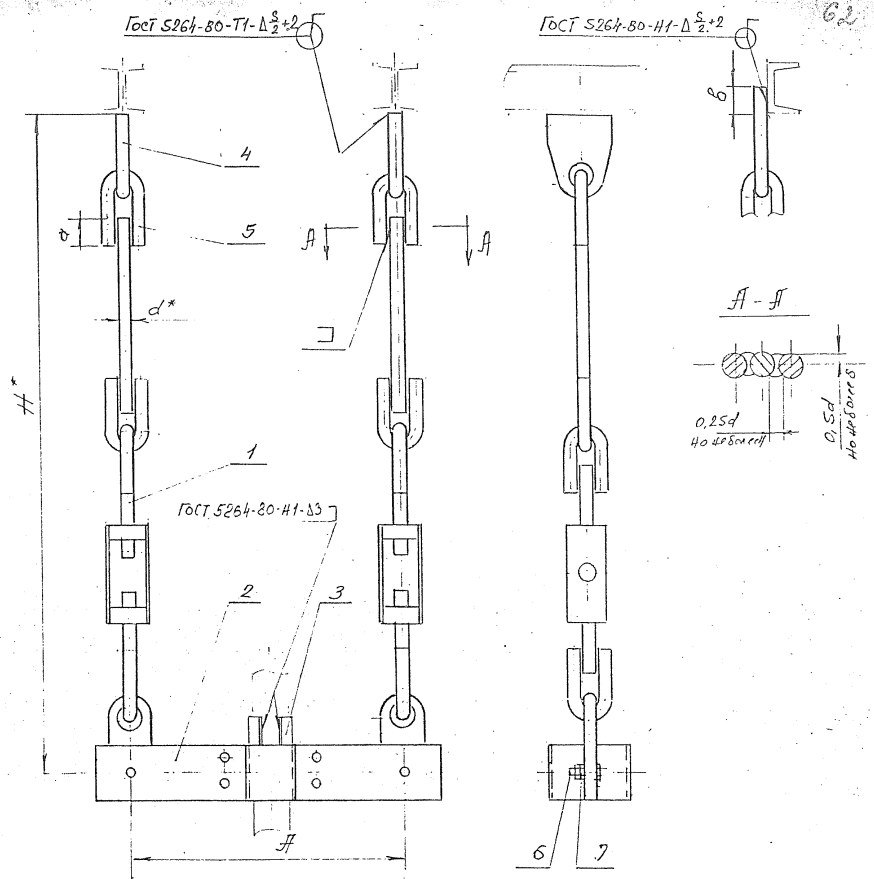

				0312.08.00.000 СБ			
Изм.	Лист	И докл.	Подп.	Датум	Подвеска с двумя тягами, регулируемые муфтами для вертикального трубопровода. Сборочный чертеж.		
Разраб.	Щербакова	Щерба					
Пров.	Щербакова	Щерба			Лист		
Нав. от	Щербакова	Щерба					
Исп.	Щербакова	Щерба			Листов 1		
					ОПН ГИПРОМОНТАЖ		
					г. Москва 1990г.		

Формат #3