


Таблица исполнений

Обозначение	номер чертежа исходн. документ	Наруж- ний диаметр тр-да D _{н, мм}	Допустимая вертикальная нагрузка R _{max} (квс)	d, мм	Масса кг
0312.09.00.000	Н-7016-20	57	39	10	2,7
-01		76	98		2,9
-02		89	160		3,6
-03		108	225	12	3,8
-04		133	400		6,7
-05		159	300	16	7,6

Экспликация сборочных единиц

Поз.	Наименование	Кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Крюк	1	Н-7016-23
2	Тяга верхняя	1	
3	Тяга нижняя	1	
4	Полухомут	2	0312.01.00.001
5	Муфта	1	0312.02.01.002 0312.02.01.003
6	Шайба	1	Н-7016-23
7	Болт	2	ГОСТ 7798-70
8	Гайка	5	ГОСТ 5915-70

* размер для справок

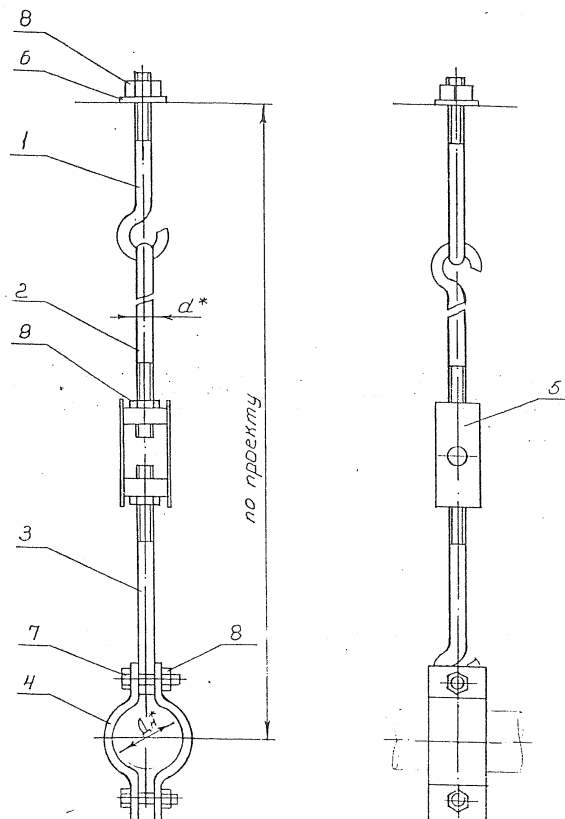

Примечания

1. Конструкция подвески используется для трубопроводов с температурой рабочей среды от 16 до 45°C.
2. Масса подвески дана для высоты подвеса 1,5 м.
3. Технические требования по ГОСТ 22130-86 изм. 1.

						0312.09.00.000 СБ			
Изм	Лист	Начерт	Подп.	Дата	Подвеска одной трубы на тягах. Сборочный чертеж.	Лист	Масса	Масштаб	
							см табл.	б/м	
						Лист	Листов		
						ВНИИПРОЕКТ проектная часть г. Мытищи			