

Таблица исполнений


65

Обозначение	Номер чертежа исходн. тр-да документ	Наруж. диаметр Дн мм	Темпер. рабочей среды °С	Допускаемая вертикальная нагрузка Ртах кгс	д мм	К мм	Масса кг
0312.10.00.000	Н-7016-37	57	15 - 45	68	10	190	3,8
-01		76		160		210	4,2
-02		89		221	12	220	5,1
-03		108		270		240	5,4
-04		133		392	15	280	9,3
-05		159		538		310	11,0

Экспликация сборочных единиц

Поз	Наименование	Кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Крюк	1	Н-7016-23
2	Тяга верхняя	1	
3	Тяга нижняя	1	
4	Полухомут	4	0312.01.00.001
5	Планка, полоса по ГОСТ 10376	1	—
6	Муфта	1	0312.02.01.002 0312.02.01.003
7	Шайба	1	Н-7016-23
8	Болт	4	ГОСТ 7798-70
9	Гайка	7	ГОСТ 5915-70

* размер для справок

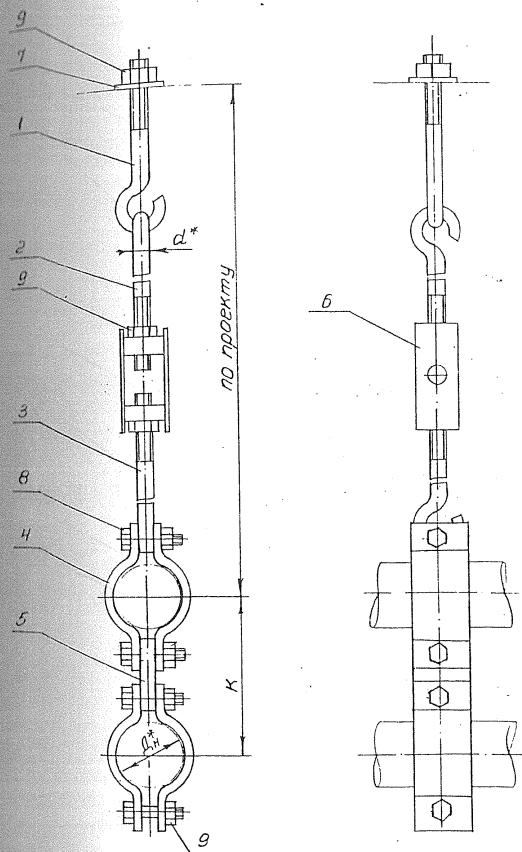

Примечания

1. Масса подвески дана для высоты подвеса нижней трубы 1,5 м.
2. Технические требования по ГОСТ 22130-86 изм.1

						0312.10.00.000 СБ			
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Подвеска двух труб на тягах сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб	
							см	табл.	б/м
						Лист	Листов		
						ВНИИВПРОЕКТ проектная часть г. Мытищи			