

Таблица исполнений


Обозначение	Номер чертежа исходн. документ	наруж- ный диаметр тр-да мм	допускаемая вертикальная нагрузка Ртах кгс	d мм	h мм	масса кг
0312.11.00.000	Н-7016-23	57	101	10	185	5,0
- 01		76	240		210	5,5
- 02		89	332	12	220	6,6

Экспликация сборочных единиц

Поз.	Наименование	Кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Тяга верхняя	1	Н-7016-23
2	Тяга нижняя	1	
3	Полухомут	6	0312.01.00.001
4	Планка полоса по ГОСТ 103-76	2	—
5	Муфта	1	0312.02.01.002 0312.02.01.003
6	Болт	6	ГОСТ 7798-70
7	Гайка	8	ГОСТ 5915-70

Примечания

1. Конструкция подвески используется для трубопроводов с температурой рабочей среды от 16 до 45 °С.
2. Масса подвески дана для высоты подвеса верхней трубы 1,5 м.
3. Технические требования по ГОСТ 22130-86 изм. 1

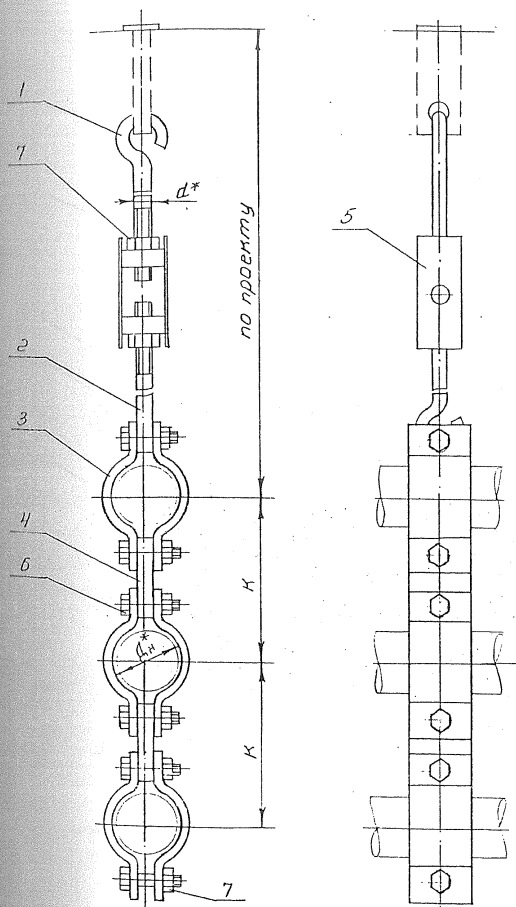

* размер для справок

0312.11.00.000 СБ					
изм.	лист	№ докум	подп	дата	подвеска трех труб на тягах Сборочный чертеж..
					Литер
					масса
					настил
					см. табл
					б/м
					лист
					лист 1
					ВНИИВПРОЕКТ
					проектная часть
					г. Могилы