

Таблица исполнений



Обозначение	Номер чертежа исходн. документ	Наруж. диаметр тр-ва, Дн мм	Допускаемая вертикальная нагрузка, Ртах кгс	d мм	K мм	Масса кг
0312.12.00.000	Н-7015-47	108	405	12	240	7,0
-01		133	588	16	280	11,9
-02		159	707		310	14,4

Экспликация сборочных единиц

поз.	Наименование	Кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Тяга	1	Н-7015-23
2	Полухомут	6	0312.01.00.001
3	Планка, голова по ГОСТ 103-76	2	—
4	Болт	6	ГОСТ 7798-70
5	Гайка	7	ГОСТ 5915-70

Примечания

1. Конструкция подвески используется для трубопроводов с температурой рабочей среды от 16 до 45°С.
2. Масса подвески дана для высоты подвеса верхней трубы 1,5 м.
3. Технические требования по ГОСТ 22130-86 изм 1.

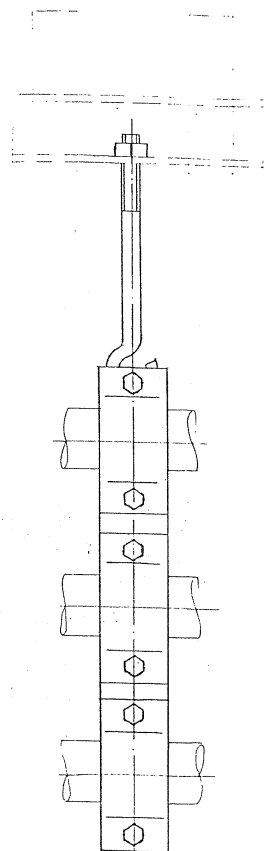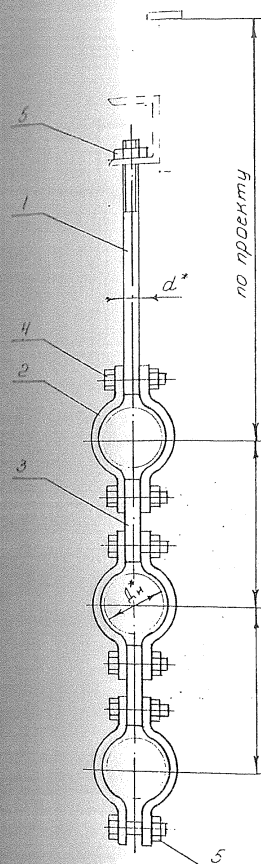

*размер для справок

						0312.12.00.000 СБ				
Изм.	Лист	Н докум	Подп.	Дата	Подвеска трех труб на тяге Сборочный чертеж	Лист		Масса	Масштаб	
								СМ		Б/м
								табл.		
						Лист		Листов		
						ВНИЦВПРОЕКТ проектная часть г. Мытищи				