

Таблица исполнения


Обозначение	Номер черт. изх. докум.	Наружный диаметр, мм	Допустимая вертикальная нагрузка, кгс	Размеры в мм						Масса, кг
				d	A	B	a	b	Lo	
0312.13.00.000	Н-7016-21	219	700	14	420	360	244	30	55	8,6
-01		273	820		500	420	300	40	65	9,4
-02		325	1115		550	470	352			10,0

Экспликация сборочных единиц

Поз.	Наименование	Кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Тяга, 14-3, ГОСТ 2590-88 Кр. уг. ст. 20 ГОСТ 1050-88	2	—
2	Уголок 50x50x5, ГОСТ 8099-86 ст. 20 ГОСТ 1050-88	1	—
3	Опора ХБ	1	ОСТ 36-146-88
4	Втулка М14-Пч.5	6	ГОСТ 5915-70
5	Шайба 14	2	ГОСТ 9065-75

Примечания

1. Конструкция подвески используется для трубопроводов с температурой рабочей среды от 16 до 45°C.
2. Масса подвески дана для тяги поз.1 длиной 1,5 м.
3. Технические требования по ГОСТ 22130-86 изм.1

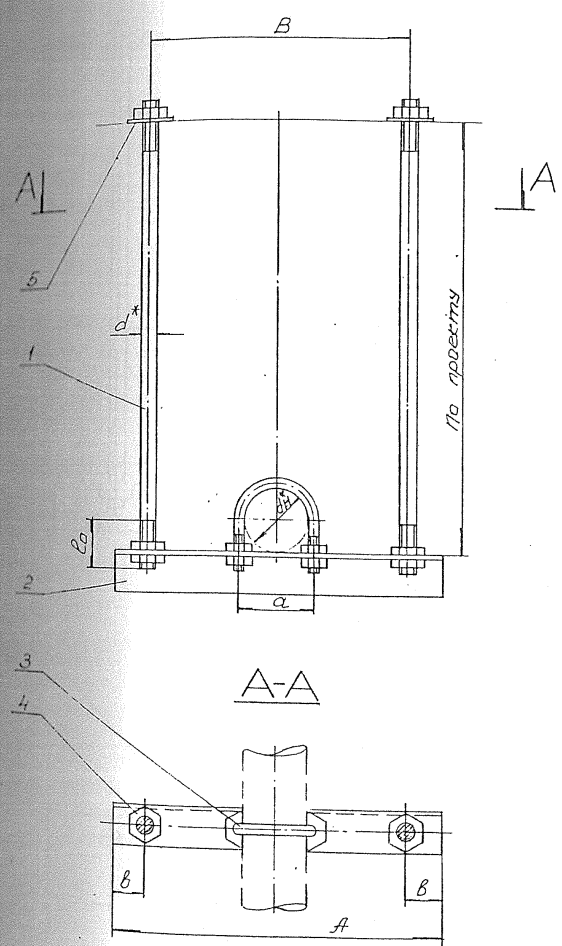

* размер для справок

				0312.13.00.000 СБ			
Изм	Лист	К докум	Подп.	Дата	Подвеска одной трубой на опорной уголке	Литер	Масса
					Сборочный чертеж.	см. табл.	м/м
						Лист	Листов 1
						ВНИИВПРОЕКТ	