

Таблица исполнений

размеры в мм



Обозначение	Номер чертежа исход. докум.	Наружн. диаметр трубы, мм	Температура, °С	Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс	d	А	В	К	В	ℓ ₀	Масса, кг
0312.14.00.000		32		19		410		130			3,7
-01		38		30		420	120	140			3,9
-02		45		39	10	430		150		30	3,9
-03		57		68		470	130	170			4,3
-04		76		160		500	140	180			4,6
-05		89		221		540		200			5,6
-06		108		270		560	150	220			6,4
-07		133		392	12	640	170	250		40	7,8
-08		159		540		690	180	280	25		9,6
-09		219		1376	16	810	210	330	30	55	13,2

Экспликация сборочных единиц

Поз.	Наименование	кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Тяга	2	Н-7016-23
2	Уголок 6-6х6х6 ГОСТ 8509-88	1	—
3	Опора ХБ	2	ОСТ 35-146-88
4	Вайка	2	Гост 5915-70

Примечания

1. Масса подвески дана для тяги поз. 1 длиной 1,5 м.
2. Технические требования по ГОСТ 22130-85 изм. 1

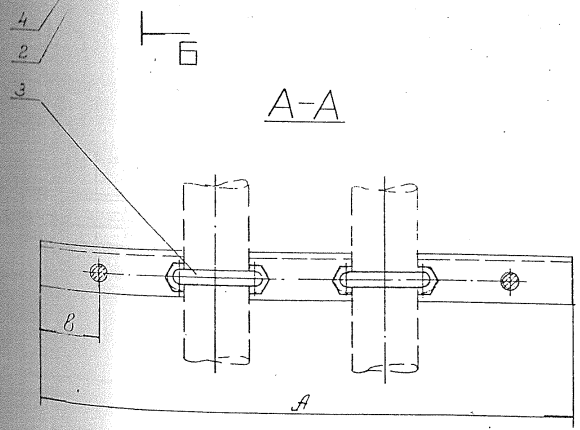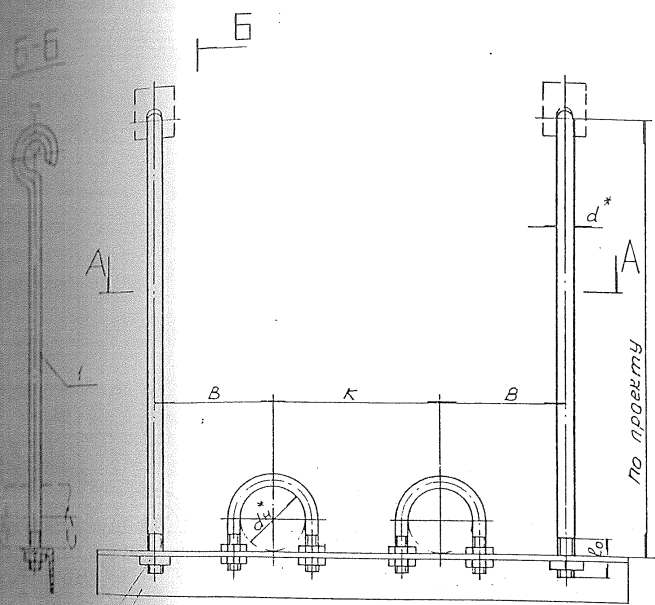

* размер для справок

					0312.14.00.000 СБ						
Изм	Лист	Исх	Лист	Подп.	Взят	Подвеска двух труб на опорном уголке Сборочный чертеж			Лист	Масса	Начисл
								см. табл.			δ/м
								Лист	Листов 1		
						ВНИИВПРОЕКТ Проектная часть Г. Мытищи					