

Таблица исполнений

размеры, мм

Обозначение	Номер черт. исход. докум.	Наружн. диаметр трубы, мм	Температура рабочей среды, °С	Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс	d	А	В	К	Б	Е	Масса, кг
0312.15.00.000		32		35		550		130			4,4
-01		38		45		570	120	140			4,7
-02		45		58	10	590		150			4,7
-03		57		101		650	130	170	25	30	5,2
-04		76		240		690	140	180			5,7
-05		89		332		750		200			7,5
-06		108		405		800	150	220		40	9,1
-07		133		588	12	900	170	250		55	11,9
-08		159		707		980	180	280	30		15,0
-09	Н-7016	133		500		840	160	230		40	14,5
-10	-46	159		810		940	180	260			17,9

Экспликация сборочных единиц

Поз.	Наименование	Кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Тяга	2	Н-7016-23
2	Уголок ст 2 ГОСТ 5985 ЛхБхС ГОСТ 8240-88 Швеллер ст 20 ГОСТ 1050-88	1	—
3	Опора ХБ	3	ОСТ 36-146-88
4	Гайка	2	ГОСТ 5915-70


Примечания

1. Масса подвески дана для тяги поз. 1 длиной 1,5 м.
2. Технические требования по ГОСТ 22130-86 изм. 1

				0312.15.00.000 СБ			
Изм.	Лист	Исход.	Лист	Подвеска трех труб на опорном уголке или швеллере сборочный чертеж		Лист	Масса
						см. табл.	б/м
						Лист	Листов 1
						ВНИИПРОСНТ проектная часть г. Мытищи	

Копировал

Формат А3

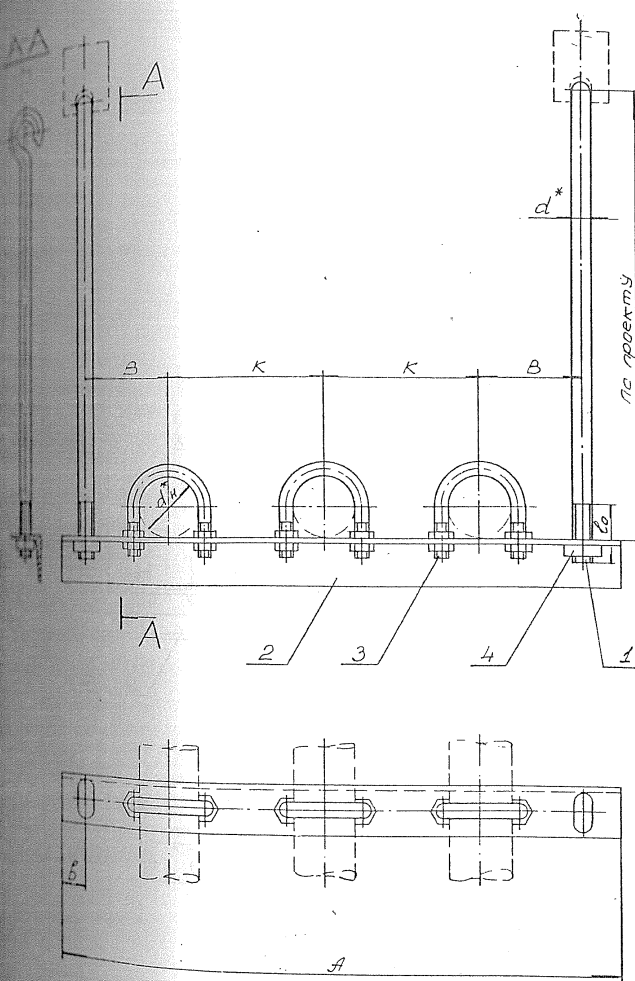

* размер для справок