


Обозначение	Номер чертежа исходн. докум. таблицы	Наружн. диаметр про-ра D, мм	Допустимая вертикальная нагрузка (кгс)				d, мм	Масса кг
			при t° от 50° до 100°	при t° от 100° до 200°	при t° от 200° до 300°	при t° от 300° до 350°		
0312.18.00.000	Н - 6963-19	57	45	59	89			2,6
-01		76						2,7
-02		89	116	138	193	10		2,9
-03		108						3,1
-04		133	231	250	294	12		4,8
-05		159						7,9
-06		194	509	546	615	16		9,8
-07		219						9,9
-08		273	1051	1100	1170	18		11,5
-09		325	1435	1470	1550	20		13,8

Экспликация сборочных единиц

Поз.	Наименование	Кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Тяга верхняя	1	Н-6963-88
2	Тяга нижняя	1	
3	Муфта	1	0312.02.01.002 0312.02.01.003
4	Полухомут	2	0312.01.00.001
5	Серьга	1	Н-6963-22
6	Болт	2	ГОСТ 7798-70
7	Гайка	4	ГОСТ 5915-70

* размер для сборки

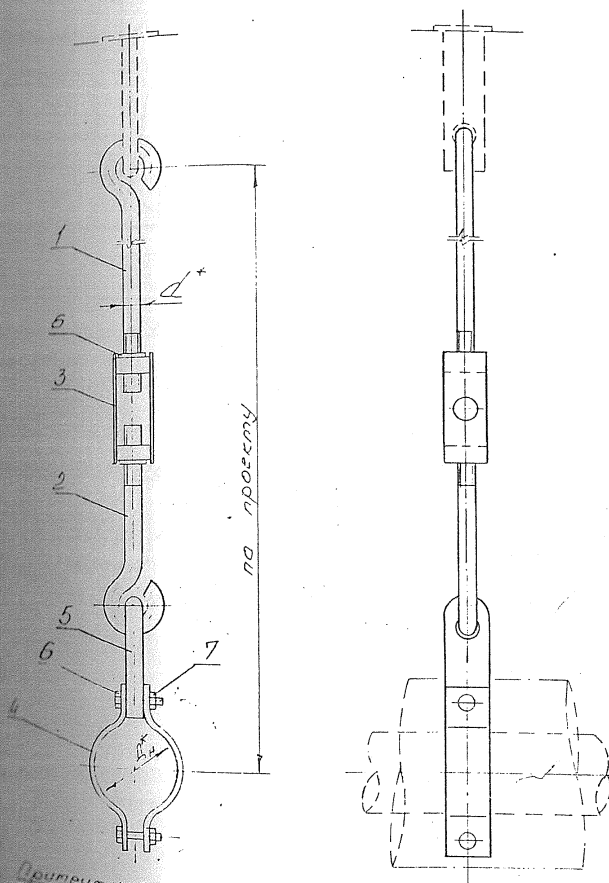

Примечание

Экспликация крепления трубы на подвеске используется для трубопроводов с температурой рабочей среды от 50 до 300°C.
подвески дана для высоты подвеса 1,5 м.
в технических требованиях по ГОСТ 22130-86 изм. 1.

0312.18.00.000 СБ						Крепление 100 трубы на подвеске (труба с изоляцией).			Листов	Масса	Масшт.
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата		Сборочный чертеж			ст.	табл.	б/м
									Листов	Листов	1
									ВНИИВПРОЕКТ		
									Проектная часть		
									2. Методы		