


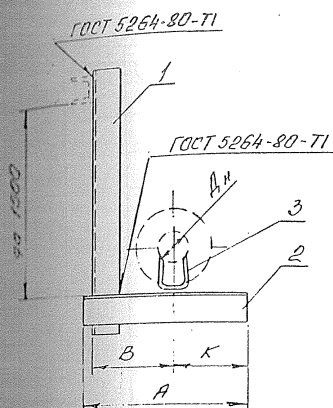

Примечание

Масса подвески к балке на консоли дана для подвески поз. 1 длиной 1,5 м

Таблица исполнений

Обозначение	Номер чертежа, исход. докум. табул.	Диаметр трубы, мм	Температура наруж. среды, °С	Допускаемая вертикальная нагрузка, Р _{max} , кгс	A	B	K	Масса, кг
0312.19.00.000		32	до 200°		318	190		10,4
-01	И-6063-53	38	от 100° до 200°	59	333	205		10,5
-02		45			338	210		10,5
-03		57			348	220		11,2
-04		76		138	358	230		11,3
-05		89			353	235		11,3
-06		108		250	383	255		16,4
-07	И-6063-80	32	до 300°		333	155	120	10,5
-08		38		89	338	160		10,5
-09		45			353	185		10,6
-10		57			378	200		11,3
-11		76			388	210		11,4
-12		89		193	403	225		11,4
-13		108		294	413	235		16,7

Экспликация сборочных единиц

Поз.	Наименование	Кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Подвеска (уголок по ГОСТ 8509-85)	1	—
2	Консоль (уголок по ГОСТ 8509-85)	1	—
3	Стык приварной	1	ОСТ 36-145-88

						0312.19.00.000 СБ		
Изм.	Лист	И докум.	Пор.п.	Дата	Подвеска 1ой трубы к балке на консоли (труба с изоляцией) сборочный чертеж	Лист	Масса	Масшт.
							кг	1/м
						Лист	Листов 1	
						ВНИИПРОЕКТ проектная часть г. Митицы		