


Номер чертежа исполн.	Температура среды, °C	Наружный диаметр трубы, мм	Длина стыка, мм	d	A	K	E	α	Масса, кг
-01		32			450	120	150		5,0
-02		38	91		460		160		5,05
-03		45			475	125	165		5,1
-04		57		10	580	150	220		6,95
-05		76	232		615	160	235		7,1
-06		89			640	165	250	30	7,2
-07		108			680	175	270		7,8
-08		133	463		735	190	295		10,3
-09		159			780	200	320		13,5
-10		194	1019		855	220	355		14,1
-11		219		16	920	230	380		21,45
-12		273	2102		1035	260	435	40	22,85
-13		325	2870	20	1145	290	485		31,75
-14		32			535	140	195		5,1
-15		38	117		600	155	230		5,35
-16		45			620	160	240		5,4
-17		57		10	660	170	260		7,0
-18		76	276		700	180	280		7,15
-19		89			720	185	290	30	7,2
-20		108	500		800	205	330		7,9
-21		133			810	205	340		7,92
-22		159			860	220	360		15,6
-23		194	1092		975	250	415		16,55
-24		219		16	1040	260	440		19,55
-25		273	2200		1145	285	495	40	20,5
		325	2940	20	1255	315	545		29,4

* Размер для справок

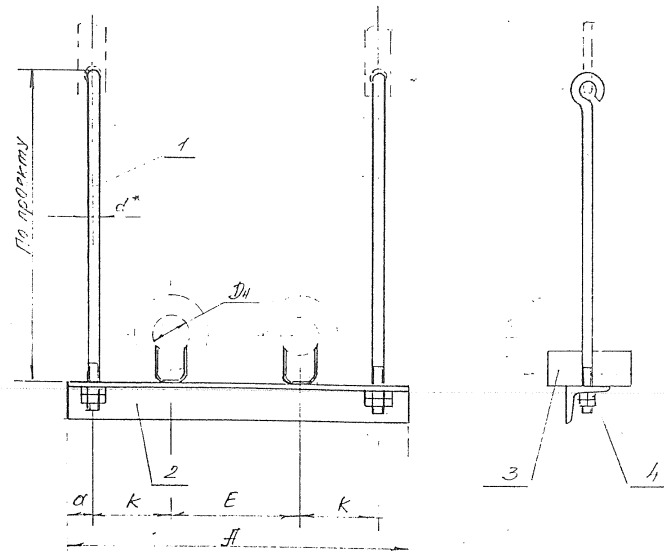


Экспликация сборочных единиц.

Поз.	Наименование	К. во	Номер чертежа или стандарта
1	Труба	2	Н-6963-88
2	Уголок 5-й кат. ГОСТ 8509-86 Ст 3 сп. ГОСТ 535-88	1	—
3	Опора приварная	2	ОСТ 36-146-88
4	Защита	4	ГОСТ 5915-70

0312.21.00.000СБ					
Изм.	Лист	Н докум.	Подп.	Дата	Подвеска двух труб с изоляцией на опорном уголке. Сборочный чертеж
					Литер.
					Масса
					Материал
					Ст.
					Табл.
					Лист 1
					Листов 2
					ВНИИВПРОЕКТ
					проектная часть
					в.м.и.и.и.

ПРОДМОН ДЗ

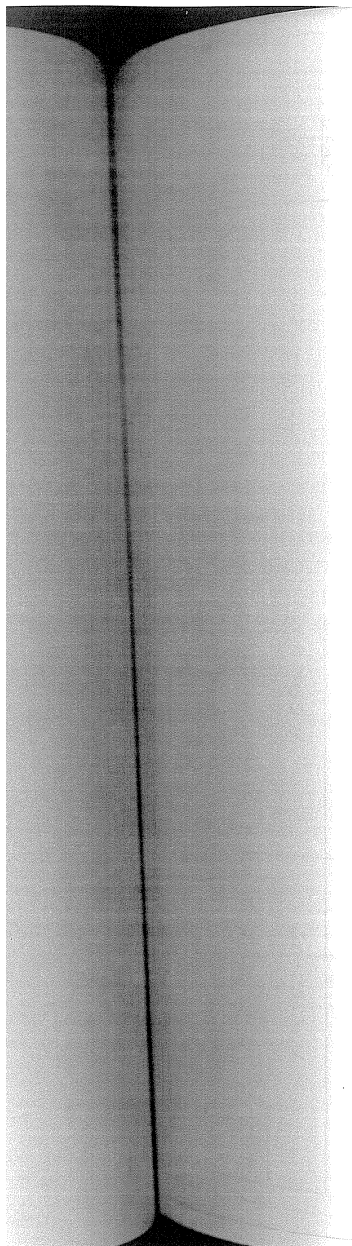

44

Продолжение табл.

Обозначение	Номер чертежа исходн. докум.	Темпера- тура рабочей среды, °С	Наружный диаметр пр.-ва, мм	Допуск на диаметр берётся по таблице Fmax, мкс	d	A	K	E	a	Масса, кг
0312.21.00.000-26	Н-6983-76	200 - 300	32	177	10	600	155	230	30	5,35
-27			38			620	160	240		5,5
-28			45			675	165	285		5,71
-29			57	386		720	170	320		7,2
-30			76			755	180	335		7,7
-31			89			800	185	370		7,9
-32			108	504	16	860	205	390	40	10,0
-33			133			935	230	415		10,2
-34			150			990	245	440		13,7
-35			194	1230		1060	265	470		17,5
-36			219			1150	275	520		24,3
-37			273			1305	325	575		26,2
-38			325	3100	20	1415	355	625		36,0

Примечания

1. Масса подвески определена для тале поз. 1 длиной 1,5 м.
2. Технические требования по ГОСТ 22130-86 с изм. 1.

Шиф. и подп.	Подпись и дата	Взам. инв.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0312.21.00.000СБ	Лист
						2

ИЗДАНИЕ 64