


Исполнение	Номер чертежа исполн. докум.	Темпера- тура воздуха среды, °С	Наружн. диаметр трубы, мм	Допуска- емая верхн. высота, мм	d	Д	k	E	a	Масса, кг
000 000			32			580		150		5,8
-01	Н-6963-88	50-100	38	136	10	600	120	160	20	5,95
-02			45			620	125	165		6,1
-03			57			780	150	220		9,1
-04			76			830	160	235		9,3
-05			89	349	12	880	165	250	25	10,4
-06			108			940	175	270		14,2
-07			133			1020	190	295		14,8
-08			159			1100	200	320		17,5
-09	Н-6963-88	100-200	32	176	10	710	140	195	20	6,4
-10			38			810	155	230		6,8
-11			45			840	160	240		6,9
-12			57			900	170	260		9,7
-13			76	414	12	960	180	280	25	9,95
-14			89			1000	185	290		11,0
-15			108			1120	205	320		15,5
-16			133			1140	205	340		17,5
-17	Н-6963-88	200-300	159	1638	16	1220	220	360	30	20,4
-18			32	266	10	810	155	230	20	6,8
-19			38			840	160	240		7,0
-20			45			940	165	285		7,35
-21			57	579	12	1020	170	320		10,2
-22			76			1070	180	335		12,8
-23			89			1160	185	370		13,3
-24			108			1240	205	390	25	18,5
-25	Н-6963-88	200-300	133	882	18	1340	230	415	30	19,4
-26			159			1430	245	440		26,9

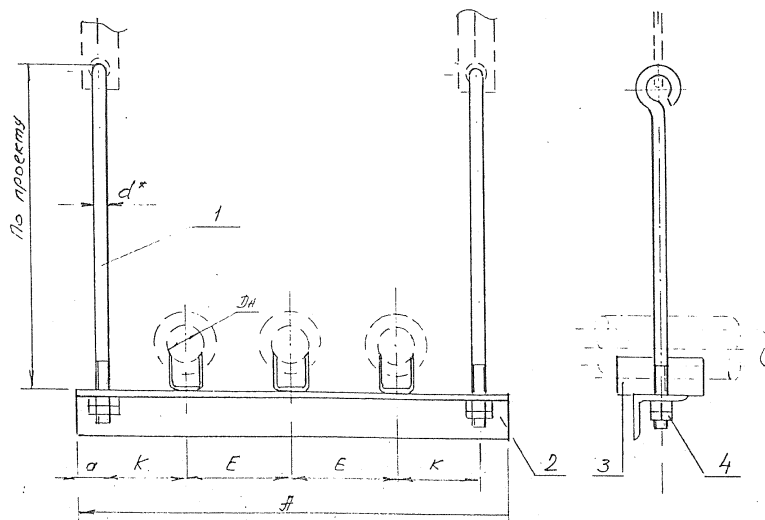

* Размер для справок

Экспликация сборочных единиц.

Поз	Наименование	Кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Тяга	2	Н-6963-88
2	Уголок 5-5-6, ГОСТ 535-88	1	—
3	Опора приварная	3	ОСТ 36-146-88
4	Защита	4	ГОСТ 5915-70

Примечания.

1. Масса подвески определена для тяг поз.1 длиной 1,5м.

2. Технические требования по ГОСТ 22130-86 с изм.1.

				0312.22.00.000 СБ		
Изм.	Лист	Исполн.	Подп.	Лист	Листов	Листов
				Подвеска трех труб с изоляцией на опорном уголке.		
				Сборочный чертеж		
				ВНИИВПРОЕКТ проектная часть 2. тытищи		