


Таблица исполнений

Размеры в мм

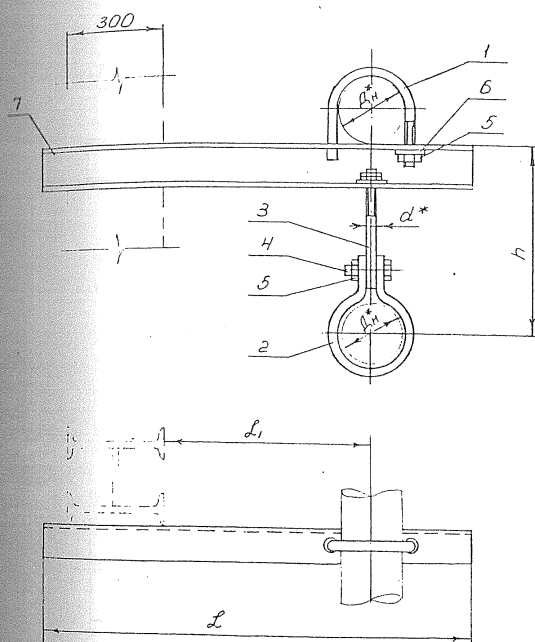

Обозначение	Номер чертежа входной документ	Наруж. диаметр пр-да д.н., мм	$\mathcal{L}$	$\mathcal{L}_1$	d	h	Масса K_2
03/2.35.06.000	КТ-12	18		$\frac{474}{554}$	10	220	$\frac{4,5}{5,2}$
- 01		25					
- 02		32					
- 03		38					
- 04		45					
- 05		57	517 597	$\frac{95}{175}$	12	260	$\frac{6,2}{7,1}$
- 06		76					
- 07		89					
- 08		108					
- 09		133					
- 10	157	$\frac{589}{679}$	$\frac{130}{220}$	16	330	$\frac{10,3}{11,6}$	

Экспликация сборочных единиц

Поз.	Наименование	Кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Хомут	1	КТ-12
2	Хомут	1	
3	масса Кр42 - дв.ГОСТ 3590-88 Ст 20 ГОСТ 1030-88	1	
4	Болт	1	ГОСТ 7798-70
5	Гайка	4	ГОСТ 5915-70
6	Шайба косая	2	ГОСТ 10905-66
7	Шпатель 226-5 ГОСТ 8240-88 Ст 20 ГОСТ 1030-88	1	—

* размеры для справок

Примечание

Общий вес крепления подсчитан при длине тяги поз 3 равной 100 мм.

В таблице исполнения в знаменателе указаны размеры для изолированных трубопроводов.

Технические требования по ГОСТ 22130-86

Q. 4. In $\triangle ABC$, $\angle A = 90^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 30^\circ$. Find the ratio of the sides a, b, c .

						0312.35.00.000СБ					
Изм	Лист	Н докум.	Подп.	Дата	Крепление двух трубопроводов к металлической колонне Сборочный чертёж.				Литер	Масса	Масштаб
										см. табл.	δ/м
						Лист	Листов 1				
						КБ ГИЦХТЭОС					