


Таблица исполнений

Размеры в мм

Обозначение	Номер чертежа исходн. документ	Наруж. диаметр гир-да, мм	L	L ₁	d	h	Масса кг
0312.36.00.000	КТ-22	18					
- 01		25					
- 02		32	384 414	120 150	10	220	3,7 4,0
- 03		38					
- 04		45					
- 05		57					
- 06		76	532 567	145 180	12	260	6,4 6,7
- 07		89					
- 08		108					
- 09		133	724 764	200 240	16	330	12,2 12,8
- 10		157					

Экспликация сборочных единиц

Поз	Наименование	Кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Хомут	1	КТ-22
2	Хомут	1	
3	тяга Круг d2 ГОСТ 2590-88 Ст 20 ГОСТ 1050-88	1	
4	болт	1	ГОСТ 7798-70
5	Гайка	4	ГОСТ 5915-70
6	Шайба конусная	2	ГОСТ 10906-66
7	Швеллер h=8 ГОСТ 8210-88 Ст 20 ГОСТ 1050-88	1	—

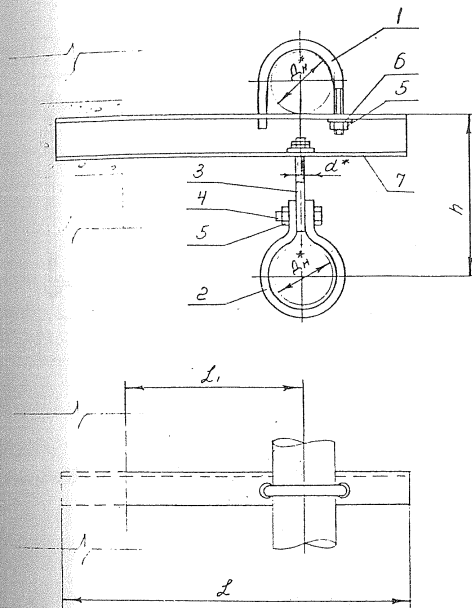

размер для справок

Примечание

Массы вес крепления подсчитан при длине тяги равной 100 мм.

В таблице исполнений в знаменателе указаны размеры для изолированных трубопроводов. Технические требования по ГОСТ 22130-266 изм. 1.

						0312.36.00.000СБ			
Изм	Лист	Докум	Подп	Дата	Крепление двух трубопроводов к стене. Сборочный чертеж	Литер	Масса	Масштаб	
							См. табл.	8/м	
						Лист	Листов		
						КБ ГНЦХТЭОС			

Листов 13