


Таблица исполнений
Размеры в мм

Обозначение	Номер чертежа исходн. документа	Наруж. диаметр тр-да d, мм	h, мм	Масса, кг
0312.37.00.000	КТ-31	18	10	5,2
-01		25		
-02		32		
-03		38		
-04		45		
-05		57	12	8,5
-06		76		
-07		89		
-08		108	15	13,6
-09		133		
-10		157		

Экспликация сборочных единиц.

Поз.	Наименование	Кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Хомут	1	КТ-31
2	Тяга, дн ГОСТ 2590-88 Круг ст 20 ГОСТ 1050-88	1	
3	Болт	1	ГОСТ 7798-70
4	Шпилька, дн ГОСТ 2590-88 Круг ст 20 ГОСТ 1050-88	2	—
5	Гайка	7	ГОСТ 5915-70
6	Уголок 5-5-5, дн ГОСТ 8509-86 Ст 20 ГОСТ 1050-88	1	—

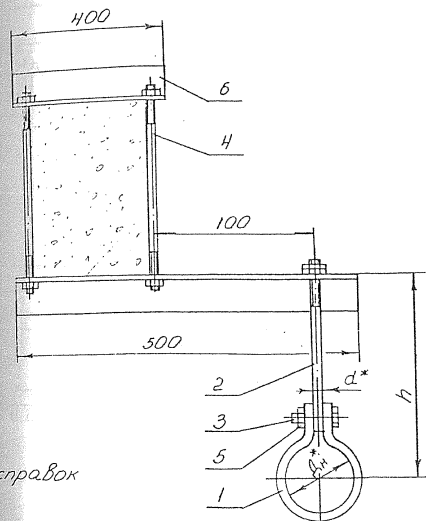

размер для справок

Примечание

Общий вес крепления подсчитан при длине тяги
равной 150 мм
Технические требования по ГОСТ 22.130-25
с изм. 1

						0312.37.00.000СБ			
изм	лист	Н докум.	подп.	дата	Крепление одного трубопровода к ж/б балке Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб	
							см. табл.	8/м	
						лист	листо в 1		
						КБ ГНИИХТЭОС			

Формат А2