


Таблица исполнений

Размеры в мм

Обозначение	Номер чертежа исходн. тр-да документ	Наруж. диаметр тр-да d _н	d	h	Масса кг
0312.38.00.000	КТ-35	57	12	255	28,7
- 01		76			
- 02		89			
- 03		108	16	285	43,5
- 04		133			
- 05		157			

Экспликация сборочных единиц

Поз	Наименование	кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Хомут	3	КТ-35
2	Тяга, d _в ГОСТ 2590-88 Круг ст 20 ГОСТ 1050-88	3	
3	Болт	3	ГОСТ 7798-70
4	Шпилька, d _в ГОСТ 2590-88 Круг ст 20 ГОСТ 1050-88	4	—
5	Гайка	17	ГОСТ 5915-70
6	Швеллер, h=8 ГОСТ 8240-88 L=1100 ст 20 ГОСТ 1050-88	1	—
7	Уголок, b=6 ГОСТ 5509-86 L=950 ст 20 ГОСТ 1050-88	1	—

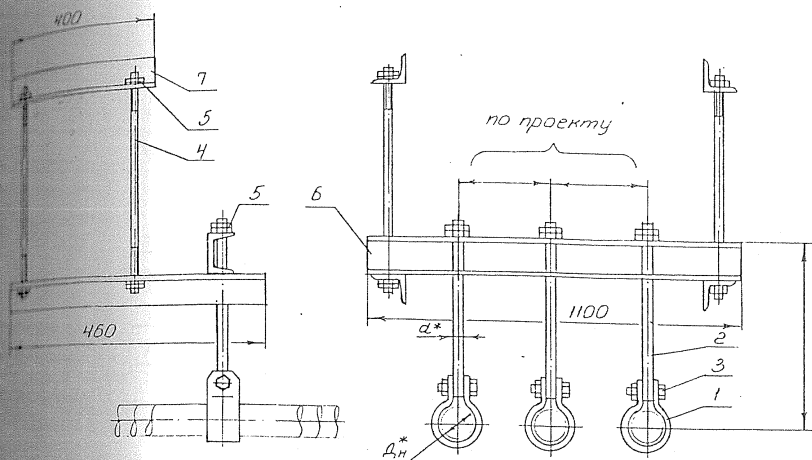

*размер для справок

Примечание

Исходный вес крепления подсчитан при длине тяги
равной 200 мм.
Технические требования по ГОСТ 22130-86
с изм. 1

						0312.38.00.000СБ		
Шт.	Лист	Исполн.	Подп.	Дата	Крепление трех и более трубопроводов к ж/б балке Сборочный чертеж.	Литер	Масса	Масштаб
							Ст. табл.	Б/м
						Лист	Листов	
						КБ ГИИХТЭОС		