

Таблица исполнений

размеры в мм


Обозначение	Номер чертёжа и/или докум. по-длин	Наруж. диаметр, мм	d	Масса кг
0312.40.00.000	КТ-42	18	10	4,1
- 01		25		
- 02		32		
- 03		38		
- 04		45		
- 05		57	12	5,5
- 06		76		
- 07		89		
- 08		108	16	8,3
- 09		133		
- 10		159		

Экспликация сборочных единиц


Поз.	Наименование	Кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Тяга, d в ГОСТ 2590-88 Крп2 Ст 20 ГОСТ 1050-88	1	КТ-42
2	Стержень, d в ГОСТ 2590-88 СР42 Ст 20 ГОСТ 1050-88	1	—
3	Уплотн. S в ГОСТ 103-76 Полоса 20Х1МФРБНБ ГОСТ 103-76	1	КТ-42
4	Уплотн. В в ГОСТ 13509-86 Ст 20 ГОСТ 1050-88	2	—
5	Болт	1	ГОСТ 7798-70
6	Гайка	6	ГОСТ 5915-70

Примечания

1. Общий вес крепления подсчитан при длине тяги 1250 мм.
2. Технические требования по ГОСТ 22130-86 с изм. 1

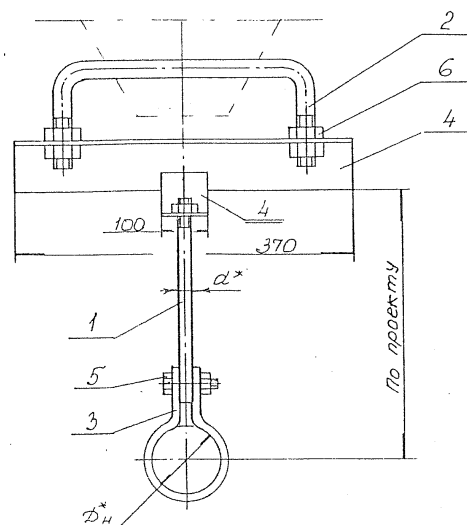

Вид А



ГОСТ 5264-80-Н2-С

размер для справок

				0312.40.00.000 СБ			
				Крепление		Лист	Масса
				одного трубопровода			
				к перекрытию		см.	д/м
				Сборочный чертеж		табл.	
						Лист	Листов
						КБ ГНИИХТЭС	
						г. Москва	