


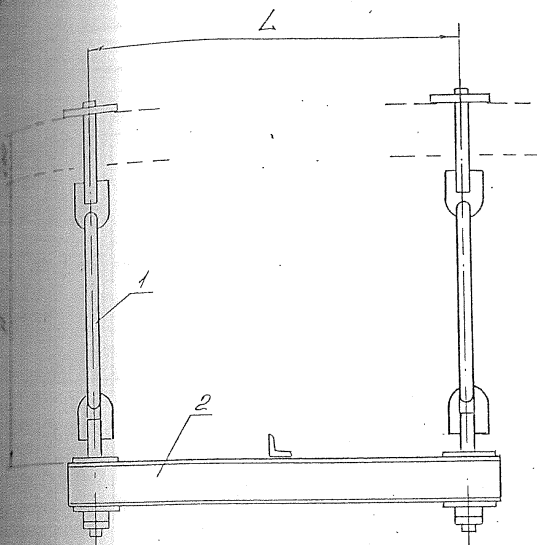

Экспликация сборочных единиц

Поз	Наименование	Кол-во	Номер чертежа КМД
1	Подвеска (МПг...н)	2	ВСН-11-74 вып 5
2	Траверса (МТг...н)	1	ВСН-11-74 вып 5

Примечание

Чертеж выполнен на основании
ВСН-11-74 выпуск 5.

Марка		Сечение		Нагрузка P, T, S	L, m	H, m	Масса, т	
Траверса	Подвески	МТг	МПг				МТг	МПг
МТг 1н	МПг 1н	I 6,5	$\phi 12$	1,8	1,5	0,6	0,024	0,004
	МПг 2н					0,7		0,004
	МПг 3н					0,8		0,004
	МПг 4н					0,9		0,004
	МПг 5н					1,0		0,005
	МПг 6н					1,1		0,005
	МПг 7н					1,2		0,005
МТг 2н	МПг 1н	I 8	$\phi 12$	3,0	1,5	0,6	0,028	0,004
	МПг 2н					0,7		0,004
	МПг 3н					0,8		0,004
	МПг 4н					0,9		0,004
	МПг 5н					1,0		0,005
	МПг 6н					1,1		0,005
	МПг 7н					1,2		0,005

					0312 49.00. 000 КМ			
					Траверса металлическая	Литер	Масса	Масшт
					подвесная к плитам с гид-		см.	1 м
					куми подвесками		тожд.	
					Крепления шарнирные	Лист 1	Листов 2	
						ОПИ ГИПРОИЗМОНТАЖ		
						г. Москва 1990		
						Листов 23		

Продолжение

Марка	Сечение		Нагрузка Р в тс	L в м	H в м	Масса в т	
	МТг	МНг				МТг	МНг
МНг 8н					0,6		0,004
МНг 9н					0,7		0,004
МНг 10н					0,8		0,004
МНг 11н	И 10	φ 16	3,6	1,5	0,9	0,034	0,004
МНг 12н					1,0		0,005
МНг 13н					1,1		0,005
МНг 14н					1,2		0,005
МНг 8н					0,6		0,004
МНг 9н					0,7		0,004
МНг 10н					0,8		0,004
МНг 11н		φ 16	4,8	1,5	0,9		0,004
МНг 12н					1,0		0,005
МНг 13н					1,1		0,005
МНг 14н	И 12				1,2	0,041	0,005
МНг 15н					0,6		0,006
МНг 16н					0,7		0,005
МНг 17н					0,8		0,006
МНг 18н		φ 20	6,0	1,5	0,9		0,006
МНг 19н					1,0		0,006
МНг 20н					1,1		0,006
МНг 21н					1,2		0,006

Продолжение

Марка	Сечение		Нагрузка Р в тс	L в м	H в м	Масса в т	
	МТг	МНг				МТг	МНг
МНг 1н					0,6		0,004
МНг 2н					0,7		0,004
МНг 3н					0,8		0,004
МТг 5н	И 6,5	φ 12	2,5	0,75	0,9	0,016	0,004
МНг 5н					1,0		0,005
МНг 6н					1,1		0,005
МНг 7н					1,2		0,005
МНг 8н					0,6		0,004
МНг 9н					0,7		0,004
МНг 10н					0,8		0,004
МТг 6н	И 8	φ 16	3,5	0,75	0,9	0,018	0,004
МНг 11н					1,0		0,005
МНг 12н					1,1		0,005
МНг 13н					1,2		0,005
МНг 14н					0,6		0,006
МНг 15н					0,7		0,005
МНг 16н					0,8		0,006
МТг 7н	И 10	φ 20	6,0	0,75	0,9	0,021	0,006
МНг 18н					1,0		0,005
МНг 19н					1,1		0,006
МНг 20н					1,2		0,006
МНг 21н							

Примечания:

1. Нагрузки Р, приведенные в таблице, являются предельными расчетными.
2. Горизонтальные нагрузки составляют 10% от нагрузок, приведенных в таблице.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

03/2. 49. 00. 000. км

Лист
2