


ООО "Изополимет Плюс" - <https://izopolimet.by>


А14Б398.000СБ

Серия 3.900.9 Выход 3

Изм. и подл. Подл. и дат. Изм. и подл. Подл. и дат. Изм. и подл. Подл. и дат.

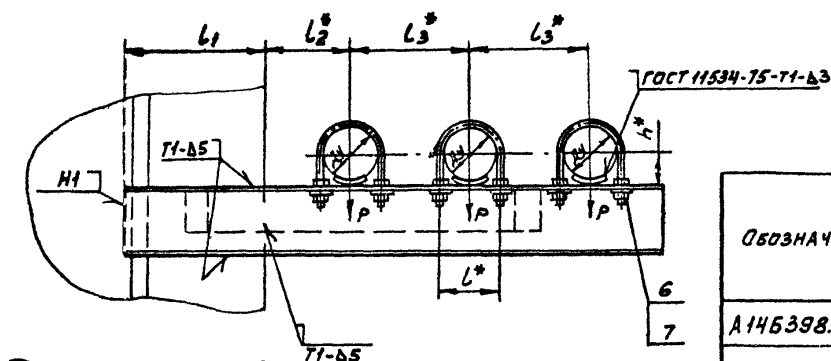

Обозначение	Условный проход Ду, мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм					Масса кг
		Вертикальн	Горизонтальн						
		P	Q	L*	L ₁	L ₂ *	L ₃ *	h*	
A14Б398.000	50	40	12	70	165	100	140	32	5,80
-01	65	56	17	90	188	120	160	41	7,10
-02	80	72	22	106	195	130	175	48	7,60

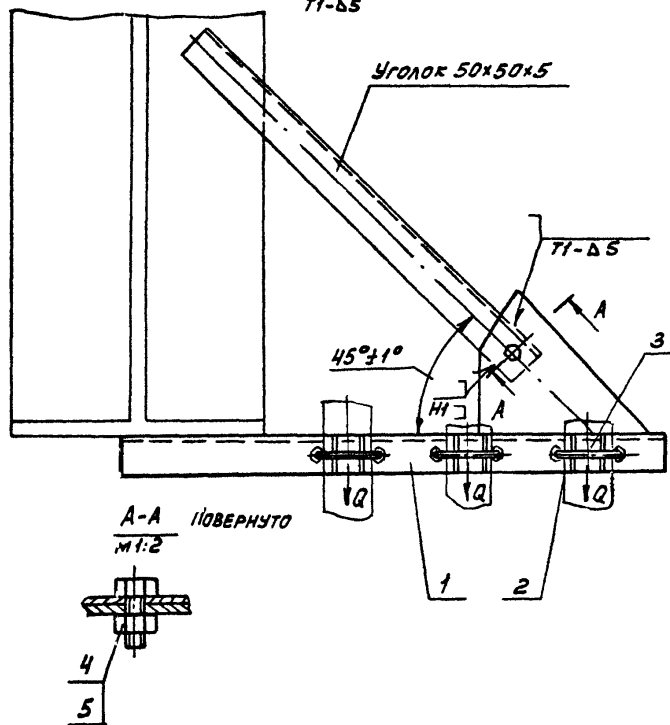

1. Размеры для справок.

2. ± 2 .

3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80, кроме швов, указанных на чертеже.

						А14Б398.000 СБ			
						Опора подвижная			
						ТРЕХРЯДНАЯ			
						Лист	Масса	Масштаб	
						и	см.	—	
							табл.		
						Лист	Листов 1		
						ГОССТРОЙ СССР			
						САНТЕХПРОЕКТ			
						г. МОСКВА			

