



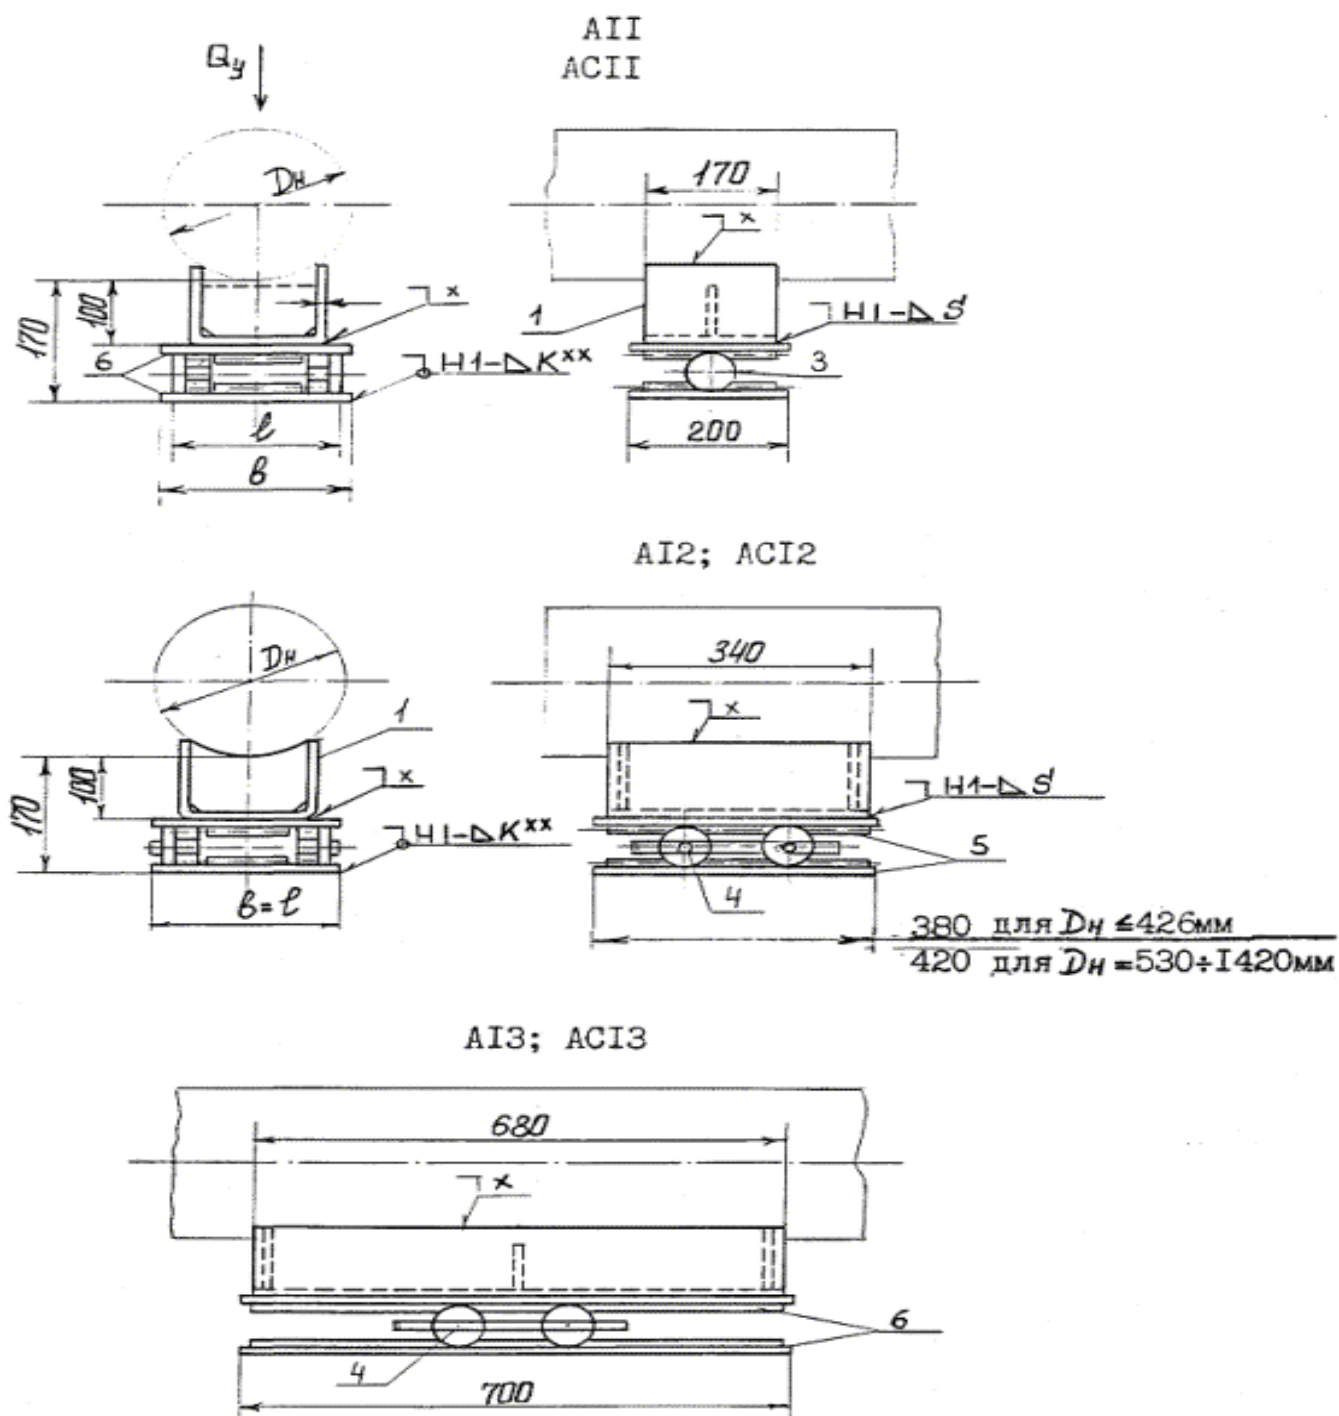


Черт. 13, лист 1


БІ2; БСІ2

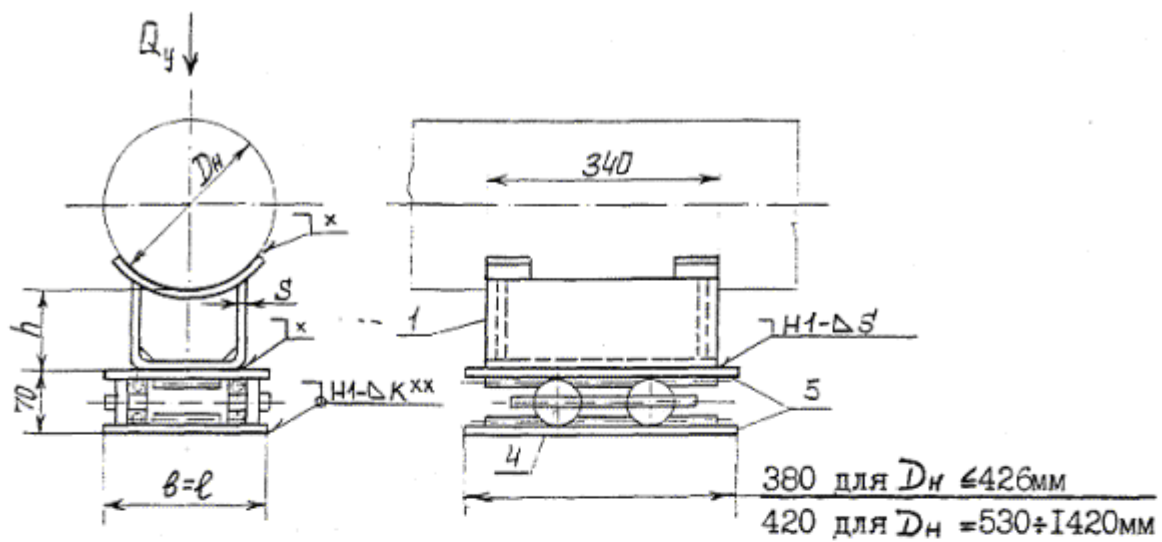

БІ3; БСІ3

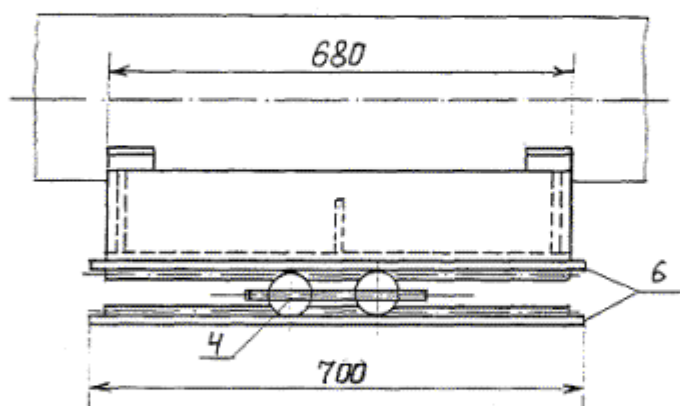


ХІІ; ХСІІ

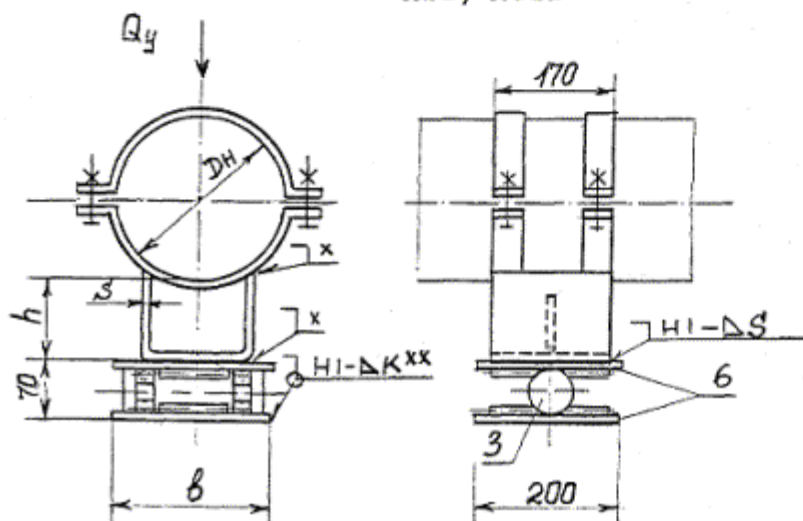


Черт. 13, лист 2

XI2; XCI2

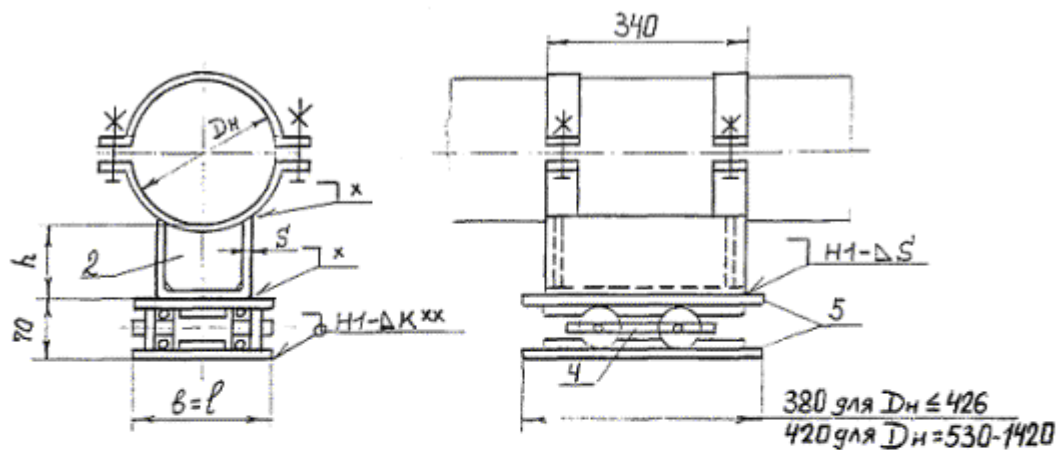

XI3; XCI3

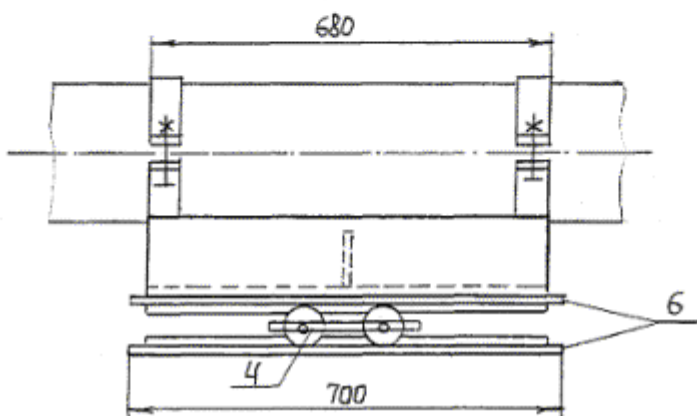

Сварные монтажные швы по ГОСТ 5264-80.

* См. черт. 3, 5, табл. 4.

** Величина К - по наименьшей толщине свариваемых деталей, варить сплошным швом.

1; 2 - Опоры соответственно типов КП тех же исполнений (черт. 3, 4, табл. 4) и КХ тех же цифровых исполнений (черт. 5, табл. 5); 3 - каток из блока типа БЛОК по ГОСТ 14097-77;

4 - катки с угольником из блока типа БлДК по ГОСТ 14097-77; 5 - опорная плита из блока типа БлДК по ГОСТ 14097-77; 6 - опорная плита (черт. 14, табл. 14).

Черт. 13, лист 3

Таблица 13

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода Дн	Исполнение	В	в	Длина катка	Масса, кг, не более	Наружный диаметр трубопровода Дн	Исполнение	В	в	Длина катка	Масса, кг, не более
219	A11	200	320	300	17,5	325	A11	200	320	300	18,1
	X11				27,1		X11				31,1
	A12			320	39,9		A12			320	40,7
	A13				62,5		A13				64,3
	B12				40,8		B12				41,7
	B13				63,4		B13				65,3
	X12				49,5		X12				53,7
	X13				72,1		X13				77,3
	A11			300	17,4		A11			300	18,1
	X11				28,8		X11				32,9
273											

Наружный диаметр трубопровода Дн	Исполнение	В	в	Длина катка	Масса, кг, не более	Наружный диаметр трубопровода Дн	Исполнение	В	в	Длина катка	Масса, кг, не более
426	A12	200	320	320	40,9	6630	A12	300	420	320	40,5
	A13				64,8		A13				64,0
	B12				41,9		B12				41,5
	B13				65,8		B13				65,0
	X12				52,3		X12				55,3
	X13				76,2		X13				78,3
	A11			300	19,5		A11			400	26,8
	X11				35,9		X11				59,6
	A12			320	43,6		A12			420	59,8
	A13				69,3		A13				91,2
	B12				45,0		B12				61,5
	B13				71,2		B13				93,9
	X12				60,0		X12				92,6
	X13				86,2		X13				124,0
530	A11	300	420	400	27,0	820	A12	500	620		63,5
	X11				55,2		A13				97,9
	A12			420	60,2		B12				67,0
	A13				91,9		B13				101,4
	B12				61,5	1020	A12			620	95,0
	B13				94,6		A13				146,4
	X12				88,4		B12				104,0
	X13				120,1		B13				156,3
1220	A12	500	620	620	94,5	1420	A12			620	100,0
	A13				145,2		A13				155,0
	B12				104,1		B12				112,0
	B13				154,8		B13				167,0

Допускаемая вертикальная нагрузка Q_y 1,5 кН на 1 см, контакта каждого катка с опорной плитой.

Пример условного обозначения опоры типа КН исполнения Б13 из стали ВСт3пс для трубопровода Дн = 219 мм:

ОПОРА 219-КН-Б13-ВСт3пс-ОСТ 36-....