

Форма 1

65

Лист		Подп. и дата		Взвешивание		Подп. и дата										
17161/2		28.03.80 ЛЗ														
Лист	В. на	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. Л 8 - 148.000 -										Примечание	
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09		
				<u>Документация</u>												
12			Л 8 - 148.000 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				<u>Детали</u>												
12	1		Л 8 - 148.001	Угольник	2	2	2	2	2	2						
			- 01	Угольник							2	2	2	2		
	2		Л 8 - 148.002	Основание	1	1	1	1								
			- 01	Основание					1	1						
			- 02	Основание							1	1				
			- 03	Основание									1	1		

Исполнение 10 и 11 см. лист 3

1	-	цр. №365	св. №	К-88	Л 8 - 148.000		
1	1	цр. №33	цр. №	8-85			
И. Лист	И. Лист	И. Лист	И. Лист	И. Лист	Опора скользящая и неподвижная		
Разраб.	Сметанина	Цел					
Пров. р.	Величенко	Гол			Институт Энергоконтактпроект Лен. филиал Формат №1		
И. Лист	Басканичев	И. Лист	2.19				
Утв.	Есарева	И. Лист					

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата														
Лист	Зона	Инв. №	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. Л8-148.000													Примечание				
					10	11	12	13	14	15	16	17										
				Документация																		
			Л8-148.000 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
				Детали																		
13	1		Л8-148.001	Угольник			2	2	2													
			-01	Угольник	2	2				2	2	2										
14	2		Л8-148.002	Основание			1	1														
			-01	Основание					1													
			-02	Основание						1												
			-03	Основание	1	1					1	1										
15	3		Л8-190.001-54	Подушка			1											*) А4х3				
			-58	Подушка				1														
			-62	Подушка					1													
			-66	Подушка						1												
			-70	Подушка							1											
			-74	Подушка								1										
			-75	Подушка		1																
					2	Зона	456N365	Всего	89	Л8-148.000												3
					Изм.	Взам.	Год. изм.	Подп.	Год. в.													56

Копирован

Формат А4

Копирьвол

Формат А4

Рис. 1


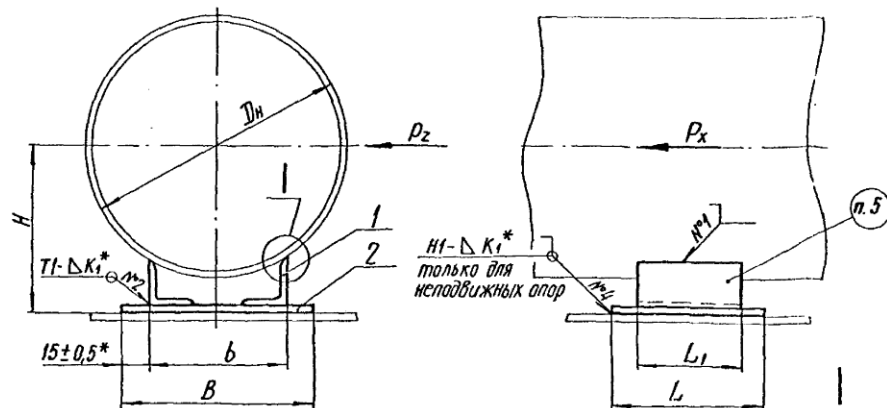


Рис. 2

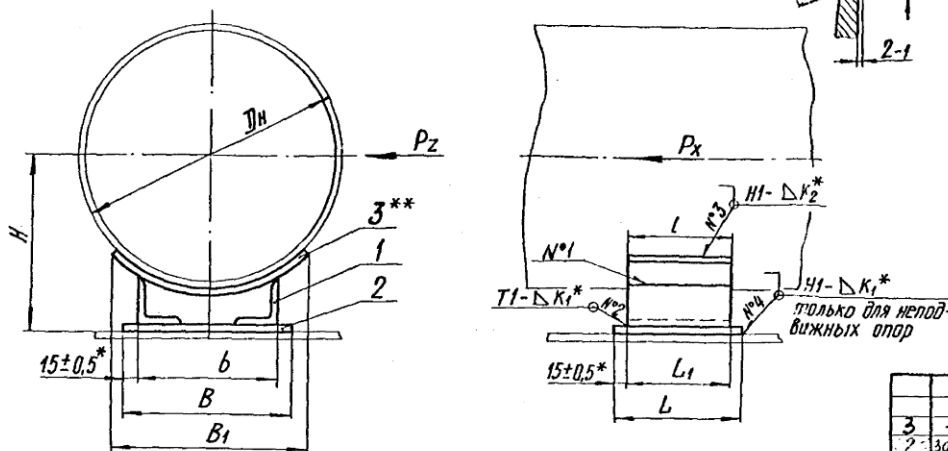

Техническая характеристика

1. Температура среды, °С 200
2. Давление условное, МПа (кгс/см²) 1,6 (16).

Технические требования

1. Размеры для справок, кроме отмеченных *.
2. Сварка ручная электродуговая.
3. Технические требования по сварке и материалу по ОСТ 34-42-723-85 с изм. 1-18-138.000 ИИ.
4. Величина катета шва К₂ — по наименьшей толщине свариваемых деталей.
5. Маркировать по ТУ 34-42-10380-83.
6. Остальные технические требования по ТУ 34-42-10380-83 и по 18-138.000 ИИ.
7.** Подушка вводится только для трубопроводов, подлежащих «Правилам АЗУ» и трубопроводов из коррозионностойкой стали.

Таблицу исполнений см. лист 2

18-148.000 СБ

Опора скользящая и неподвижная				Лит. Масса Масштаб		
Сборочный чертеж				A	см. табл.	—
3	—	ω 8 405	сдм	10.88	Лист 1 Листов 2	
2	зам.	436.4365	сдм	11.88		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал	
Разраб.	Иванова	сдм	10.88	10.88		
Провер.	Величенко	сдм	12.88	12.88	Формат Аз	
Т. контр.						
Гл. констр.	Стрельников				Коп. Иванова	
Н. контр.	Паутов			11.88		
Утв.	Горбачев			11.88		

69

930000871-8 У

Размеры в мм

Обозначение исполнения для трубопроводов из углеродистой стали			для трубопроводов из коррозионностойкой стали	Наружный диаметр трубопровода, D_n	Допускаемая вертикальная нагрузка на скользящую опору, кгс	Допускаемое усилие на неподвижную опору, кгс		B_1	b	B	L	L_1	L	H		K	K_1	Масса, кг	
Рис.1	Рис.2	Рис.2	P_x			P_z	Рис.1							Рис.2	Рис.1			Рис.2	
18-148.000	-12	18-148.000-01	820	9500	13500	2300	620	370	400	400	350	350	470	480	12	10	23,2	39,7	
-02	-13	-03	920	11500	12000		720						470	500			525	535	47,2
-04	-14	-05	1020	13500	10000			550	565								26,3	49,4	
-06	-15	-07	1220	18500	16000	3000	840	570	600	500	450	450	645	655			41,1	73,4	
-08	-16	-09	1420	26000	14000			670	700				730	740					84,3
-10	-17	-11	1620		12000		960						840	855					

а 333М.ИНС.М. Инв. №2404. Подп. и дата

2	-	изд. 43-5	М. 1985	10.85	18-148.000-05	Лист
Исполн.	Нач. экзп.	Подп.	Дат.			

Экземпляр: 2

100841-8V

A (✓) A

Размеры в мм

Обозначение	Для трубопровода D_N^*	L	Масса, кг
100841-8V	820, 920 и 1020	350	5,3
-01	1220, 1420 и 1620	450	6,8

* Размер для справок.

Изд. № 1
 Подпись и дата
 1.16/12 28.03.90

100841-8V

1
 Изд. № докум.
 Разраб. Федорова
 Провер. Горбачев
 Т.Контр.

1/2
 1/2
 1/2
 1/2
 1/2

9.83
 Подп. Дата
 1/2
 1/2
 1/2
 1/2

Угольник
 5-100х100х101 ГОСТ 535-73
 5СтЗис ГОСТ 535-73

Лист
 01

Масса
 см.
 табл.

Масса
 кг.
 —

Лист 1 из 1
 Институт
 Энергоэлектротехнической
 Ленинградский филиал

Изд. № 1
 Подпись и дата
 1.16/12 28.03.90

Формат: А1

ООО "Изополимет Плюс" - <https://izopolimet.by>

18-148.002

(✓)A

50 По контуру

5x10*

B

L

Размеры в мм

Обозначение	B	L	Масса, кг
18-148.002	400	400	12,6
-01	500		15,7
-02	600	500	23,6
-03	700		27,5

1. * Размер для справок

2. Предельные отклонения размеров по А16

18-148.002	28.03.80	138	293	148	985
Инж. Б. В. Бажков	Инж. С. В. Бажков	Инж. С. В. Бажков	Инж. С. В. Бажков	Инж. С. В. Бажков	Инж. С. В. Бажков
Пров. Б. В. Бажков	Пров. С. В. Бажков	Пров. С. В. Бажков	Пров. С. В. Бажков	Пров. С. В. Бажков	Пров. С. В. Бажков
Инж. Б. В. Бажков	Инж. С. В. Бажков	Инж. С. В. Бажков	Инж. С. В. Бажков	Инж. С. В. Бажков	Инж. С. В. Бажков

18-148.002

Основание

Б-ПН-10 ГОСТ 12903-74

ВСтЗпс1 ГОСТ 14637-65*

Лит.	Масса	Масса
0 А	см	—
т.ж.д.	т.ж.д.	—
Институт		
Б. В. Бажков		
Инж. С. В. Бажков		