

инв. № подл. подпись и дата взят. инв. № инв. № п. подпись и дата

ЛЕННИПЛАТ. СЕРИОЗНОСТЬ ЗАДАЧ
А. ЗАКА № 2471, ИНВЕН. 100, 1986-10

Экз.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. Л8-518.000-										Примечание
					—	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
				<u>Документация</u>											
12			Л8-518.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
				<u>Детали</u>											
12	1		Л8-511.001	Полухомут	2	2									
			-01	Полухомут			2	2							
			-02	Полухомут					2	2					
			-03	Полухомут							2	2			
			-04	Полухомут									2	2	
11	2		Л8-511.002	Прокладка		1									

Исполнения 10, 11-см. лист 3

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Крибич	М.В.С.		
Проект.	Величенко	В.В.С.		
Н. контр.	Пачков	Г.В.С.		12.26
Чтб.	Горбачев			

Л8-518.000

Хомут
для горизонтальных
трубопроводов

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
1	1	1	3	

Копировал Козачев

Собран 11

РМЗ Зам. № 2445 Тираж 100 1986

Колусовал Ибанова

В. № ... д. ... л. ...
 00298

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ИЗДАНИЕ
 РЭ ... Зам. № 247 ... Тираж 100 ... 1986

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. Л8-518.000-										Примечание
					10	11									
				<u>Документация</u>											
12			Л8-518.000 СБ	Сборочный чертеж	×	×									
				<u>Детали</u>											
12	1		Л8-511.001 - 05	Полухомут	2	2									
11	2		Л8-511.002 - 04	Прокладка		1									
				<u>Стандартные изделия</u>											
	3			Болты ГОСТ 7798-70											
				М10 × 40.56	2	2									
	4			Гайки ГОСТ 5915-70											
				М10.8	4	4									

Изм. Лист № докум. Подпись Дата


Л8-518.000

Лист 3

Копировал Иванова

Формат 11

Л8-518.000СВ

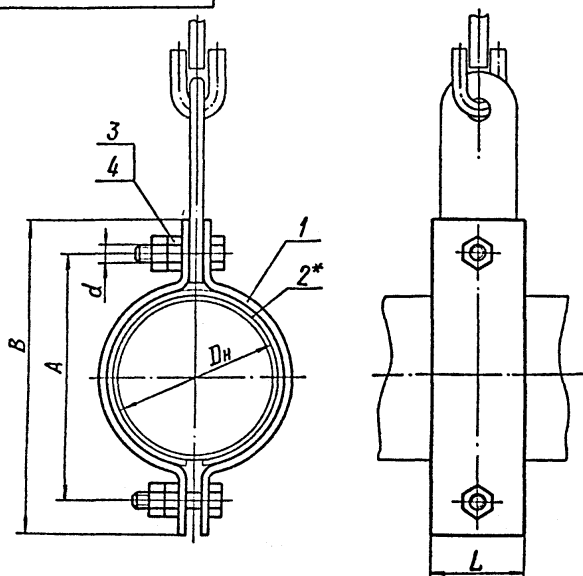

Размеры в мм										
Обозначение		Для трубопро- водов Дн	Допускае- мая ¹⁾ вертикальная нагрузка кН (кгс)	А		В		L	d	Масса, кг
для трубопроводов из стали				Ном.	Пред. откл.	Ном.	Пред. откл.			
углерод.	коррозион.									
Л8-518.000	-01	14	1,0 (100)	52	±1	70	±1	40	М6-8g	0,184
		16								
		18								
-02	-03	25	2,0 (200)	64	±1	85	±1	50	М8-8g	0,224
		28								
-04	-05	32								
-06	-07	38	70	76	95	100	110	60	М10-8g	0,354
-08	-09	45	76	84	100	110	130	50	М8-8g	0,374
Л8-518.000-10	-11	57	3,0 (300)	96		130		60	М10-8g	0,834

Техническая характеристика

Хомут предназначен для крепления стационарных трубопроводов ТЭС и АЭС с параметрами среды:

$P_{\text{раб}} < 2,2 \text{ МПа}$ (22 кгс/см^2), $t_{\text{раб}} \leq 425^\circ\text{C}$ для объектов, строящихся в районах с температурой наружного воздуха не ниже минус 30°C . ²⁾

Технические требования

1. Размеры для справок.
- 2.* Только для трубопроводов из коррозионностойкой стали.
3. Остальные технические требования по ТУ 34-42-10380-83.

1) Величина нагрузки определена несущей способностью элементов подвески. Массы и длины допустимых пролетов трубопроводов см. таблицу приложения.

2) При температуре среды выше 350°C и для районов с температурой наружного воздуха ниже минус 30°C применять материал, указанный в приложении.

Л8-518.000СВ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист	Хомут для горизонтальных трубопроводов
Разраб.	Лист	Лист	Лист	Лист	Сборочный чертеж
Пробер.	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
И. контр.	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
Утв.	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист