


СССР Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР ВНИИНМАШ	НОРМАЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЯ Детали трубопроводов ПРУЖИНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВИНТОВЫЕ ПОДВЕСОК СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	МН 3958—62 Группа Г18
--	--	---

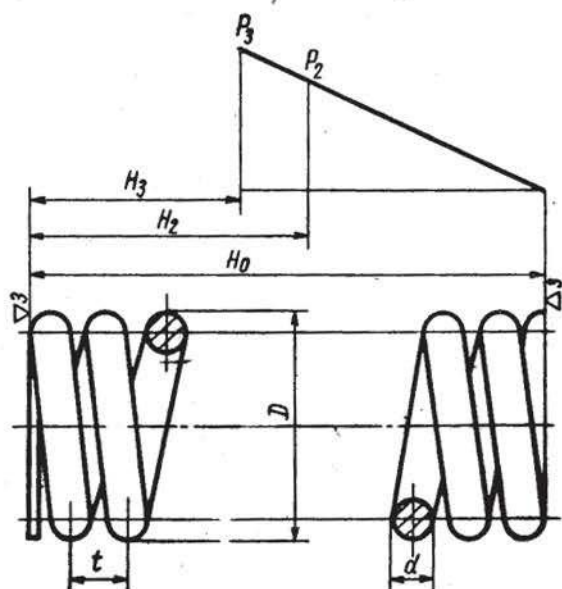

Направление навивки правое

Пример обозначения пружины $P_2 = 815$ кгс и $H_0 = 345$ мм:

Пружина 815-345 МН 3958—62

Размеры в мм

Шифр (P_2-H_0)	Допус- каемая рабочая нагрузка P_2 , кгс	Прогиб при до- пускае- мой рабо- чей наг- рузке H_2	d	D		Шаг t	Высота пружины в свободном состоянии H_0		Развернутая длина	Число витков		Вес кг	Применяемость
				Но- мин.	Доп. откл.		Но- мин.	Доп. откл.		рабо- чих, n	пол- ное, n_1		
97-242	97	140	7	80	$\pm 1,2$	25,7	242	$+7$ $-2,5$	2540	9	11	0,77	
197-303	197		9			22,2	303	$+9$ -3	3360	13	15	1,68	
292-322	292		10			21,9	322	$+9,5$ -3	3540	14	16	2,18	
514-394	514		12			20,9	394	$+12$ -4	4290	18	20	3,82	

Разработана
Ленфилиалом института
«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ»

Утверждена Всесоюзным
научно-исследовательским институтом
по нормализации в машиностроении
(ВНИИНМАШ) 26/VII 1962 г.

Срок введения 1/I 1964 г.