

**ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ
ДВУХХОМУТОВЫЕ
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**
ОКП 31 1312

ОСТ 108.275.34—80Взамен МВН 136—63 в части
 $D_H = 325 \div 465$ мм

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80
№ ЮК-002/5261 срок введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на скользящие направляющие двуххомутовые опоры трубопроводов наружным диаметром 325—720 мм с температурой среды:

не более 560°C для трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей для ТЭС;

не более 440°C для трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей для ТЭС и АЭС.

2. Конструкция и основные размеры опор должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.


3. Технические требования — по ОСТ 108.275.50—80.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1980 г.

62 *Введен в 1983г*

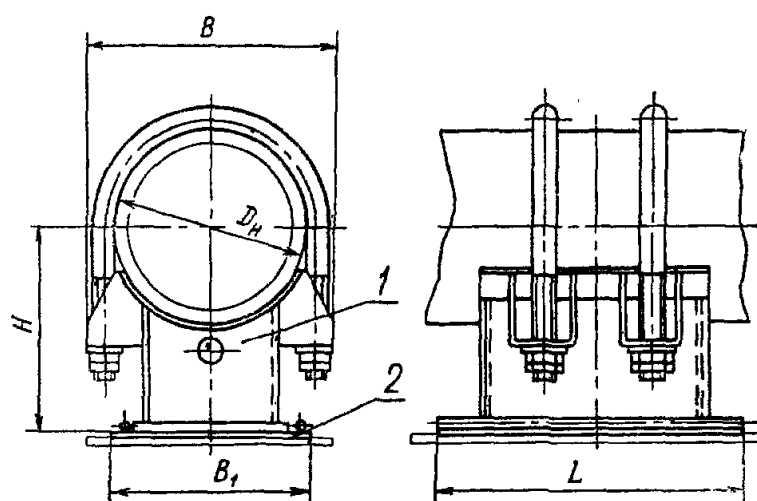

1 — опора скользящая; 2 — плита направляющая

Таблица 1

Основные размеры и спецификация опор трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
Размеры в мм

Исполне- ние	Наружный диаметр трубопро- вода D_n	B	B_1	H	L	Масса, кг	Опора скользящая, поз. 1 1 шт.	Плита направляющая, поз. 2 1 шт.
							Исполнение	
							по ОСТ 108.275.30—80	по ОСТ 108.275.41—80
01	325	410 416	325	315	400	32,5 34,1	01	11
02	377	459 466	350	339		38,4 40,4	02	12
03	426	508 512	410	369		43,0	03	13
04	465	548	440	381	500	52,7 52,4	04	14
05	530	616	545	417 419		80,4 80,6	05	15
06	630	734	645	485		120,9 121,5	06	17
07	720	822	715	534		141,9 141,6	07	19

Таблица 2

Основные размеры и спецификация опор трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей

Размеры в мм

Испол- нение	Наружный диаметр трубопро- вода D_n	B	B_1	H	L	Масса, кг	Опора скользящая, поз. 1 1 шт.	Плита направляющая, поз. 2 1 шт.
							Исполнение	
							по ОСТ 108.275.30—80	по ОСТ 108.275.41—80
08	325	401 410	325	315	400	34,1 34,4	08	11
09	377	450 460	350	339		38,4 38,6	09	12
10	426	508 518	410	369		43,0	10	13
11	465	548	440	381	500	52,7 52,9	11	14
12	530	616	545	419 421		80,4 80,6	12	15
13	630	734	645	485 487		122,7 122,9	13	17
14	720	822	715	534		144,4 144,6	14	19

Пример условного обозначения скользящей направляющей двуххоутовой опоры исполнения 11 для трубопровода наружным диаметром 465 мм:

ОПОРА 465 11 ОСТ 108.275.34—80