

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТЯГИ РЕЗЬБОВЫЕ С МУФТОЙ

ОСТ

Конструкция и размеры

34-10-739-93

ОКП 31 1312

Дата введения


1994.01.01

1. Настоящий стандарт распространяется на резьбовые тяги с муфтой для подвесок стационарных трубопроводов ТЭС, АЭС и пылегазо-воздухопроводов ТЭС.

2. Конструкция и основные размеры, допускаемые нагрузки и материал деталей должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1 и 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

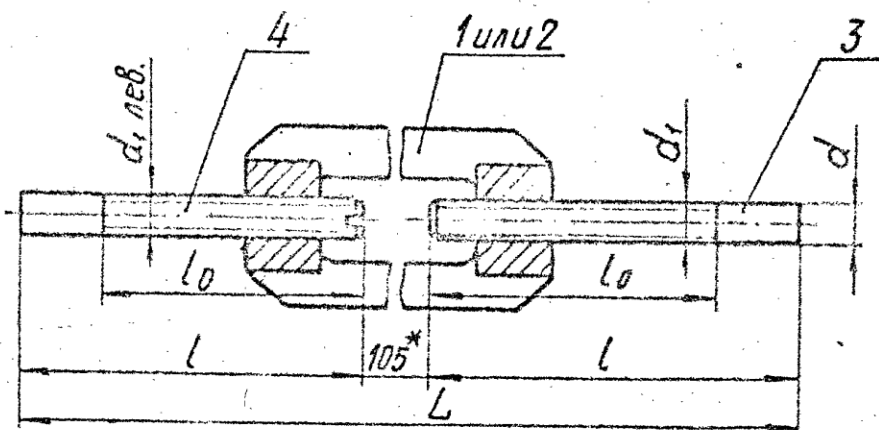

Черт. 1

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначение тяг резьбовых с муфтой	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	d	d ₁	L	L	L ₀	Масса, кг
01	4,4 (450)	12	M12-8g	705	300	150	1,2
02	14,7 (1500)	16	M16-8g				2,4
03	23,5 (2400)	20	M20-8g				3,3
04	33,3 (3400)	24	M24-8g			200	5,6
05	53,9 (5500)	30	M30-8g				10,2
06	78,4 (8000)	36	M36-8g				11,9
07	107,9 (11000)	42	M42-8g	905	400	250	22,0
08	147,1 (15000)	48	M48-8g				28,1
09	196,1 (20000)	56	M56-8g				36,0

Пример условного обозначения тяг резьбовых М20 мм с муфтой :

Тяги резьбовые с муфтой 03 ОСТ34-10-739-93

2.1. Размеры для справок, кроме отмеченного* .

2.2. Остальные технические требования по ТУ34-4210380 и ОСТ34-10-723 .

Таблица 2

Обозначение тяг резьбовых с муфтой	Поз.1 Муфта 1 шт.	Поз.2 Муфта сварная 1 шт.	Поз.3 Тяга 1 шт.	Поз.4 Тяга левая 1 шт.
	Обозначение по ОСТ 34-10-739			
01	1-01		3-02	3-28
02	1-02		3-05	3-29
03	1-03		3-08	3-30
04	1-04		3-11	3-31
05	1-05		3-13	3-32
06	1-06		3-16	3-33
07		2-07	3-19	3-34
08		2-08	3-22	3-35
09		2-09	3-25	3-36

ОСТ 34-10-739-93 Стр.3

3. Конструкция и размеры муфты должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3

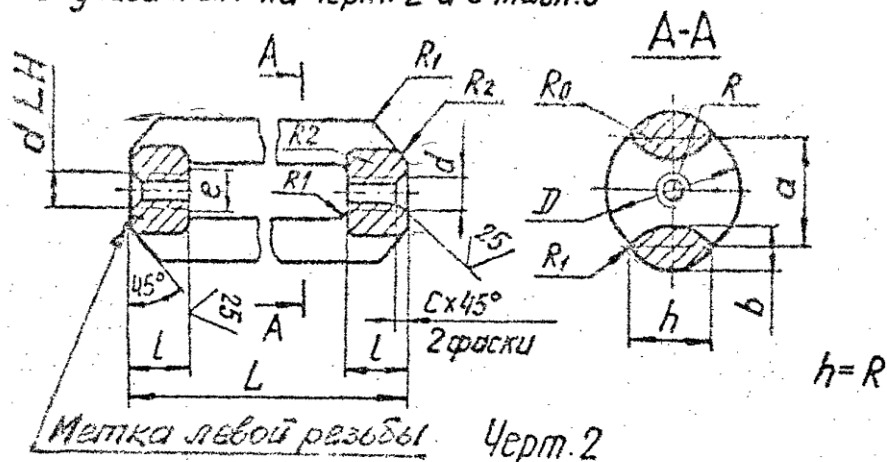


Таблица 3

Размеры в мм

Обозначение муфты	Допусковая нагрузка кН (кгс)	d (7H)	L	l	a	D		b	R	R0	R1	R2	c	e	Масса, кг
						Ном.	Пред. откл.								
1-01	4,4 (450)	M12	250	18	32	30		10	15	5,6	4	1,6	1,6	22	0,7
1-02	14,7 (1500)	M16	280	30	42	36	+1	13	20	7	6	2,5	2	32	1,5
1-03	23,5 (2400)	M20	300	40	58	50		19	28	10	8	4,0	2,5	42	3,5
1-04	33,3 (3400)	M24	320	50	74	66	+2	25	38	12	10		3	56	6,9
1-05	53,9 (5500)	M30			80	72									7,2
1-06	78,4 (8000)	M36													

Пример условного обозначения муфты резьбовой М20 :


Муфта 1-03 ОСТ 34-10-739-93

3.1. Материал — сталь 20 ГОСТ 1050

3.2. Предельные отклонения размеров:
валов по h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$

3.3. Остальные технические требования по ТУ 34-10-10380

4. Конструкция и размеры муфты сварной должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл. 4

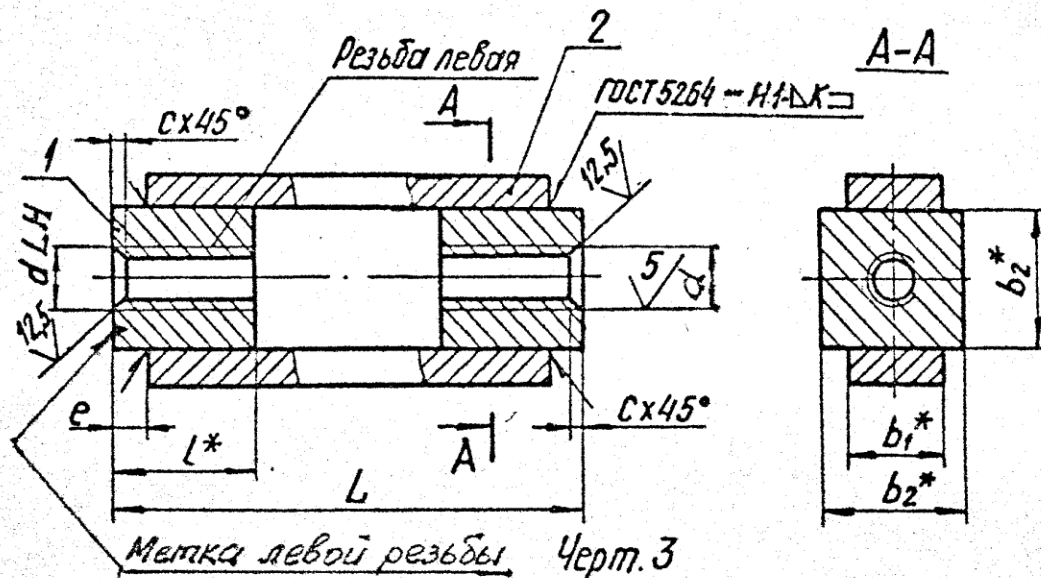

Размеры в мм

Таблица 4

Обозначение муфты сварной	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	d	L	l	b ₁	b ₂	e	c	К пред. откл. +2	Масса, кг
2-01	4,4 (450)	M12-7H	270	25	16	25	5	1,6	5	0,54
2-02	14,7 (1500)	M16-7H			20	30		2		0,67
2-03	23,5 (2400)	M20-7H	300	30	30	40	10	2,5	6	1,40
2-04	33,3 (3400)	M24-7H	340	50		45			8	2,74
2-05	53,9 (5500)	M30-7H			36	50	15	3	12	3,56
2-06	78,4 (8000)	M36-7H	370	60		70				6,74
2-07	107,9 (11000)	M42-7H	440	80	56	80	20	4	16	13,30
2-08	147,1 (15000)	M48-7H				90				90
2-09	196,1 (20000)	M56-7H	480	90	63	100				20,50

Пример обозначения муфты сварной для тяг диаметром d 20 мм:

Муфта сварная 2-03 ОСТ 34-10-739-93.

Обозначение муфты сварной	Поз.1 Бобышка 2 шт.	Поз.2 Полоса 2 шт.
	Обозначение по ОСТ 34-10-739	
2-01	2.1-01	2.2-01
2-02	2.1-02	2.2-02
2-03	2.1-03	2.2-03
2-04	2.1-04	2.2-04
2-05	2.1-05	2.2-05
2-06	2.1-06	2.2-06
2-07	2.1-07	2.2-07
2-08	2.1-08	2.2-08
2-09	2.1-09	2.2-09


4.1.*Размеры для справок.

4.2.Электрод типа Э42 А ГОСТ 9467.

4.3.Неуказанные предельные отклонения размеров по h 14
и $\pm \frac{1}{2} T_{14}$.

4.4.Остальные технические требования по ТУ 34-42-10380
и по ОСТ 34-10-723.

5. Конструкция и размеры бобышки должны соответствовать указанным на черт.4 и в табл.6.

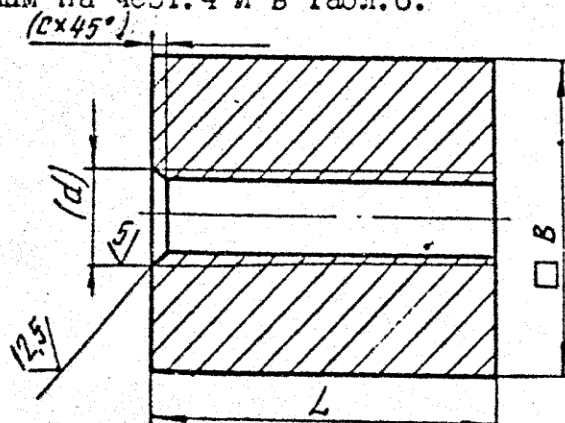

Черт. 4

Размеры в мм

Таблица 6

Обозначение бобышки	<i>d</i>	<i>B</i>	<i>L</i>	<i>C</i>	Масса, кг
2.1-01	M12-7H	25	25	1,6	0,10
2.1-02	M16-7H	30		2	0,14
2.1-03	M20-7H	40	30	2,5	0,30
2.1-04	M24-7H	45	50		0,62
2.1-05	M30-7H	50			0,70
2.1-06	M36-7H	70	60	3	1,83
2.1-07	M42-7H	80	80		3,15
2.1-08	M48-7H	90		4	3,95
2.1-09	M56-7H	100	90		5,32

Пример обозначения:

Бобышка 2.1-01 ОСТ 34-10-739

5.1. Материал Сталь 20 ГОСТ 1050


5.2. Неуказанные предельные отклонения размеров по h 14.

5.3. Размеры в скобках - после сварки.

Стр. 8 ОСТ 34-10-739-93

6. Конструкции и размеры полосы должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 7.

50/ (✓)

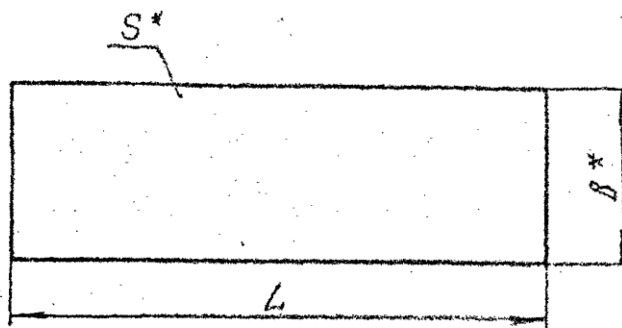

Черт. 5

Размеры в мм

Таблица 7

Обозначение полосы	<i>B</i>	<i>L</i>	<i>S</i>	Масса, кг
2.2-01	16	260	5	0,16
2.2-02	20			0,20
2.2-03	30	290	6	0,40
2.2-04		320	10	0,75
2.2-05	36		12	1,08
2.2-06		340	16	1,54
2.2-07	56	400	20	3,50
2.2-08			25	4,40
2.2-09	63	440		4,95

Пример обозначения:

Полоса 2.2-01 ОСТ 34-10-739-93


6.1* Размеры для справок

6.2. Материал:

Полоса Б-2-5хВ ГОСТ 103
20-Б ГОСТ 1050

или Лист Б-ПН-СТГОСТ 19903
20-3-Т ГОСТ 1577

7. Конструкция и размеры тяги резьбовой должны соответствовать указанным на черт.6 и в табл.8.

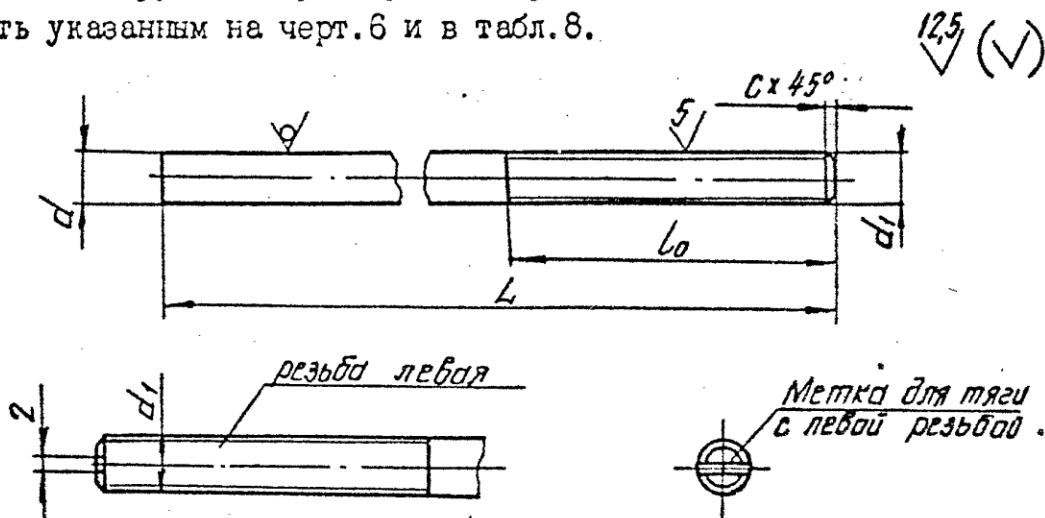

Черт. 6
С правой резьбой
Размеры в мм

Таблица 8

Обозначение тяги резьбовой	Допускае- мая на- грузка кН(кгс)	d	d_1	L	l_0 Пред. откл. (Н16)	c	Масса, кг.
3-01	4,4(450)	12	M12-8g	200	100	1,6	0,18
3-02				300	150		0,27
3-03				400			0,36
3-04	14,7(1500)	16	M16-8g	200	100	2,0	0,32
3-05				300	150		0,47
3-06				400			0,63
3-07	23,5(2400)	20	M20-8g	200	100	2,5	0,49
3-08				300	150		0,74
3-09				400			0,98
3-10	33,3(3400)	24	M24-8g	200	100		0,71
3-11				300	200		1,06
3-12				400			1,42
3-13	53,9(5500)	30	M30-8g	300			1,66
3-14				400			2,22
3-15				500			2,77

Размеры в мм

Обозначение тиги резьбовой	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	d	d_1	L	l_0 (пред. откл. мм)	c	Масса, кг			
3-16	78,4(8000)	36	M36-8g	300	200	3	2,39			
3-17				600	4,79					
3-18				800	6,39					
3-19	107,9(11000)	42	M42-8g	400	250		4,35			
3-20				600			6,53			
3-21				800			8,70			
3-22	147,1(15000)	48	M48-8g	400			250	5,63		
3-23				600				8,52		
3-24				800				11,30		
3-25	196,1(20000)	56	M56-8g	400				250	7,73	
3-26				600					11,60	
3-27				800					15,50	
с левой резьбой										
3-28	4,4(450)	12	M12-8g	300		200			1,6	0,27
3-29	14,7(1500)	16	M16-8g						2,0	0,47
3-30	23,5(2400)	20	M20-8g						2,5	0,74
3-31	33,3(3400)	24	M24-8g		1,06					
3-32	53,9(5500)	30	M30-8g		1,66					
3-33	78,4(8000)	36	M36-8g	400	250	3			2,39	
3-34	107,9(11000)	42	M42-8g				4,35			
3-35	147,1(15000)	48	M48-8g				5,63			
3-36	196,1(20000)	56	M56-8g				7,73			
3-37	4,4(450)	12	M12-8g	160	80	1,6	0,15			
3-38				350	150		0,31			
3-39				500			0,44			
3-40				650	250		0,58			
3-41				800			0,71			
3-42	14,7(1500)	16	M16-8g	250	150	2,0	0,40			
3-43				300			0,47			

Продолжение табл.8

С правой резьбой
Размеры в мм

Обозначение тяги резьбовой	Допускаемая нагрузка кН (гкс)	d	d_1	L	l_0 (пред. откл.) H15)	C	Масса, кг				
3-44	14,7(1500)	16	M16-8g	450	150	2,0	0,71				
3-45				500	200		0,79				
3-46				600			0,95				
3-47				650			1,03				
3-48				750	250		1,18				
3-49				850			1,34				
3-50				900			1,42				
3-51				1000			1,58				
3-52				1100			1,74				
3-53				23,5(2400)	20		M20-8g	250	150	2,5	0,74
3-54	350	0,86									
3-55	500	1,23									
3-56	600	1,48									
3-57	650	1,60									
3-58	700	200	1,73								
3-59	800		1,97								
3-60	850		2,10								
3-61	950	250	2,34								
3-62	1100		2,71								
3-63	1350		3,33								
3-64	33,3(3400)	24	M24-8g			600		200	2,5		2,13
3-65						700		2,49			
3-66				850	250	3,02					
3-67				1100		3,91					
3-68				1200		4,26					
3-69				1400		4,97					
3-70				800		4,44					
3-71	53,9(5500)	30	M30-8g	1050	5,86						

Размеры в мм

Обозначение тяги револьверной	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	d	d_1	L	L_0 (прел. откл.) мм	C	Масса, кг
З-72	78,4 (8000)	36	М36-8г	800	250	3,0	6,39
З-73				1000			8,48
З-74				500			4,00

Пример условного обозначения тяги резьбовой М20 мм, L 400 мм:

ТЯГА 3-09 ОСТ 34-10-739-93

7.1. Материал тяг - Круг $\frac{d-B \text{ ГОСТ } 2590}{20-a \text{ ГОСТ } 1050}$

7.2. Резьба по ГОСТ 8724 и ГОСТ 9150 поле допуска
на резьбу по ГОСТ 16093 , шаг резьбы по ГОСТ 10549 .

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Министерства топлива и энергетики Российской Федерации № 158 от 12 июля 1993 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.И.Есарев, В.В.Горбачев, О.В.Стрельников (руководитель темы),
Н.В.Паутов, И.П.Горяинова

ВЗАМЕН ОСТ 34-42-739-85

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 103-76	п.6.2
ГОСТ 1050-88	п.3.1; 5.1; 6.2; 7.1
ГОСТ 1577-81	п.6.2
ГОСТ 2590-88	п.7.1
ГОСТ 8724-81	п.7.2
ГОСТ 9150-81	п.7.2
ГОСТ 10549-80	п.7.2
ГОСТ 16093-81	п.7.2
ГОСТ 19903-74	п.6.2
ТУ 34-42-10380-83	п.2.2; п.3.3; 4.3
ОСТ 34-10-723-93	п.2.2; 4.3