


Подвеска отдельная с одной тягой

Тип ПО

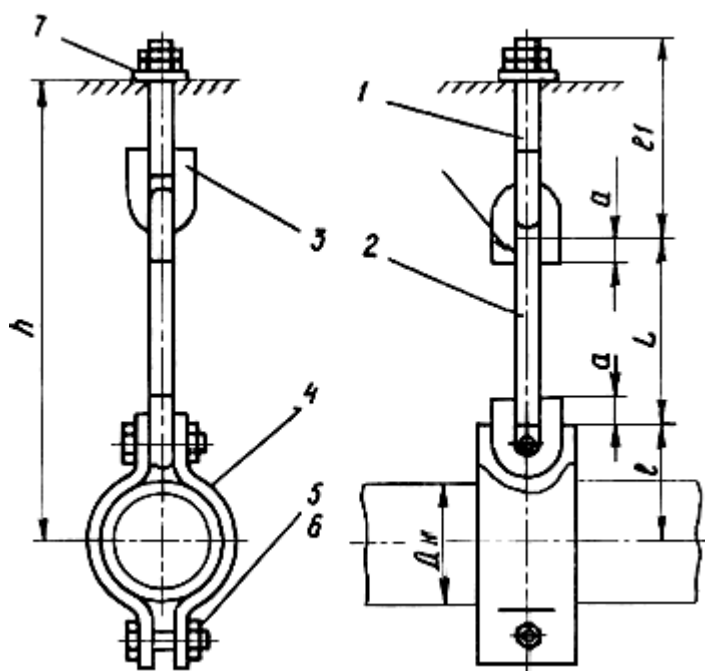

1 - тяга с ушком (черт.28, табл.25); 2 - тяга (черт.30, табл.27); 3 - ушко (черт.29, табл.26);
4 - полухомут ПО-1 (черт.18, табл.15); 5 - болт ГОСТ 7798-70; 6 - гайка ГОСТ 5915-70; 7 -
прокладка

Черт.12

Таблица 10

Размеры в мм

Шифр подвески	Наружный диаметр трубопровода, Дн	Нагрузка, Н	Шифр			Диаметр и длина болта (поз.5)	α	$\frac{h}{\text{не менее}}$	l	l_1	Масса, кг
			тяги с ушками (поз.1)	тяги (поз.2)	ушка (поз.3)						
ПО-50- $\underline{L}$	50	250	M10x200	10- $\underline{L}$	10	M10x30	26	365	57	230	0,62
ПО-63- $\underline{L}$	63							372	64		0,66
ПО-75- $\underline{L}$	75							378	70		0,68
ПО-90- $\underline{L}$	90							383	75		0,72
ПО-110- $\underline{L}$	110							396	88		0,76
ПО-125- $\underline{L}$	125	760						403	95		1,08
ПО-140- $\underline{L}$	140							411	103		1,14
ПО-160- $\underline{L}$	160	2500						421	113		1,22
ПО-180- $\underline{L}$	180							431	123		1,80
ПО-200- $\underline{L}$	200							441	133		1,92
ПО-225- $\underline{L}$	225							453	145		2,12
ПО-250- $\underline{L}$	250							466	158		2,30
ПО-280- $\underline{L}$	280	4500	M12x300	12- $\underline{L}$	12	M12x35	34	563	175	336	2,79
ПО-315- $\underline{L}$	315							590	202		3,15
ПО-400-	400	7000	M16x300	16- $\underline{L}$	16	M16x40	43	627	254	344	5,79

ℓ										
ПО-500- ℓ	500							677	304	6,67
ПО-630- ℓ	630	12000						742	369	9,93

Пример условного обозначения подвески отдельной с одной тягой для пластмассовых трубопроводов Дн=110 мм и ℓ=500 мм: Подвеска ПО-110-500 ОСТ 36-17-85