


Подвеска однорядная со сплошным основанием и двумя тягами

Тип ПС-2

Для $D_H=125-630$ мм

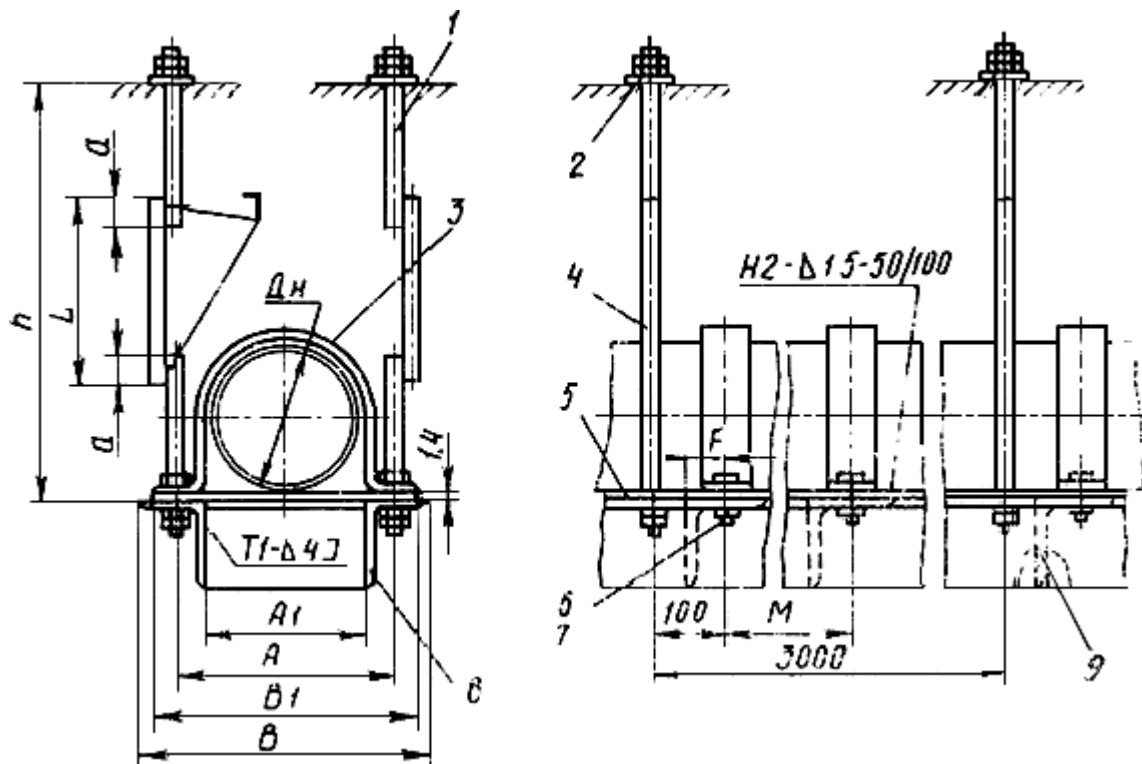

- 1 - тяга резьбовая (черт.27, табл.24); 2 - прокладка; 3 - скоба типа СО (черт.16, табл.13);
4 - тяга (черт.30, табл.27); 5 - настил; 6 - болт по ГОСТ 7798-70; 7 - гайка по ГОСТ 5915-70;
8 - основание сплошное - уголок по ГОСТ 8509-72; 9 - ребро - уголок по ГОСТ 8509-72

Черт.15

Размеры в мм

Шифр подвески	Наруж- ный диа- метр трубо- про- вода, Дн	Нагруз- ка, Н	Сечение уголка (поз.8, 9)	А	А	В	В	М	F	d	h ₁	Шифр тяги		Диа- метр и длина болта (поз.6)	Масса одного про- лета, кг						
												Резьбо- вой (поз.1)	(поз.4)								
ПС-2-125- L	125	900	40x40x4	160	116	196	190	1500	22	70	420	М-10	10- L	М10x20	23,2						
ПС-2-140- L	140			175	131	211	205								23,9						
ПС-2-160- L	160			195	151	231	225								24,7						
ПС-2-180- L	180			216	172	252	246								25,1						
ПС-2-200- L	200	1400	45x45x4	240	190	280	274	2000	25						28,4						
ПС-2-225- L	225			265	215	305	298								29,4						
ПС-2-250- L	250	2150	50x50x5	293	233	333	327		30												37,7
ПС-2-280- L	280			325	265	365	358														39,2
ПС-2-315- L	315	2750	56x56x5	360	300	412	405														44,7
ПС-2-400- L	400	4100	63x63x5	460	390	516	509														М-16
ПС-2-500- L	500	6500	70x70x5	560	480	620	613								40		620	65,0			
ПС-2-630- L	630	10100	80x80x6	690	600	760	753									45		725			

Пример условного обозначения подвески со сплошным основанием, с двумя тягами Дн=160 мм и L=500 мм: Подвеска ПС-2-160-500 ОСТ 36-17-85