


726000000005

Серия 4903-10 Выпуск 6

Изм. неопод. Подпись и дата. Изм. неопод. Подпись и дата. Изм. неопод. Подпись и дата. Изм. неопод. Подпись и дата.

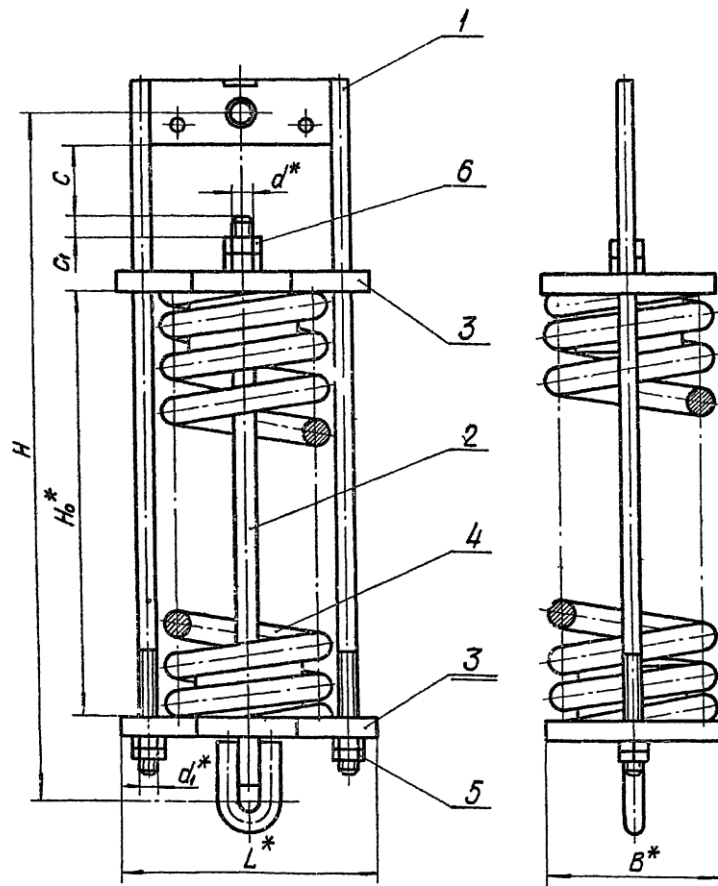

Размеры в мм

Таблица 1

| Обозначение      | Допускаемая нагрузка, кгс | $H_0$                 | $H$     | B   | L   | d   | d <sub>1</sub> | C   | C <sub>1</sub> , мм | Масса, кг |
|------------------|---------------------------|-----------------------|---------|-----|-----|-----|----------------|-----|---------------------|-----------|
|                  |                           | в свободном состоянии | пружины |     |     |     |                |     |                     |           |
| T26.01.00.000005 | 534                       | 308                   | 520     | 150 | 225 | M12 | M12            |     | 20                  | 13,2      |
| T26.02.          | 816                       | 327                   | 565     |     |     |     |                |     |                     | 15,8      |
| T26.03.          | 1190                      | 346                   | 615     |     |     | M16 |                | 80  | 25                  | 22,7      |
| T26.04.          | 1666                      | 365                   |         | 170 | 255 |     | M16            |     |                     | 25,0      |
| T26.05.          | 2005                      | 414                   | 705     |     |     | M20 |                |     | 30                  | 32,6      |
| T26.06           | 2686                      | 399                   |         | 200 |     |     |                |     |                     | 43,7      |
| T26.07.          | 3325                      | 507                   | 870     |     | 310 | M24 | M20            | 90  | 35                  | 65,7      |
| T26.08           | 4080                      | 528                   |         | 210 |     |     |                |     |                     | 71,1      |
| T26.09           | 4955                      | 549                   | 940     |     | 340 | M30 | M24            | 110 | 40                  | 85,1      |
| T26.10.00.000005 | 5960                      | 502                   | 910     | 250 | 370 |     |                |     |                     | 105,2     |

Пример обозначения блока пружины с допускаемой нагрузкой 534 кгс:

**БЛОК ПРУЖИНЫ T26.01.**

\* Размеры для справок.

|           |           |           |       |                                                                       |                  |          |  |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--|
|           |           |           |       |                                                                       | T26.00.00.000005 |          |  |
|           |           |           |       |                                                                       |                  |          |  |
| Изм. лист | на докум. | Подп.     | Дата  |                                                                       |                  |          |  |
| Разраб.   | Мерзая    | Мерзая    | 01.72 |                                                                       |                  |          |  |
| Проб.     | Величенко | Величенко |       |                                                                       |                  |          |  |
| Их. зр.   | Савойкин  | Савойкин  |       |                                                                       |                  |          |  |
| Л. спец.  | Сорокин   | Сорокин   |       |                                                                       |                  |          |  |
| И. экстр. | Ермаков   | Ермаков   |       |                                                                       |                  |          |  |
| И. дн.    | Федяев    | Федяев    |       |                                                                       |                  |          |  |
|           |           |           |       | Блок пружины<br>сборочный чертеж                                      |                  |          |  |
|           |           |           |       | Лист                                                                  | Масса            | Материал |  |
|           |           |           |       |                                                                       | См. табл. 1      | —        |  |
|           |           |           |       | Лист 1                                                                | Листов 4         |          |  |
|           |           |           |       | Минэнерго СССР<br>Львовский энергетический<br>институт<br>Лен. филиал |                  |          |  |

Лист 1 из 4

С. 1

930000000097.1

Таблица 2

| Спецификация            |                   |           |                 |           |                 |           |       |                 |           |                         |           |       |             |           |       |
|-------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-------------|-----------|-------|
| № поз.                  | 1                 |           | 2               |           | 3               |           |       | 4               |           | 5                       |           | 6     |             |           |       |
| Наименование            | Траверса с тягами |           | Тяга с ушком    |           | Стакан          |           |       | Пружина         |           | Гайка                   |           | Гайка |             |           |       |
| Количество              | 1                 |           | 1               |           | 2               |           |       | 1               |           | 4                       |           | 2     |             |           |       |
| Материал                | —                 |           | —               |           | —               |           |       | —               |           | Сталь 20 ГОСТ 1050 - 60 |           |       |             |           |       |
| № чертежа или стандарта | Т26.00.01.000СБ   |           | Т26.00.02.000СБ |           | Т26.00.03.000СБ |           |       | 04Н24-3-188-57  |           | ГОСТ 5915 - 70          |           |       |             |           |       |
| Обозначение             | Обозначение       | Масса, кг | Обозначение     | Масса, кг | Обозначение     | Масса, кг |       | Обозначение     | Масса, кг | Обозначение             | Масса, кг |       | Обозначение | Масса, кг |       |
|                         |                   |           |                 |           |                 | лит.      | общ.  |                 |           |                         | лит.      | общ.  |             | лит.      | общ.  |
| Т26.01.00.000СБ         | Т26.01.01.000СБ   | 1,39      | Т26.01.02.000СБ | 0,52      | Т26.01.03.000СБ | 2,37      | 4,74  | 030Н24-3-188-57 | 6,42      | М12,5                   | 0,015     | 0,060 | М12,5       | 0,015     | 0,030 |
| Т26.02.                 | Т26.02.           | 1,70      | Т26.02.         | 1,02      | Т26.02.         |           |       | 040Н24          | 8,24      |                         |           |       | М16,5       | 0,033     | 0,066 |
| Т26.03                  | Т26.03.           | 2,74      | Т26.03.         | 1,12      | Т26.03          | 4,11      | 8,22  | 050Н24          | 10,40     |                         |           |       |             |           |       |
| Т26.04.                 |                   |           |                 |           |                 |           |       | 060Н24          | 12,70     |                         |           |       |             |           |       |
| Т26.05                  | Т26.05.           | 3,47      | Т26.05.         | 2,04      | Т26.05          | 4,97      | 9,94  | 070Н24          | 16,90     | М16,5                   | 0,033     | 0,132 | М20,5       | 0,062     | 0,124 |
| Т26.06                  | Т26.06.           | 3,77      |                 |           | Т26.06          | 7,42      | 14,84 | 080Н24          | 22,80     |                         |           |       |             |           |       |
| Т26.07.                 | Т26.07.           | 6,30      | Т26.07.         | 3,62      | Т26.07.         | 9,07      | 18,14 | 090Н24          | 37,20     | М20,5                   | 0,062     | 0,248 | М24,5       | 0,107     | 0,214 |
| Т26.08.                 |                   |           |                 |           |                 |           |       | 100Н24          | 42,60     |                         |           |       |             |           |       |
| Т26.09.                 | Т26.09.           | 9,18      | Т26.09.         | 6,38      | Т26.09.         | 10,17     | 20,34 | 110Н24          | 48,30     | М24,5                   | 0,107     | 0,428 | М30,5       | 0,224     | 0,448 |
| Т26.10.00.000СБ         | Т26.10.01.000СБ   | 9,66      | Т26.10.02.000СБ | 6,21      | Т26.10.03.000СБ | 15,48     | 30,96 | 120Н24-3-188-57 | 57,50     |                         |           |       |             |           |       |

|   |      |         |       |      |                 |  |      |
|---|------|---------|-------|------|-----------------|--|------|
| № | Лист | недокум | Подп. | Дата | Т26.00.00.000СБ |  | Лист |
|   |      |         |       |      |                 |  | 2    |

Копир Беларусь 14.00.529-02 62 Формат 12

Выпуск 6  
Серия 4.903-10

|   |      |         |       |      |
|---|------|---------|-------|------|
| № | Лист | недокум | Подп. | Дата |
|   |      |         |       |      |
|   |      |         |       |      |
|   |      |         |       |      |
|   |      |         |       |      |

T26.00.00.0000C6

Блок пружины сдвоенный

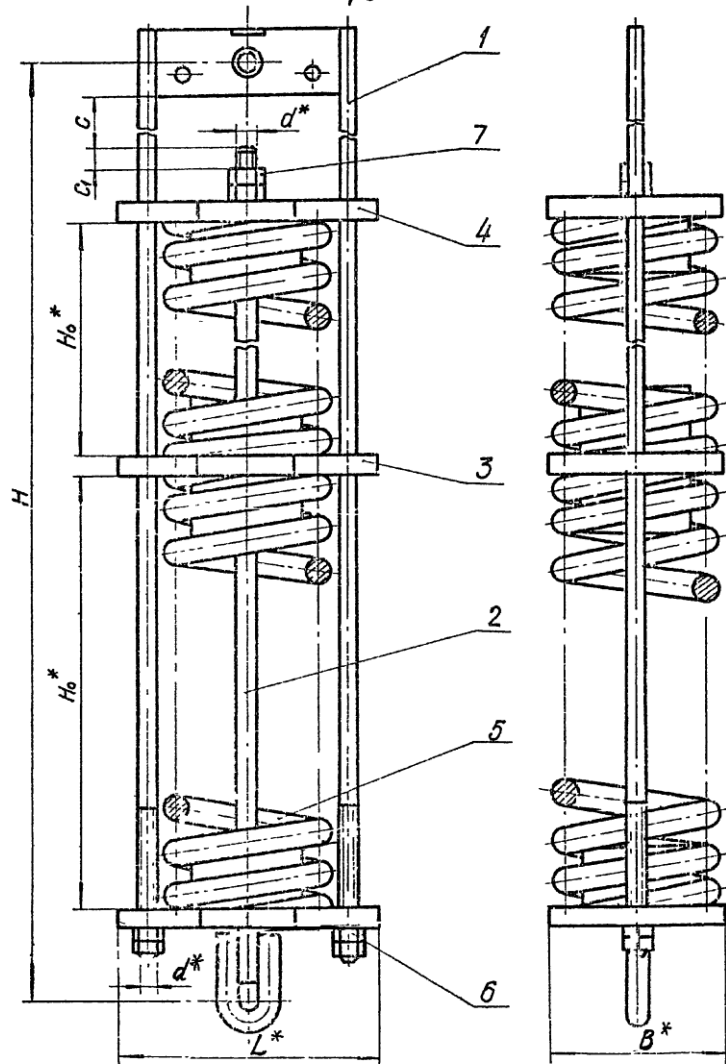


Таблица 3

Размеры в мм

| Обозначение      | Допускаемая нагрузка, кгс | H в свободном состоянии пружины |      | L   | B   | d   | d <sub>1</sub> | C   | C <sub>1</sub> мм | Масса, кг |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------|-----|-------------------|-----------|
|                  |                           | H <sub>0</sub>                  | H    |     |     |     |                |     |                   |           |
| T26.11.00.0000C6 | 534                       | 308                             | 850  | 225 | 150 | M12 | M12            |     | 20                | 23,0      |
| T26.12.          | 816                       | 327                             | 905  |     |     |     |                |     |                   | 27,9      |
| T26.13.          | 1190                      | 346                             | 995  |     |     | M16 |                | 80  | 25                | 39,5      |
| T26.14.          | 1666                      | 365                             |      | 255 | 170 |     | M16            |     |                   | 44,1      |
| T26.15.          | 2005                      | 414                             | 1135 |     |     | M20 |                |     | 30                | 57,4      |
| T26.16.          | 2686                      | 399                             |      |     | 200 |     |                |     |                   | 77,2      |
| T26.17.          | 3325                      | 507                             | 1420 | 310 |     | M24 | M20            | 90  | 35                | 117,7     |
| T26.18.          | 4080                      | 528                             |      |     | 210 |     |                |     |                   | 128,5     |
| T26.19.          | 4955                      | 549                             | 1520 | 340 |     | M30 | M24            | 110 | 40                | 151,8     |
| T26.20.00.0000C6 | 5960                      | 502                             | 1440 | 380 | 250 |     |                |     |                   | 186,2     |

Пример обозначения сдвоенного блока пружин с допускаемой нагрузкой 3325 кгс:

БЛОК ПРУЖИН T26.17.

\* Размеры для справок

|      |      |          |       |      |                  |      |
|------|------|----------|-------|------|------------------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | T26.00.00.0000C6 | Лист |
|      |      |          |       |      |                  | 3    |

Исполн. Б.З. Яковлев 14.00.52.9-02 63 Формат: А2

Таблица 4

| Спецификация            |                   |                |                 |                |                 |                |                 |                |                      |                |                |                |                |                |
|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| № поз                   | 1                 |                | 2               |                | 3               |                | 4               |                | 5                    |                | 6              |                | 7              |                |
| Наименование            | Траверса с тягами |                | Тяга с ушком    |                | Стакан          |                | Стакан          |                | Пружина              |                | Гайка          |                | Гайка          |                |
| Количество              | 1                 |                | 1               |                | 1               |                | 2               |                | 2                    |                | 4              |                | 2              |                |
| Материал                | —                 |                | —               |                | —               |                | —               |                | —                    |                | Сталь 20       |                | ГОСТ 1050 - 60 |                |
| № чертежа или стандарта | Т26.00.01.000С5   |                | Т26.00.02.000С5 |                | Т26.00.03.000С5 |                | Т26.00.03.000С5 |                | ОН 24 - 3 - 188 - 67 |                | ГОСТ 5915 - 70 |                |                |                |
| Обозначение             | Обозначение       | Мас-<br>са, кг | Обозначение     | Мас-<br>са, кг | Обозначение     | Мас-<br>са, кг | Обозначение     | Мас-<br>са, кг | Обозначение          | Мас-<br>са, кг | Обозначение    | Мас-<br>са, кг | Обозначение    | Мас-<br>са, кг |
| Т26.11.00.000С5         | Т26.11.01.000С5   | 1,87           | Т26.11.02.000С5 | 0,81           | Т26.11.03.000С5 | 2,69           | Т26.01.03.000С5 | 2,37           | 03ОН24-3-188-67      | 6,42           | 12,84          | М12.5          | 0,015          | 0,060          |
| Т26.12.                 | Т26.12.           | 2,32           | Т26.12.         | 1,58           | Т26.12.         | 2,69           | Т26.02.         | 4,74           | 04ОН24               | 8,24           | 16,48          |                |                |                |
| Т26.13.                 | Т26.13            | 3,96           | Т26.13.         | 1,71           | Т26.13          | 4,63           | Т26.03.         | 8,11           | 05ОН24               | 10,4           | 20,8           | М20.5          | 0,063          | 0,252          |
| Т26.14.                 |                   |                |                 |                |                 |                |                 |                | 06ОН24               | 12,7           | 25,4           |                |                |                |
| Т26.15.                 | Т26.15.           | 4,83           | Т26.15.         | 3,10           | Т26.15.         | 5,49           | Т26.05.         | 9,94           | 07ОН24               | 16,9           | 33,8           | М24.5          | 0,107          | 0,428          |
| Т26.16.                 | Т26.16.           | 5,13           |                 |                | Т26.16.         | 8,31           | Т26.06.         | 14,84          | 08ОН24               | 22,8           | 45,6           |                |                |                |
| Т26.17                  | Т26.17.           | 9,12           | Т26.17.         | 5,58           | Т26.17.         | 9,96           | Т26.07.         | 18,14          | 09ОН24               | 37,2           | 74,4           | М30.5          | 0,224          | 0,448          |
| Т26.18.                 |                   |                |                 |                |                 |                |                 |                | 10ОН24               | 42,6           | 85,2           |                |                |                |
| Т26.19.                 | Т26.19.           | 13,36          | Т26.19.         | 9,59           | Т26.19.         | 11,06          | Т26.09.         | 20,34          | 11ОН24               | 48,3           | 96,6           | М30.5          | 0,224          | 0,448          |
| Т26.20.00.000С5         | Т26.20.01.000С5   | 13,84          | Т26.20.02.000С5 | 9,15           | Т26.20.03.000С5 | 17,02          | Т26.10.03.000С5 | 15,18          | 12ОН24-3-188-67      | 57,5           | 115,0          |                |                |                |



|     |      |            |       |     |                 |     |
|-----|------|------------|-------|-----|-----------------|-----|
| Изм | Лист | Недостатки | Подп. | Дат | T26.00.00.000C5 | Изм |
|     |      |            |       |     | 400529-02       | 4   |



T26.00.01.000C5

Серия 4903-10 Выпуск 6

Имя и подпись  
Подпись и дата  
Имя и подпись  
Подпись и дата  
Имя и подпись  
Подпись и дата  
Имя и подпись  
Подпись и дата

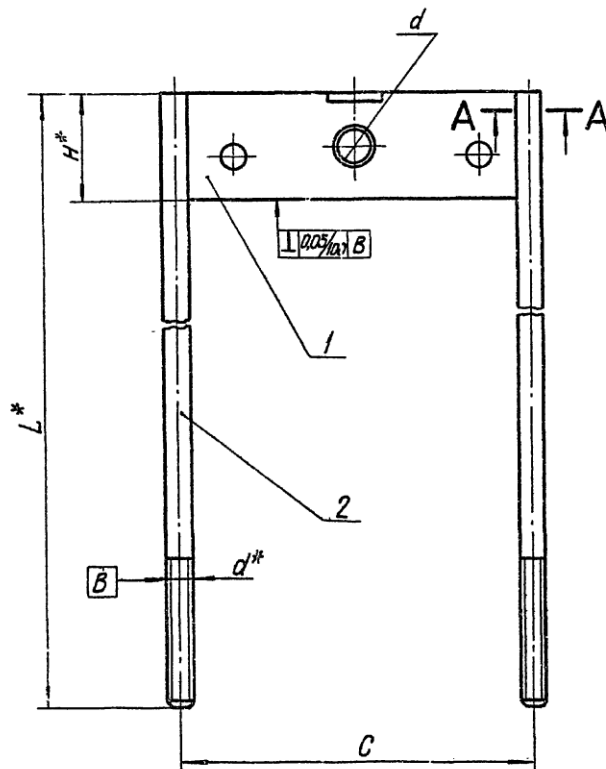

Размеры в мм

Таблица 1

| Обозначение     | L    | H  | C   | d   | d* | S  | h  | b  | Масса, кг |
|-----------------|------|----|-----|-----|----|----|----|----|-----------|
| T26.01.01.000C5 | 520  | 40 | 170 | M12 | 14 | 10 | 7  | 12 | 1,39      |
| T26.02          | 560  | 50 | 170 | M12 | 18 | 12 | 8  | 14 | 1,70      |
| T26.03          | 620  | 50 | 190 | M16 | 23 | 16 | 9  | 16 | 2,74      |
| T26.05          | 700  | 60 | 230 | M16 | 23 | 16 | 10 | 18 | 3,47      |
| T26.06          | 700  | 60 | 230 | M16 | 23 | 16 | 10 | 18 | 3,77      |
| T26.07          | 870  | 80 | 240 | M20 | 27 | 20 | 11 | 16 | 6,30      |
| T26.09          | 920  | 80 | 250 | M24 | 34 | 20 | 13 | 22 | 9,18      |
| T26.10          | 920  | 80 | 290 | M24 | 34 | 20 | 13 | 22 | 9,66      |
| T26.11          | 850  | 40 | 170 | M12 | 14 | 10 | 7  | 12 | 1,87      |
| T26.12          | 900  | 50 | 170 | M12 | 18 | 12 | 8  | 14 | 2,32      |
| T26.13          | 1000 | 50 | 190 | M16 | 23 | 16 | 9  | 16 | 3,96      |
| T26.15          | 1130 | 60 | 230 | M16 | 23 | 16 | 10 | 18 | 4,83      |
| T26.16          | 1130 | 60 | 230 | M16 | 23 | 16 | 10 | 18 | 5,13      |
| T26.17          | 1420 | 80 | 240 | M20 | 27 | 20 | 11 | 16 | 9,12      |
| T26.19          | 1510 | 80 | 250 | M24 | 34 | 20 | 13 | 22 | 13,36     |
| T26.20.01.000C5 | 1430 | 80 | 290 | M24 | 34 | 20 | 13 | 22 | 13,24     |

1. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9457-60

2.\* Размеры для справок.

T26.00.01.000C5

| Изм    | Лист      | недокум   | Подп  | Дата | Таблица с тягами | Лит                                                                          | Масса    | Масштаб |
|--------|-----------|-----------|-------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Разраб | Григорьев | Звонич    | 07.79 |      | Сборочный чертеж | См табл 1                                                                    | —        | —       |
| Проф   | Величенко | Величенко |       |      |                  | Лист 1                                                                       | Листов 2 |         |
| Рис    | Сорокин   | Сорокин   |       |      |                  | Минэнерго СССР<br>Главгипроэнергомашино<br>Энергомашинопроект<br>Лен. филиал |          |         |
| Инж    | Ермаков   | Ермаков   |       |      |                  |                                                                              |          |         |
| Учт    | Федосин   | Федосин   |       |      |                  | Формат 12                                                                    |          |         |

Копир Белаява 4.00529-02 65

Формат 12

*Ταβήνισα 2*

| Спецификация            |                                                  |              |                                            |           |       |      |                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------|-------|------|-------------------------------------|
| № поз.                  | 1                                                |              | 2                                          |           |       |      | Масса монтажных<br>материалов<br>кг |
| Наименование            | Траверса                                         |              | Тяга                                       |           |       |      |                                     |
| Количество              | 1                                                |              | 2                                          |           |       |      |                                     |
| Материал                | Лист 3 ГОСТ 5681 - 57<br>ВСт 3 П ГОСТ 14637 - 69 |              | Круг д ГОСТ 2590 - 71<br>20 ГОСТ 1030 - 60 |           |       |      |                                     |
| № чертежа или стандарта | Т26.00.01.001                                    |              | Т26.00.01.002                              |           |       |      |                                     |
| Обозначение             | Обозначение                                      | Масса,<br>кг | Обозначение                                | Масса, кг |       |      |                                     |
|                         |                                                  |              |                                            | шт.       | Общ.  |      |                                     |
| Т26.01.01.000 СБ        | Т26.01.01.001                                    | 0,45         | Т26.01.01.002                              | 0,46      | 0,92  | 0,02 |                                     |
| Т26.02.                 | Т26.02.                                          | 0,66         | Т26.02.                                    | 0,49      | 0,98  | 0,06 |                                     |
| Т26.03.                 | Т26.03.                                          | 0,74         | Т26.03.                                    | 0,97      | 1,94  |      |                                     |
| Т26.05.                 | Т26.05.                                          | 1,17         | Т26.05                                     | 1,10      | 2,20  | 0,10 |                                     |
| Т26.06.                 | Т26.06.                                          | 1,47         |                                            |           |       |      |                                     |
| Т26.07.                 | Т26.07.                                          | 2,00         | Т26.07                                     | 2,14      | 4,28  | 0,12 |                                     |
| Т26.09.                 | Т26.09.                                          | 2,54         | Т26.09                                     | 3,26      | 6,52  |      |                                     |
| Т26.10.                 | Т26.10.                                          | 3,02         |                                            |           |       |      |                                     |
| Т26.11.                 | Т26.01.                                          | 0,45         | Т26.11                                     | 0,75      | 1,50  | 0,02 |                                     |
| Т26.12.                 | Т26.02.                                          | 0,66         | Т26.12.                                    | 0,80      | 1,60  | 0,06 |                                     |
| Т26.13.                 | Т26.03.                                          | 0,74         | Т26.13.                                    | 1,58      | 3,16  |      |                                     |
| Т26.15.                 | Т26.05.                                          | 1,17         | Т26.15.                                    | 1,78      | 3,56  | 0,10 |                                     |
| Т26.16.                 | Т26.06.                                          | 1,47         |                                            |           |       |      |                                     |
| Т26.17.                 | Т26.07.                                          | 2,00         | Т26.17.                                    | 3,50      | 7,00  | 0,12 |                                     |
| Т26.19.                 | Т26.09.                                          | 2,54         | Т26.19.                                    | 5,35      | 10,70 |      |                                     |
| Т26 20.01.000 СБ        | Т26.10.01.001                                    | 3,02         | Т26.20.01.002                              | 5,05      | 10,10 |      |                                     |


<sup>\*)</sup> См. технические требования ТЗ.00.00.000 ТТ п.1.3.

|      |      |             |       |       | T26.00.01.000СБ | Лист<br>2 |
|------|------|-------------|-------|-------|-----------------|-----------|
| Изм. | Кол. | № документа | Подп. | Датум |                 |           |

Копировала Беляева 400529-02 66 Формат 12

200100092L

▽3(▽)

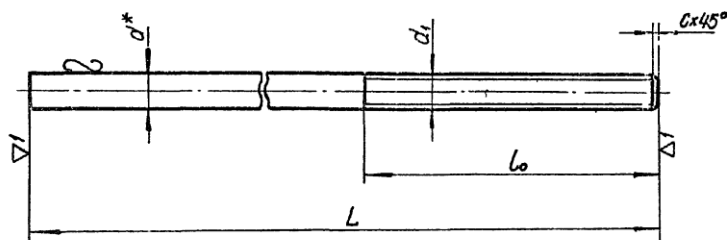

Размеры в мм

| Обозначение   | d  | d <sub>1</sub> | L    | L <sub>0</sub> | C   | Масса, кг |
|---------------|----|----------------|------|----------------|-----|-----------|
| T26.01.01.002 | 12 | M12            | 520  | 90             | 1,6 | 0,46      |
| T26.02.       |    |                | 550  |                |     | 0,49      |
| T26.03.       | 16 | M16            | 620  | 110            | 2,0 | 0,97      |
| T26.05.       |    |                | 700  |                |     | 1,10      |
| T26.07.       | 20 | M20            | 870  | 120            | 2,5 | 2,14      |
| T26.09.       |    | M24            | 920  |                |     | 3,26      |
| T26.11.       | 12 | M12            | 850  | 90             | 1,6 | 0,75      |
| T26.12.       |    |                | 900  |                |     | 0,80      |
| T26.13.       | 16 | M16            | 1000 | 110            | 2,0 | 1,58      |
| T26.15.       |    |                | 1130 |                |     | 1,78      |
| T26.17.       | 20 | M20            | 1420 | 120            | 2,5 | 3,50      |
| T26.19.       |    | M24            | 1510 |                |     | 5,35      |
| T26.20.01.002 | 24 |                | 1430 |                |     | 5,05      |

\* Размер для справок

T26.00.01.002


Тяга

| Лит. | Масса | Масштаб |
|------|-------|---------|
|      | см    |         |
|      | табл. |         |

Круг d ГОСТ 2590 - 71  
20 ГОСТ 1050 - 60Минэнерго СССР  
Госплентизэнергомонтаж  
Энергомонтажпроект  
Лен. филиал

100100092L

▽1(▽)

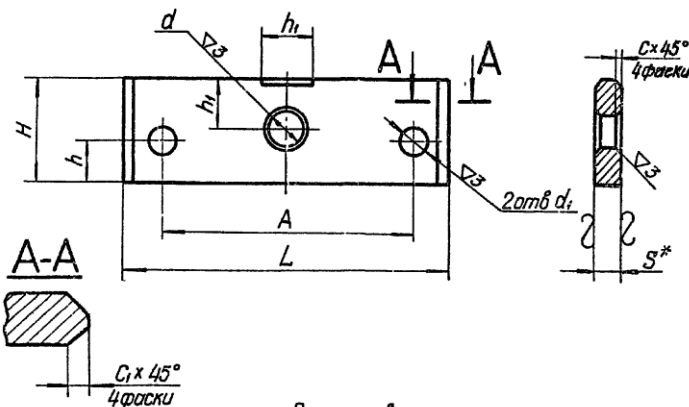

Размеры в мм

| Обозначение   | L   | H  | d  | d <sub>1</sub> | A   | h  | h <sub>1</sub> | S  | C  | C <sub>1</sub> | Масса, кг |
|---------------|-----|----|----|----------------|-----|----|----------------|----|----|----------------|-----------|
| T26.01.01.001 | 156 | 40 | 14 | 14             | 120 | 20 | 25             | 12 | 3  | 5              | 0,45      |
| T26.02.       |     | 50 | 18 |                |     |    |                |    |    |                | 0,66      |
| T26.03.       | 172 | 60 | 23 | 140            | 30  | 16 | 4              | 6  | 20 | 5              | 0,74      |
| T26.05.       |     | 80 | 34 |                |     |    |                |    |    |                | 1,17      |
| T26.06.       | 212 |    |    |                |     |    |                |    |    |                | 1,47      |
| T26.07.       | 218 |    | 27 | 18             | 155 | 25 | 40             |    |    |                | 2,00      |
| T26.09.       | 224 |    | 34 | 23             | 180 | 30 |                |    |    |                | 2,54      |
| T26.10.01.001 | 284 |    |    |                |     |    |                |    |    |                | 3,02      |

1.\* Размер для справок.

2.\*\* Технические требования ТЗ.00.00.000 ТТ п.1.3.


T26.00.01.001

Траверса

| Лит. | Масса | Масштаб |
|------|-------|---------|
|      | см    |         |
|      | табл. |         |

Лист S ГОСТ 5681 - 57  
ВСн 3\*\* ГОСТ 14637 - 69Минэнерго СССР  
Госплентизэнергомонтаж  
Энергомонтажпроект  
Лен. филиал

T26.00.02.000СБ

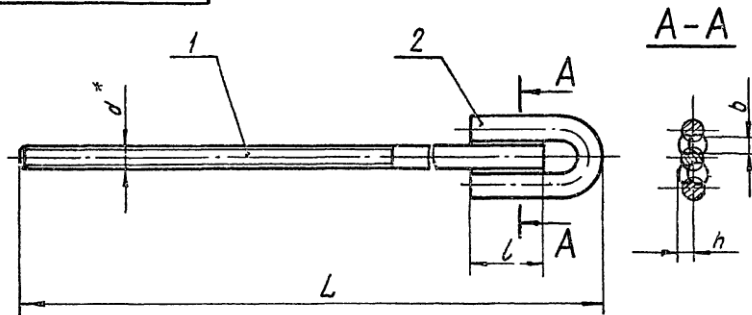

Размеры в мм Таблица 1

| Обозначение     | d   | L<br>≈ | L  | h  | b  | Масса,<br>кг |
|-----------------|-----|--------|----|----|----|--------------|
| T26.01.02.000СБ | M12 | 440    | 35 | 7  | 10 | 0,52         |
| T26.02.         | M16 | 486    | 45 | 9  | 12 | 1,02         |
| T26.03.         |     | 536    |    |    |    | 1,12         |
| T26.05.         | M20 | 628    | 50 | 11 | 14 | 2,04         |
| T26.07.         | M24 | 778    | 60 | 13 | 16 | 3,62         |
| T26.09.         | M30 | 838    | 70 | 15 | 18 | 6,38         |
| T26.10          |     | 808    |    |    |    | 6,21         |
| T26.11.         | M12 | 770    | 35 | 7  | 10 | 0,81         |
| T26.12.         | M16 | 826    | 45 | 9  | 12 | 1,58         |
| T26.13.         |     | 916    |    |    |    | 1,71         |
| T26.15.         | M20 | 1058   | 50 | 11 | 14 | 3,10         |
| T26.17.         | M24 | 1328   | 60 | 13 | 16 | 5,58         |
| T26.19.         | M30 | 1418   | 80 | 17 | 20 | 9,59         |
| T26.20.02.000СБ |     | 1538   |    |    |    | 9,15         |

Таблица 2

| Спецификация              |                                        |              |                                |              |                                                        |  |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--|
| № поз                     | 1                                      |              | 2                              |              | Масса изготовленного<br>металла сборных изделий,<br>кг |  |
| Наименование              | Тяга                                   |              | Ушко                           |              |                                                        |  |
| Количество                | 1                                      |              | 1                              |              |                                                        |  |
| Материал                  | Круг d ГОСТ 2590-71<br>по ГОСТ 1050-60 |              |                                |              |                                                        |  |
| № норматива или стандарта | Т26.00.02.001                          |              | Т23.00.01.003<br>Т24.00.02.003 |              |                                                        |  |
| Обозначение               | Обозначение                            | Масса,<br>кг | Обозначение                    | Масса,<br>кг |                                                        |  |
| T26.01.02.000СБ           | T26.01.02.001                          | 0,36         | T23.08.01.003                  | 0,12         | 0,040                                                  |  |
| T26.02.                   | T26.02.                                | 0,71         | T23.15                         | 0,26         | 0,075                                                  |  |
| T26.03.                   | T26.03                                 | 0,79         |                                |              |                                                        |  |
| T26.05.                   | T26.05.                                | 1,43         | T23.36.                        | 0,49         | 0,125                                                  |  |
| T26.07.                   | T26.07.                                | 2,55         | T23.50                         | 0,86         | 0,215                                                  |  |
| T26.09.                   | T26.09.                                | 4,27         | T24.08.02.003                  | 1,68         | 0,435                                                  |  |
| T26.10                    | T26.10.                                | 4,10         |                                |              |                                                        |  |
| T26.11                    | T26.11                                 | 0,65         | T23.08.01.003                  | 0,12         | 0,040                                                  |  |
| T26.12.                   | T26.12.                                | 1,24         | T23.15.                        | 0,26         | 0,075                                                  |  |
| T26.13.                   | T26.13.                                | 1,38         |                                |              |                                                        |  |
| T26.15.                   | T26.15.                                | 2,49         | T23.36.                        | 0,49         | 0,125                                                  |  |
| T26.17.                   | T26.17.                                | 4,51         | T23.50.                        | 0,86         | 0,215                                                  |  |
| T26.19.                   | T26.19.                                | 7,48         | T24.08.02.003                  | 1,68         | 0,435                                                  |  |
| T26.20.02.000СБ           | T26.20.02.001                          | 7,04         |                                |              |                                                        |  |

1. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-60.

2. \*Размер для справок.

T26.00.02.000СБ

| Изм.      | Кол.      | № докум. | Подп. | Дата | Лит | Масса | Масштаб |
|-----------|-----------|----------|-------|------|-----|-------|---------|
| Разраб.   | Гранчи    | 01.01.71 |       |      |     | см.   | —       |
| Пров.     | Величенко | 02.05.71 |       |      |     | мм.   | —       |
| Рук. гр.  | Сорокин   | 03.08.71 |       |      |     |       |         |
| Гл. спец. | Сорокин   |          |       |      |     |       |         |
| Н. контр. | Ермаков   |          |       |      |     |       |         |
| Утв.      | Фейзин    |          |       |      |     |       |         |

Тяга с ушком  
сборный чертеж

| Лит                           | Масса  | Масштаб |
|-------------------------------|--------|---------|
|                               | см.    | —       |
|                               | мм.    | —       |
| Лист                          | Листов | 1       |
| Минэнерго СССР                |        |         |
| Главгипроэнергомашиностроения |        |         |
| Лен. филиал                   |        |         |


Серия 4.903-10 Выпуск 6

Имя и подл. Подпись и дата Изменений № Подпись и дата



T26.00.02.001

▽3(▽)

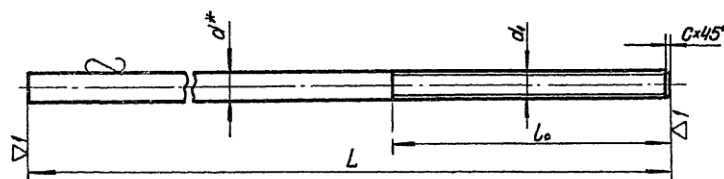

Размеры в мм

| Обозначение   | d  | d <sub>1</sub> | L    | L <sub>0</sub> | C   | Масса, кг |
|---------------|----|----------------|------|----------------|-----|-----------|
| T26.01.02.001 | 12 | M12            | 410  | 100            | 1,6 | 0,36      |
| T26.02        | 16 | M16            | 450  |                | 2,0 | 0,71      |
| T26.03        |    |                | 500  | 150            |     | 0,79      |
| T26.05        | 20 | M20            | 580  | 180            |     | 1,43      |
| T26.07        | 24 | M24            | 720  |                | 2,5 | 2,55      |
| T26.09        | 30 | M30            | 770  |                |     | 4,27      |
| T26.10        |    |                | 740  |                |     | 4,10      |
| T26.11        | 12 | M12            | 740  | 200            | 1,6 | 0,65      |
| T26.12        | 16 | M16            | 790  |                | 2,0 | 1,24      |
| T26.13        |    |                | 880  |                |     | 1,38      |
| T26.15        | 20 | M20            | 1010 | 220            |     | 2,49      |
| T26.17        | 24 | M24            | 1270 | 240            | 2,5 | 4,51      |
| T26.19        | 30 | M30            | 1350 |                |     | 7,48      |
| T26.20.02.001 |    |                | 1270 | 260            |     | 7,04      |

\* размер для справок.

T26.00.02.001

Тяга


| лист | Масса    | Масштаб |
|------|----------|---------|
| 1    | см табл. | —       |

Круг d ГОСТ 2590 - 71  
20 ГОСТ 1050 - 60Минэнерго СССР  
Госплемэнергоэлектротех  
энергоэлектротех  
Лен. филиал

Формат 11

T26.00.03.001

▽1(▽)

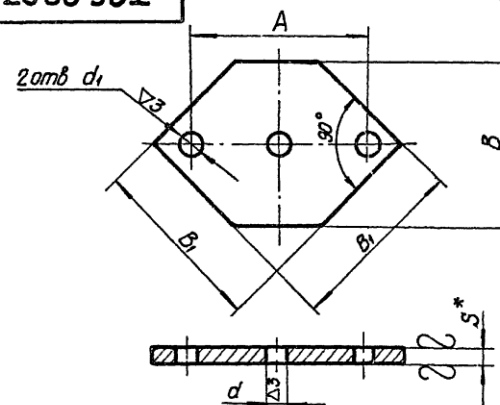

Размеры в мм

| Обозначение   | B <sub>1</sub> | B   | A     |           | d  | d <sub>1</sub> | S  | Масса, кг |
|---------------|----------------|-----|-------|-----------|----|----------------|----|-----------|
|               |                |     | Номин | Доп. откл |    |                |    |           |
| T26.01.03.001 | 160            | 150 | 170   | ±1,0      | 14 | 14             | 12 | 2,05      |
| T26.02        |                |     |       |           | 18 |                | 16 | 3,58      |
| T26.03        | 180            | 170 | 190   |           | 23 | 18             | 20 | 4,44      |
| T26.05        |                |     |       | ±1,5      | 27 | 23             | 25 | 6,50      |
| T26.06        | 220            | 200 | 230   |           | 34 | 27             | 30 | 8,15      |
| T26.07        |                | 210 | 240   |           |    |                |    | 9,25      |
| T26.09        | 240            |     | 250   |           |    |                |    | 13,90     |
| T26.10.03.001 | 260            | 250 | 290   |           |    |                |    |           |

1.\* Размер для справок.

2.\*\*Т Технические требования ТЗ.00.00.000ТТ п.13

T26.00.03.001

Основание

| лист | Масса    | Масштаб |
|------|----------|---------|
| 1    | см табл. | —       |

Ш ГОСТ 5681 - 57  
ВСТЗ\*\* ГОСТ 14637 - 69Минэнерго СССР  
Госплемэнергоэлектротех  
энергоэлектротех  
Лен. филиал

Формат 11

Копир бетяба 4.00529-02 69

Серия 4.903-10 Выпуск 6

Подпись и дата

Имя и фамилия

Взят и дата

Подпись и дата

Имя и фамилия

| Изм./лист | № докум | Лист | Дата |
|-----------|---------|------|------|
| Разраб.   | Лист    | Лист | Лист |
| Провер.   | Лист    | Лист | Лист |
| Рис. гр.  | Лист    | Лист | Лист |
| П. спец.  | Лист    | Лист | Лист |
| И. контр. | Лист    | Лист | Лист |
| Утв.      | Лист    | Лист | Лист |

Подпись и дата



Имя и фамилия

Взят и дата

Подпись и дата

Имя и фамилия

T26.00.03.000C6

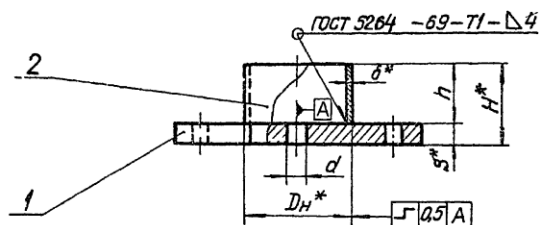

Размеры в мм

Таблица 1

| Обозначение     | H   | B   | L   | d  | S  | Масса, кг |
|-----------------|-----|-----|-----|----|----|-----------|
| T26.01.03.000C6 | 42  | 150 | 225 | 14 | 12 | 2,37      |
| T26.02          |     |     |     | 18 | 16 | 4,11      |
| T26.03          | 66  | 170 | 255 | 23 | 20 | 4,97      |
| T26.05          | 70  |     |     |    |    | 7,42      |
| T26.06          | 90  | 200 | 310 | 27 | 25 | 9,07      |
| T26.07          | 95  | 210 | 340 | 34 | 30 | 10,17     |
| T26.09          |     |     |     |    |    | 15,48     |
| T26.10.03.000C6 | 120 | 250 | 370 |    |    |           |

Таблица 2

| Спецификация            |                                                 |                          |                                              |      |           |                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|
| № поз                   | 1                                               | 2                        |                                              |      |           |                          |
| Наименование            | Основание                                       | Втулка                   |                                              |      |           |                          |
| Количество              | 1                                               | 1                        |                                              |      |           |                          |
| Материал                | Лист 5 ГОСТ 5681 - 57<br>Вст 3** ГОСТ 1050 - 60 | Сталь 20 ГОСТ 1050 - 60  |                                              |      |           |                          |
| № чертежа или стандарта | T26.00.03.001                                   | Труба 20А ГОСТ 8732 - 70 |                                              |      |           |                          |
| Обозначение             | Обозначение                                     | Масса, кг                | Наружный диаметр и толщина стенки, Dн × Б мм | h мм | Масса, кг | Масса монтажного шва, кг |
| T26.01.03.000C6         | T26.01.03.001                                   | 2,05                     | 108 × 4                                      | 30   | 0,308     | 0,025                    |
| T26.02                  | T26.02                                          |                          |                                              | 50   | 0,513     |                          |
| T26.03                  | T26.03                                          | 3,58                     |                                              |      |           |                          |
| T26.05                  | T26.05                                          | 4,44                     | 133 × 4                                      | 70   | 0,891     | 0,035                    |
| T26.06                  | T26.06                                          | 6,50                     |                                              |      |           |                          |
| T26.07                  | T26.07                                          | 8,15                     |                                              |      |           |                          |
| T26.09                  | T26.09                                          | 9,25                     | 159 × 4,5                                    | 90   | 1,540     | 0,040                    |
| T26.10.03.000C6         | T26.10.03.001                                   | 13,90                    |                                              |      |           |                          |

1. Сварку производить электродом типа Э42 по ГОСТ 9467-60.

2.\* Размеры для справок.



3.\*\* См технические требования ТЗ.00.00.000ТТ п.1.3.

T26.00.03.000C6

|  |  |  |  | Т26.00.03.000C6   |          |         |
|--|--|--|--|-------------------|----------|---------|
|  |  |  |  | Лит               | Масса    | Масштаб |
|  |  |  |  | См                | табл 1   | —       |
|  |  |  |  | Лист 1            | Листов 2 |         |
|  |  |  |  | Минэнерго СССР    |          |         |
|  |  |  |  | Гидроэнергопроект |          |         |
|  |  |  |  | Лен. филиал       |          |         |

Копир. Беляева 400529-02 70

Формат 2

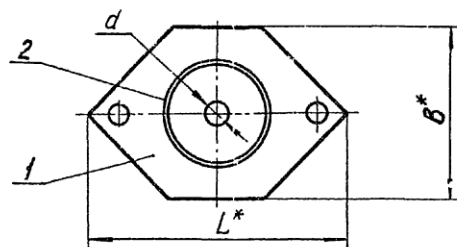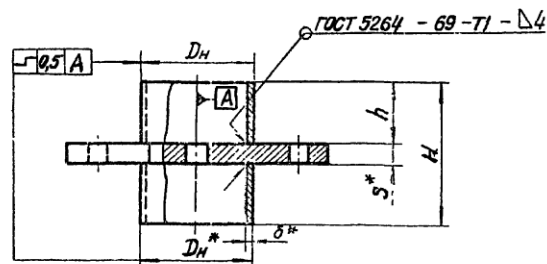

Размеры в мм

Таблица 3

| Обозначение     | H   | h  | B   | L   | d  | S  | Масса, кг |
|-----------------|-----|----|-----|-----|----|----|-----------|
| T26.11.03.000СБ | 72  | 30 | 150 | 226 | 14 | 12 | 2,69      |
| T26.12.         |     |    |     |     | 18 | 16 | 4,63      |
| T26.13.         | 116 | 50 | 170 | 254 |    | 20 | 5,49      |
| T26.15.         | 120 |    |     |     | 23 | 20 | 8,31      |
| T26.16.         | 160 |    | 200 | 310 |    | 27 | 9,96      |
| T26.17.         | 165 | 70 | 210 | 340 |    | 25 | 11,06     |
| T26.19.         |     |    |     |     | 34 |    |           |
| T26.20.03.000СБ | 210 | 90 | 250 | 370 |    | 30 | 17,02     |

Таблица 4

| Спецификация            |                                              |                        |                      |       |           |                                 |       |
|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------|-----------|---------------------------------|-------|
| № поз.                  | 1                                            | 2                      |                      |       |           |                                 |       |
| Наименование            | Основание                                    | Втулка                 |                      |       |           |                                 |       |
| Количество              | 1                                            | 2                      |                      |       |           |                                 |       |
| Материал                | Лист 5 ГОСТ 5681-57<br>Вст 3** ГОСТ 14637-69 | Сталь 20 ГОСТ 1050-60  |                      |       |           |                                 |       |
| № чертежа или стандарта | T26.00.03.001                                | Труба 20А ГОСТ 8732-70 |                      |       |           |                                 |       |
| Обозначение             | Обозначение                                  | Масса, кг              | Наружный диаметр, мм | h, мм | Масса, кг | Масса наплавляемого металла, кг |       |
|                         |                                              |                        |                      |       | шт.       | Общ.                            |       |
| T26.11.03.000СБ         | T26.01.03.001                                | 2,05                   | 108 x 4              | 30    | 0,308     | 0,62                            | 0,025 |
| T26.12.                 | T26.02.                                      |                        |                      | 50    | 0,513     | 1,03                            |       |
| T26.13.                 | T26.03.                                      | 3,58                   |                      |       |           |                                 |       |
| T26.15.                 | T26.05.                                      | 4,44                   | 133 x 4              | 70    | 0,891     | 1,78                            | 0,035 |
| T26.16.                 | T26.06.                                      | 6,50                   |                      |       |           |                                 |       |
| T26.17.                 | T26.07.                                      | 8,15                   |                      |       |           |                                 |       |
| T26.19.                 | T26.09.                                      | 9,25                   | 159 x 4,5            | 90    | 1,540     | 3,08                            | 0,040 |
| T26.20.03.000СБ         | T26.10.03.001                                | 13,90                  |                      |       |           |                                 |       |

1. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-60.

2.\*Размеры для справок.

3.\*\*См. технические требования ТЗ.00.00.000 ТТ п.1.3.

|      |      |          |       |      |                 |      |
|------|------|----------|-------|------|-----------------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | T26.00.03.000СБ | Лист |
|      |      |          |       |      |                 | 2    |

Копир Бел-вза 400529-02 71 Формат 12