
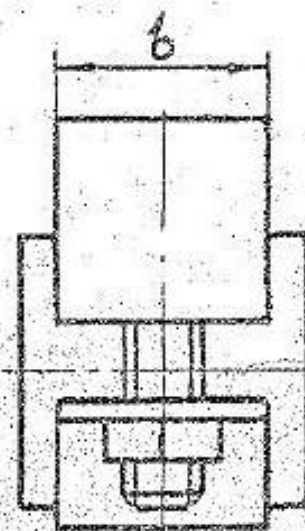


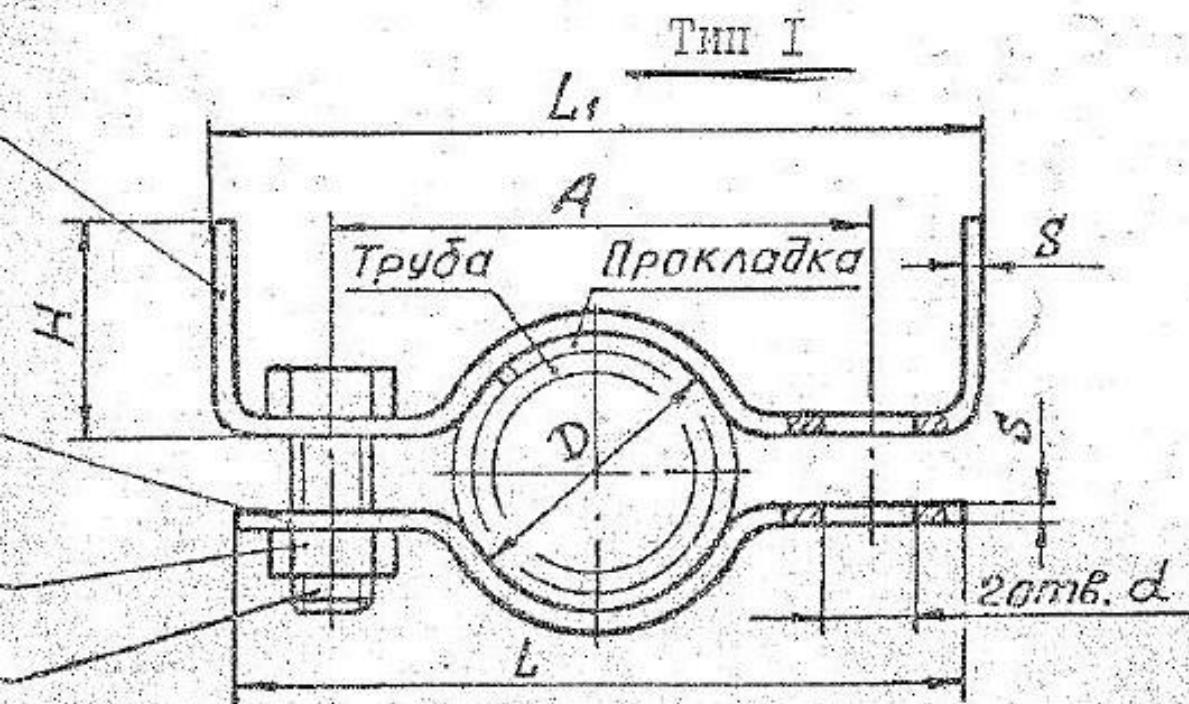

1 - хомут; 2 - кронштейн; 3 - болт; 4 - гайка

Черт. I

РИД.301525.001 TV

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Размеры, мм

Таблица I

Наружный диаметр трубы	D	H	b		s			d	Масса, кг, не более				
			Материал						Материал				
			СТ, ЮЗ	АМг	СП, СК	СТ, ЮЗ	АМг		СП, СК	СТ, ЮЗ	АМг	СП	СК
6, 7, 8	10	16							0,04	0,03	0,05	0,08	
9, 10, 11, 12	15								0,05	0,04	0,05	0,08	
14	20	18		20			2		0,06	0,04	0,05	0,08	
16, 18, 20, 22*	25		20		20	2		2	6,6	0,06	0,04	0,05	0,08
22, 24, 25*	30	20							0,11	0,05	0,10	0,16	
25, 28, 30, 32*	35								0,15	0,05	0,10	0,16	
32, 34, 36*	40	25		25			3		0,16	0,06	0,10	0,17	

Размеры, мм

Продолжение табл. I

Наружный диаметр трубы	D	H	b		s			d	Масса, кг, не более				
			Материал						Материал				
			СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ		СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ	СП	СК
36, 38, 40, 42	45	30	20	25	20	2	3	2	6,6	0,16	0,06	0,10	0,16
42, 45 ^ж	50									0,23	0,08	0,15	0,24
45, 48, 50 ^ж , 52	55									0,25	-	0,15	0,24
50, 55 ^ж , 56 ^ж , 57 ^ж	60									0,25	0,08	0,16	0,25
55, 56, 57	65								9,0	0,25	-	0,17	-
60, 63, 63,5; 65	70									0,27		0,17	
70	75									0,29		0,18	
73, 75 ^ж , 76 ^ж	80									0,32		0,11	

Размеры, мм

Продолжение табл. I

Наружный диаметр трубы	D	H	6		8			d	Масса, кг, не более					
			Материал						Материал					
			СТ, КЗ	АМГ	СП, СК	СТ, КЗ	АМГ	СП, СК	СТ, КЗ	АМГ	СП	СК		
75, 76, 80*	85	30	20	25	20	3	3	3	9,0	0,33	0,12	0,21		
80, 83, 85*	90									0,34	0,12	0,22		
85, 89, 90	95									0,38	0,13	0,23		
95, 100	105									0,39	0,14	0,23		
102, 105	110		25	-	25	4	-	4		0,54	0,19	0,32		
108, 110	115									0,55	0,19	0,33		
114, 115	120									0,58	-	0,35		
120, 121	125							11,0	0,60	0,21	0,36			
125, 127, 130	135	40	25			4					0,89	0,31	0,53	
133, 135	140										0,90	0,32	0,54	

Рис. 301525.001 ТУ

5

СР

Стр.		Размеры, мм		Продолжение табл. I																
6		Наружный диаметр трубы	D	H	b		s			d	Масса, кг, не более									
					Материал						Материал									
СТ, ЮЗ	АМг				СП, СК	СТ, ЮЗ	АМг	СП, СК	СТ, ЮЗ		АМг	СП	СК							
Р И Ц Д . 3 0 1 5 2 5 . 0 0 1		I40	I45	40	40	40	40	5	5	II,0	0,92	0,32	0,55	—						
		I46, I50	I55								25	25	25		4	4	4	0,95	0,34	0,58
		I55, I56	I60															0,96	0,35	0,59
		I59, I60	I65									40				5		I,22	0,45	0,73
		I65	I70															I,26		0,76
		I68	I75								—				—		I,30	—	0,78	
		I80	I85														I,32		0,79	
		I85	I90								40	40	5		5		I,36	0,48	0,82	
		I94	200														I,4I		0,85	
		200, 205, 206	210								—				—	I3,0	I,49	—	0,89	
		210	220														I,50		0,90	
		219, 220	225														I,52		0,9I	
		230	240														2,00		I,20	
Изм. Лист																				
№ докум.																				
Подп.																				
Дата																				

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы	D	H	t			s			d	Масса, кг, не более			
			Материал							Материал			
			СТ, КЗ	АМГ	СП, СК	СТ, КЗ	АМГ	СП, СК		СТ, КЗ	АМГ	СП	СК
245	250	40	40	-	40	5	-	5	13,0	2,10	-	1,26	-
258, 260	265			40			6			2,20	1,18	1,32	
270, 273	280			-			-			2,30	-	1,38	
280	290									2,50		1,50	
299	305									2,60		1,56	
307, 310	315			40			6			2,70	1,40	1,62	
325	335			-		-	4,14	-		2,48			
357, 360*	365			40		6	4,40	1,58		2,50			
360	370			-		6	-	6		4,48	2,69		
370	380									4,58	2,75		
377	385									4,68	2,80		
426	435									5,20	3,12		

Примечание.

Подписки, соответствующие трубам с наружным диаметром, отмеченным знаком "ж", не применять для изделий 21.