


Тип II

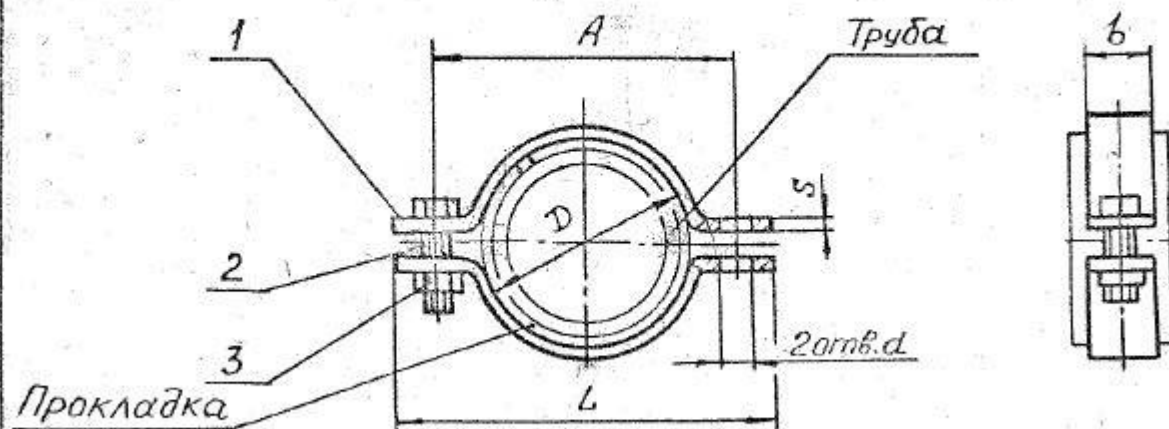

I - хомут; 2 - болт; 3 - гайка

Черт.2

Размеры, мм

Таблица 2.

Наружный диаметр трубы	D	Масса, кг, не более			
		Материал			
		СТ, КЗ	АМГ	СП	СК
6, 7, 8	10	0,03	0,01	0,04	0,03
9, 10, 11, 12	15	0,05	0,02	0,05	0,05

Продолжение табл. 2

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы	D	b			s			d	Масса, кг, не более				
									Материал				
		СТ, КЗ	АМг	СП, СК	СТ, КЗ	АМг	СП, СК		СТ, КЗ	АМг	СП	СК	
I4	20								0,06	0,02	0,05	0,05	
16, 18, 20, 22*	25								0,07	0,03	0,06	0,07	
22, 24, 25*	30		20			2			0,11	0,04	0,07	0,11	
25, 28, 30, 32*	35	20		20	2		2	6,6	0,11	0,04	0,07	0,11	
32, 34, 36*	40								0,12	0,04	0,08	0,12	
36, 38, 40, 42*	45		25			3			0,12	0,04	0,08	0,13	
42, 45*	50				3		3		0,13	0,04	0,09	0,14	

РММ.301525.001.17

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы	D	b		S			d	Масса, кг, не более				
		Материал						Материал				
		СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ		СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ	СП	СК
45, 48, 50 ^х , 52	55	20	-	20	3	-	6,6	0,15	-	0,10	0,16	
50, 55 ^х , 56 ^х , 57 ^х	60		25			3		0,17	0,06	0,11	0,18	
55, 56, 57	65		-			-	3	9,0	0,20	-	0,12	-
60, 63, 63,5; 65	70								0,21		0,13	
70	75								0,23		0,14	
73, 75 ^х , 76 ^х	80								25		3	
75, 76, 80 ^х	85	0,26	0,09	0,17								

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы	D	b		s			d	Масса, кг, не более				
		Материал						Материал				
		СТ, ЮЗ	АМг	СП, СК	СТ, ЮЗ	АМг		СП, СК	СТ, ЮЗ	АМг	СП	СК
80, 83, 85*	90	20	25	20	3	3	9,0	0,28	0,10	0,17	—	
85, 89, 90	95							0,29	0,10	0,17		
95, 100	105							0,31	0,11	0,19		
102, 105	110	25	—	25	4	—	4	0,49	0,17	0,29		
108, 110	115							0,50	0,18	0,30		
114, 115	120							0,52	—	0,31		
120, 121	125	25				4	11,0	0,60	0,21	0,36		
125, 127, 130	135							0,78	0,27	0,47		
133, 135	140							0,80	0,28	0,48		
140	145							0,82	0,29	0,49		

РПД.301525.001 ТУ

Сир.
ИТ

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы	D	b		s			d	Масса, кг, не более				
		Материал						Материал				
		СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ		СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ	СП	СК
146,150	155	25	25	25	4	4	4	11,0	0,88	0,30	0,53	
155,156	160								0,98	0,31	0,63	
159,160	165								1,10	0,39	0,66	
165	170	40				5		13,0	1,13		0,68	
168	175								1,15		0,79	
180	185								1,20		0,79	
185	190	40	40	40	5	5	5		1,30	0,45	0,78	
194	200							1,32		0,79		
200,205, 206	210							1,34		0,80		
210	220							1,37		0,82		
219,220	225							1,40		0,84		
230	240								1,90		1,14	

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы	D	Размеры, мм						d	Масса, кг, не более								
		b			s				Материал								
		СТ, ЮЗ	АМг	СП, СК	СТ, ЮЗ	АМг	СП, СК		СТ, ЮЗ	АМг	СП	СК					
245	250	40	-	40	5	-	5	13,0	1,99	-	1,19	-					
258, 260	265		40			6			2,03	0,71	1,22						
270, 273	280		-			-			2,10	-	1,26						
280	290								2,18		1,26						
299	305								2,24		1,34						
307, 310	315		40		6	2,32			0,81	1,40							
325	335		-		-	2,92			-	1,75							
357, 360*	365		40		6	3,10			1,09	1,88							
360	370		6			6			3,18	-	1,91						
370	380								-		-		3,26	1,96			
377	385								3,30		1,98						
426	435								3,66		2,20						

Примечание.

Подвески, соответствующие трубам с наружным диаметром, отмеченным знаком "ж", не применять для изделий 2Г.