



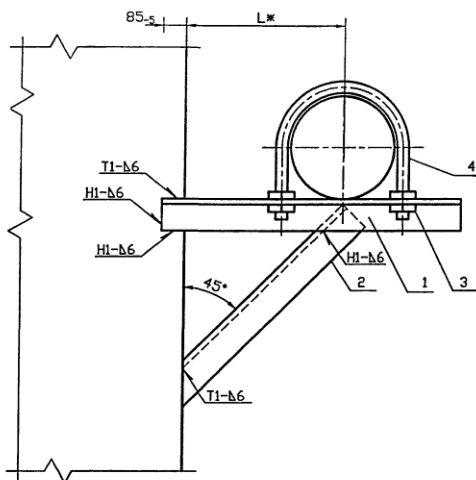

Обозначение	Условный проход Ду, мм	Л*, мм	Масса ед., кг
УКГ 8.00	400	450	34,46
-01	500	550	39,77

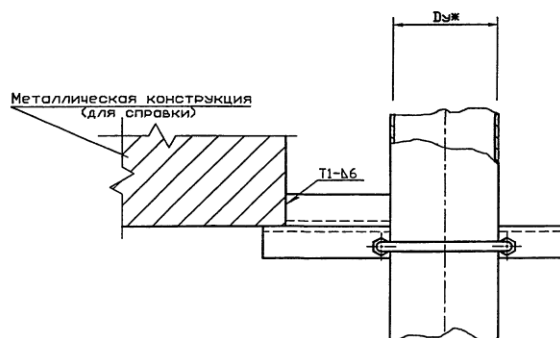

1. Для крепления газопроводов к кронштейну возможно применение хомутов из круга 8-В ГОСТ 2590-88 согласно чертежу УКГ 11.03 с уменьшением диаметров отверстий под хомуты до 10 мм.

2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80*.

3.* Размеры для справок

				УКГ 8.00 СБ						
				Крепление горизонтального газопровода Ду 400 и 500 мм к металлическим конструкциям. Сборочный чертёж						
Изм.	Лист	N докум.	Подпись					Дата		
Разраб.		Василенко	Вас					07.05		
Разраб.		Тарасенко	Тар					07.05		
Пров.		Крючков	Кр	07.05				Лит.	Масса	Масштаб
								См. табл.		—
								Лист	Листов 1	
Н. контр.		Панасенко	Пан	07.05	СПКБ "Газпроект"					
Утв.		Корж	Кор	07.05						

Копировал

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение УКГ 8.00 -		Примечание
					-	01	
				Документация			
A3			УКГ 8.00 СБ	Сварочный чертеж	XX		
A3				Общие указания	XX		
				Детали			
A4	1		УКГ 8.01	Подкос	1		
				Подкос	1		
A3	2		УКГ 4.02	Уголок	1		
				Уголок	1		
				Стандартные изделия			
	3			Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70	4	4	
				Шайба 24.02 ГОСТ 1371-78	4	4	
	4			Хомут 430-Ст3сп ГОСТ 24137-80	1		
				Хомут 540-Ст3сп ГОСТ 24137-80	1		

Изм.	Лист	Н. докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Восиленико	<i>Восиленико</i>	07.05	
Разраб.	Торосенко	<i>Торосенко</i>	07.05	
Пров.	Кочиков	<i>Кочиков</i>	07.05	
Н. контр.	Полосенко	<i>Полосенко</i>	07.05	
Утв.	Корж	<i>Корж</i>	07.05	

УКГ 8.00

Крепление горизонтального газопровода Ду 400 и 500 мм к металлическим конструкциям

СПКБ
"Газпроект"

Формат А4
Копировал

Обозначение	L, мм	Масса ед., кг
	УКГ 8.01	14,23
	-01	15,56

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	УКГ 8.01	Лит.	Масса	Масштаб	
						Подкос			
Разроб.	Василенко		<i>Василенко</i>	07.05					
Разроб.	Тарасенко			07.05					
Пров.	Крыжков		<i>Крыжков</i>	07.05					
Н. контр.	Панасенко		<i>Панасенко</i>	07.05	Уголок	Лист	Листов 1	СПКБ "Газпроект"	
Утв.	Корж		<i>Корж</i>	07.05					

Копировал
Формат А4