

Таблица исполнений


Обозначение	Номер черт. исход. докум.	Наружн. диаметр трубы до 100 мм	Толщина стенки трубы до 100 мм	Допускаемая вертикальная нагрузка Р, тс	d	Л	В	К	В	В ₀	Масса, кг
0312.16.00.000	Н-7016-	133	16-45	783	12	1070	160	230	30	40	17,9
-01	- 48	159	16-45	1076		1200	180	260			21,0

Экспликация сборочных единиц

Поз.	Наименование	Кол. во	Номер чертежа или стандарта
1	Тяга 12-В ГОСТ 2590-88 Ст 20 ГОСТ 1050-88	2	—
2	Швеллер 12 ГОСТ 8240-88 Ст 20 ГОСТ 1050-88	1	—
3	Опора ХБ	4	ОСТ 36-146-88
4	Гайка М12-7Н.5	4	ГОСТ 5915-70

Примечания

1. Масса подвески дана для тяги поз. 1 длиной 1,5 м
2. Технические требования по ГОСТ 22130-86 изм.1.

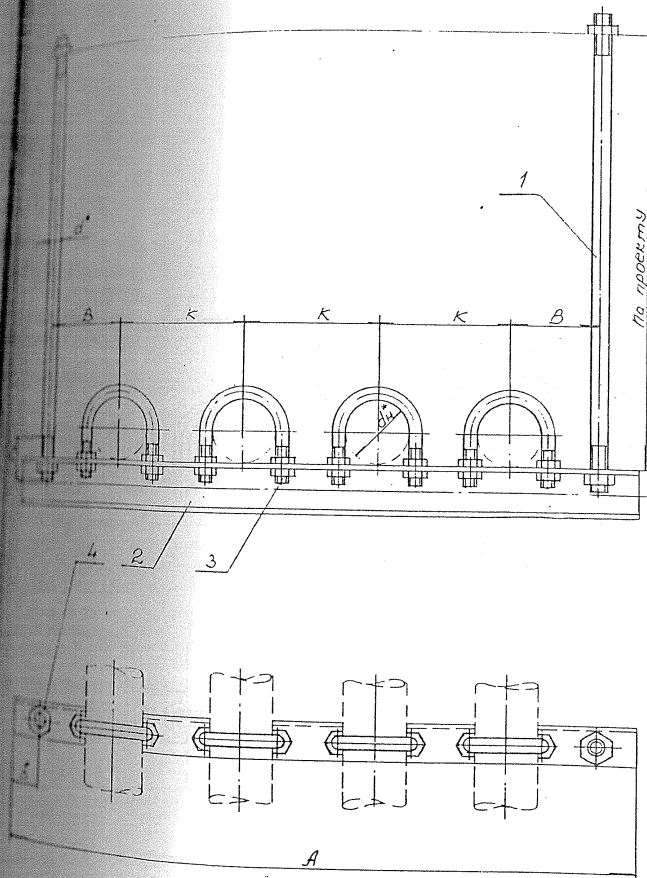

* размер для справок

				0312.16.00.000 СБ		
Изм	Лист	И докум	Подп.	Дата	Подвеска четырех труб на опорном швеллере Сборочный чертеж	Литер
						масса
						см
						тавл.
						б/м
						Лист
						Листов 1
						ВНИВ.ПРОЕКТ
						Проектная часть.
						2 Мытищи

Копировать