


размеры в мм

Обозначение	Номер чертежа исходн. докум	Наружн. диаметр трубы до ЮН	Допускаемая вертикальная нагрузка P_{max} кН	d	Масса, кг
0312.33.00.000	АОК-01 013-1-14	32	200	10	2,7
- 01		38			2,8
- 02		45			2,9
- 03		57	600	12	4,5
- 04		76			5,8
- 05		89			6,2
- 06		108	1200	16	9,2
- 07		133			10,9
- 08		159			11,9
- 09		219	1800	20	19,6
- 10		273			22,9
- 11		325			24,8
- 12		377	2400	22	39,1
- 13		426	3900	27	43,6

Экспликация сборочных единиц

поз.	Наименование	кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Тяга	1	013-1-14 л. 152
2	Полухомут	4 (6)	" " л. 153
3	Серьга	2 (3)	" " л. 153
4	Болт	4 (6)	ГОСТ 7798-70
5	Шайба	6 (8)	ГОСТ 5915-70
6	Шайба	1	ГОСТ 10906-66

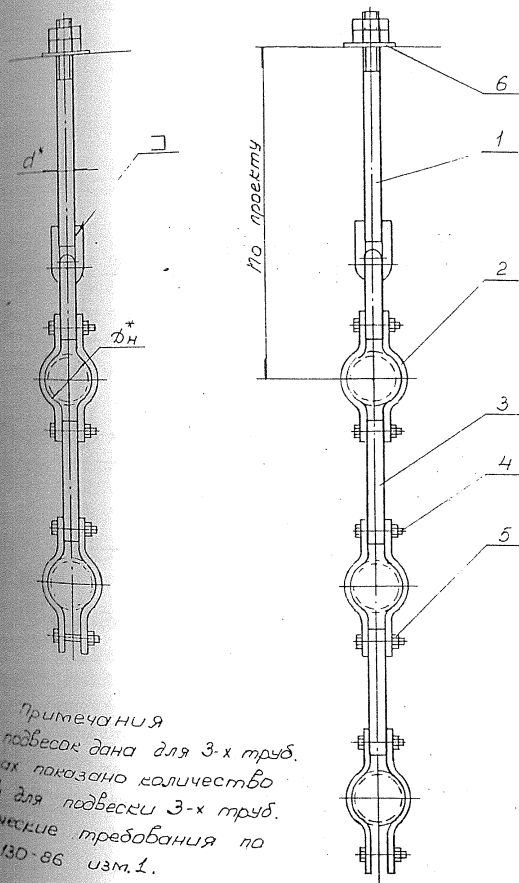

Примечания
1. Масса подвески дана для 3-х труб.
2. В таблицах показано количество
деталей для подвески 3-х труб.
3. Технические требования по
ГОСТ 22130-86 изм.1.

* размер для справок

0312.33.00.000.СБ

Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Подвеска двух и трех труб Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
							ст. табл.	б/м
						Лист	Листов	1
						ин-т ГИПРОМАСТ г. Москва		

Копировал

А.А.