


А14Б 530.000 СБ

Серия 5.900 - 7 Выпуск 2

ИЗГОТОВЛЕНА В ЦЕХЕ № 100 ПОД № 14-83

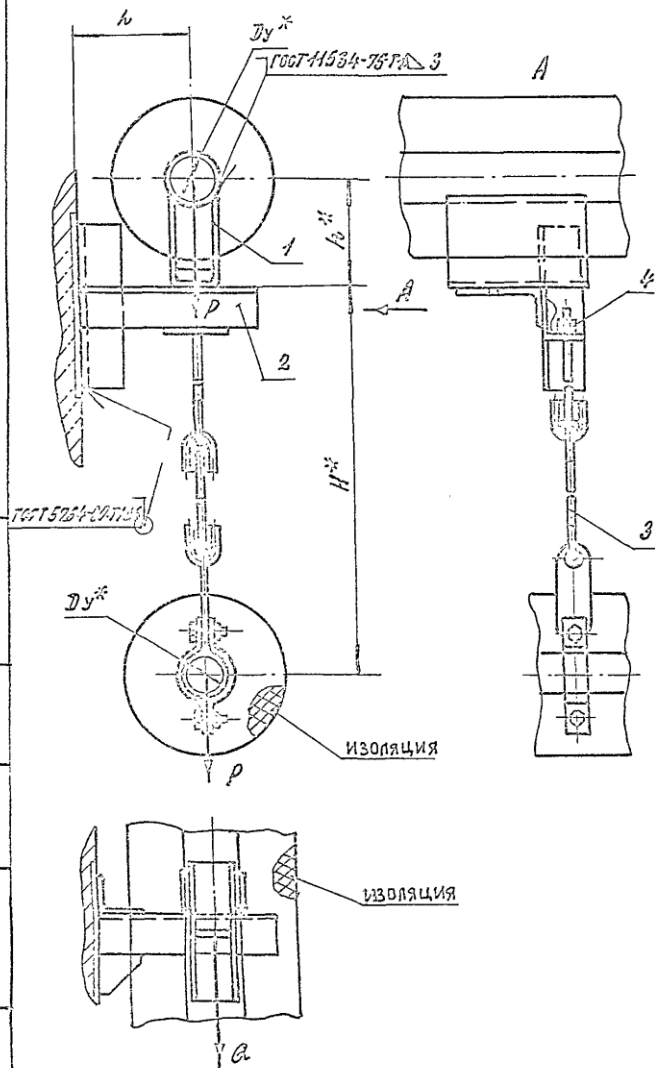


Обозначение	Условный проход D_y , мм	Допускаемые нагрузки, кгс		Размеры, мм			Масса, кг
		Вертикал.	Горизонт.	H^*	h^*	l	
А14Б 530.000	50	51	15,3	550	132	150	2,9
-01					162		3,9
-02	65	78	23,4	563	140	160	3,8
-03					150		4,2
-04	80	107	32,1	695	147	185	4,8
-05					197		5,2
-06	100	157	47,1	715	156	190	6,3
-07					206		6,7

1. * Размеры для справок.

2. $\pm \frac{t_2}{2}$

А14Б 530.000 СБ			
Опора подвешенная двухрядная			
Лист	1	из 1	Листов 1
И	БМ.	ТЯП.	—
САНТЕХНИИПРОЕКТ			

Копирован: 25206-03 42 формат А3

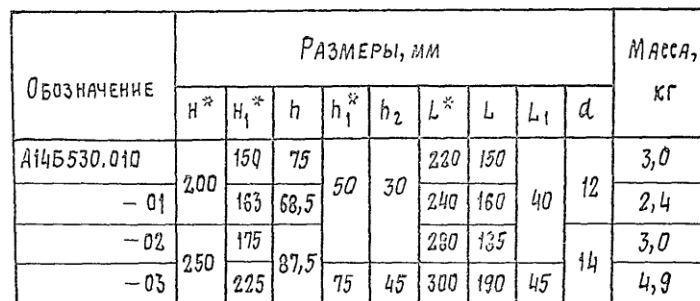

3. СВАРНЫЕ ШВЫ ПО ГОСТ 5264-80


[illegible]

КОПИРОВАЛ: 25206-03 44 ФОРМАТ А3

25206-03 45

А14Б530.005

50 (✓)

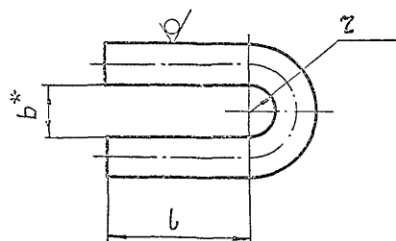

Обозначение	РАЗМЕРЫ, мм			МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
	l	b*	z		
А14Б530005	35	13	6,5	Круг 10 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,06
- 01	45	15	7,5	Круг 12 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,11
- 02	55	20	10	Круг 16 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,24

1.* РАЗМЕР ДЛЯ СПРАВОК
2. $\pm \frac{z}{2}$

А14Б530.005

Ушко

СМ. ТАБЛ

Лист	Масса	Листов
И	СМ. ТАБЛ	—
Лист	Листов	1
Лист	Листов	1

САНТЕХНИПРОЕКТ

КОПИРОВАЛ:

ФОРМАТ А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Обозначение	Наименование	Кол. на испол. А14Б530.020 -										Приложение
		-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
6	Болт М16-6H-10-36 ГОСТ 78-70					2	2	2	2	2		
7	Гайка М10-6H-5 ГОСТ 5915-70	2	2									
	Гайка М12-6H-5 ГОСТ 5915-70		2	2								
	Гайка М16-6H-5 ГОСТ 5915-70				2	2	2	2				

Лист	3	45
А14Б530.020	ФОРМАТ А4	КОПИРОВАЛ

25206-03 46

11

1. ¹² РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВКИ
2. $\pm \frac{2}{2}$
3. СВАРКА РУЧНАЯ ДУГОВАЯ

[illegible]

КОПИРОВАЛ: 25206-03 47 ФОРМАТ А3

A145 530.004

50/✓

выпуск 2

- 7

серия

5.900

Пол. нагл.

ОЗНАЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Пол. нагл.

Рис. 1


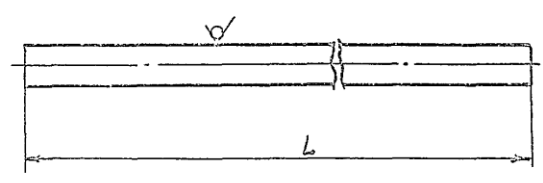


Рис. 2

ОСТАЛЬНОЕ СМ. РИС. 1

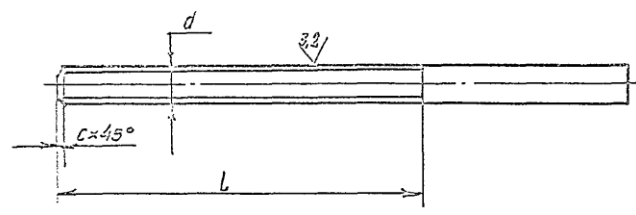

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Рис.	РАЗМЕРЫ, мм				МАТЕРИАЛ	МАССА, кг
		L	l	d	c		
A145 530.004		155	—	—	—	КРУГ 10 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,035
— 01		147	—	—	—		0,09
— 02		260	—	—	—	КРУГ 12 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,23
— 03	1	257	—	—	—		0,24
— 04		184	—	—	—	КРУГ 16 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,28
— 05		175	—	—	—		0,27
— 06		234	—	—	—		0,4
— 07		140	90±1	M10-6g	1,6	КРУГ 10 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,086
— 08	2	135	100±1	M12-6g	1,6	КРУГ 12 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,11
— 09		220	130±1	M16-6g	2,0	КРУГ 13 ГОСТ 2590-88 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,34

НЕУКАЗАННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ: h 14

A145 530.004			
ИЗМ. ИСТ.	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
РАЗРАБ.	ЩЕРШАКОВА	И	
ПРОД.	КРУПНИК	И	
НАЧ. ГР.	КРУПНИК	И	
ИЛ. СПЕЦ.			
ИЛ. КОНТ.	ЛЕНТЕС	И	
УТВ.	СПИВАК	И	
ТЯГА		ЛНГ. МАССА УПАКОВКА	
		И	СМ. ГАБА.
		ЛИСТ ЛИСТОВ 1	
СМ. ГАБА.		САНТЕХНИПРОЕКТ	


25206-03 48 ФОРМАТ А3

А14Б 530.007

✓(✓)

ВЫПУСК 2

СЕРИЯ 5.900 - 7

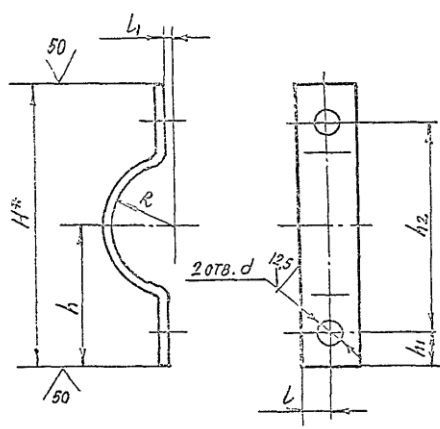

ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм								МАТЕРИАЛ	МАССА, кг	
	H*	h	h ₁	h ₂	L	L ₁	R	d			
А14Б 530.007	140	70	13	104	15	4	30	12	Полоса 5x30 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,21	
—01	150	80	20	120			39	14			
—02	170	85	18	134			45				
—03	200	100	20	160			54	0,23			
—04	220	110	20	180	20	6	67	18	Полоса 5x40 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,42	
—05	265	132	24,5	216	25	8	80			Полоса 5x50 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-88	0,62
—06	350	175	35	280			110			Полоса 5x50 ГОСТ 103-76 Ст.3 ГОСТ 535-88	1,04

- *РАЗМЕР ДЛЯ СПРАВОК.
- H 14; $\pm \frac{E2}{2}$

					А14Б 530.007				
ИЗДАНИЕ	№ АРХИВ.	ПОДП.	ДАТА	ПОЛУХОМУТ	ИЛ.	МАССА	МАШТАБ		
ИЗДАНИЕ	ИЗДАНИЕ	ИЛ.			И		СМ. ТАБЛ.	—	
ПРОБ.	КРИТИК	ИЛ.							
НАЧ. ГР.	КРИТИК	ИЛ.							
А. ОБЕИ									
И. ОБЕИ	ЛЕНТЕС	ИЛ.		СМ. ТАБЛ.	САНТЕХНИПРОЕКТ				
УТВ.	СПИВАК								

75206-03 49 ФОРМАТ А3